



ZHP 25-6 B

Zantia ZHP-B
Água Quente Sanitária

Principais Caraterísticas

- Temp. do fluido: -10°C a 110°C
 - Pressão máx. trabalho: 10 bar
 - Temp. ambiente: 2°C a 40°C
 - Índice de protecção: IP44
 - Classe de isolamento: F
- Alimentação: 230V, 50Hz
 - Corpo da bomba: Bronze
 - Impulsor: PP
 - Veio: Cerâmica
 - Casquilho: Cerâmica


Descrição do Produto

Circulador para aplicações domésticas de recirculação de água quente sanitária, com regulação de 3 velocidades.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0904-0103	Circulador Zantia ZHP 25-6 B 180mm
0904-0104	Circulador Zantia ZHP 25-8 B 180mm

Curva da Bomba

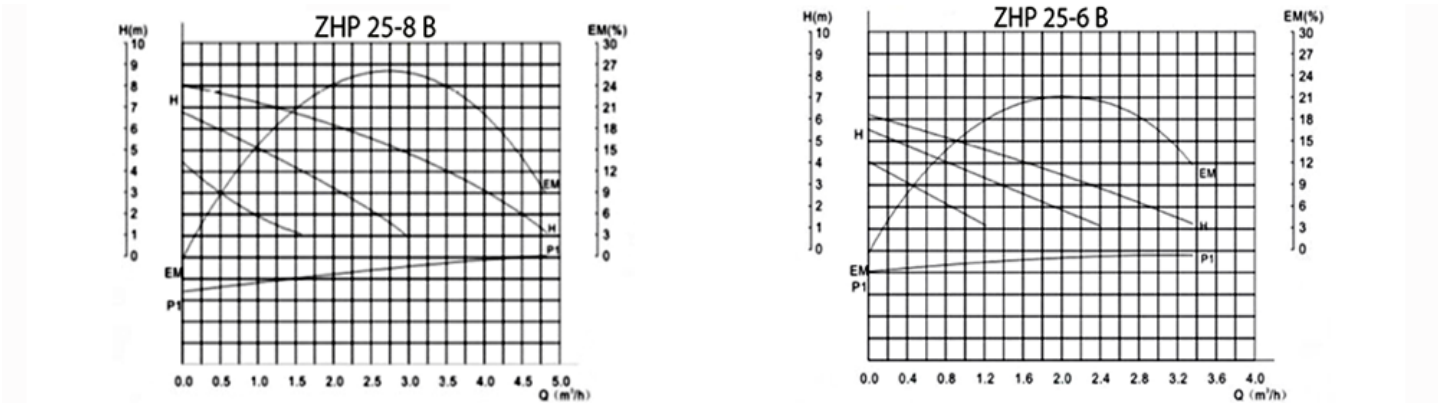

DADOS TÉCNICOS	LIGAÇÃO	DIST. ENTRE FLANGES [MM]	POTÊNCIA [W]	ALIMENTAÇÃO [V]
ZHP 25-6 B	G 1"1/2	180	93/67/46	230
ZHP 25-8 B	G 1"1/2	180	165/115/75	230

