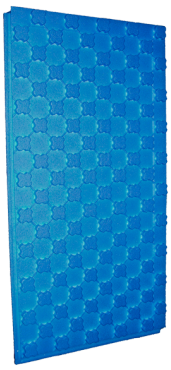

Termoplaca PLASTIFICADA

Principais Caraterísticas

> Dimensões: 1310 x 670 mm;
> Altura total: 44,5 mm;
> Densidade (P30): 30 kg/m3;
> Embalagem n.º de placas 12;
> Condutividade térmica: 0,034 W/m.K;
> Resistência térmica: 0,79 K.m2/W (EN 1264-3);
> Distância entre tubos: 6,5 • 13 • 19,5 cm.

Descrição do Produto

A termoplaca base para piso radiante é fabricada em EPS (poliestireno expandido). Moldado e microfundido mediante vapor de água, conseguindo uma total impermeabilidade à água.

Capa exterior de polietileno de alta densidade cor azul.

Sistema totalmente estanque sem possibilidade de pontes térmicas, sem necessidade de apoios para fixação da base e sem necessidade de grampos para o tubo.

1 UNIDADE DE PLACA = 0,88 m2 (área útil: ~0,83 m2).

Fornecido em embalagem completa: 12 placas.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2203-0202	Placa Piso Radiante P30 Plastificada

Dimensões

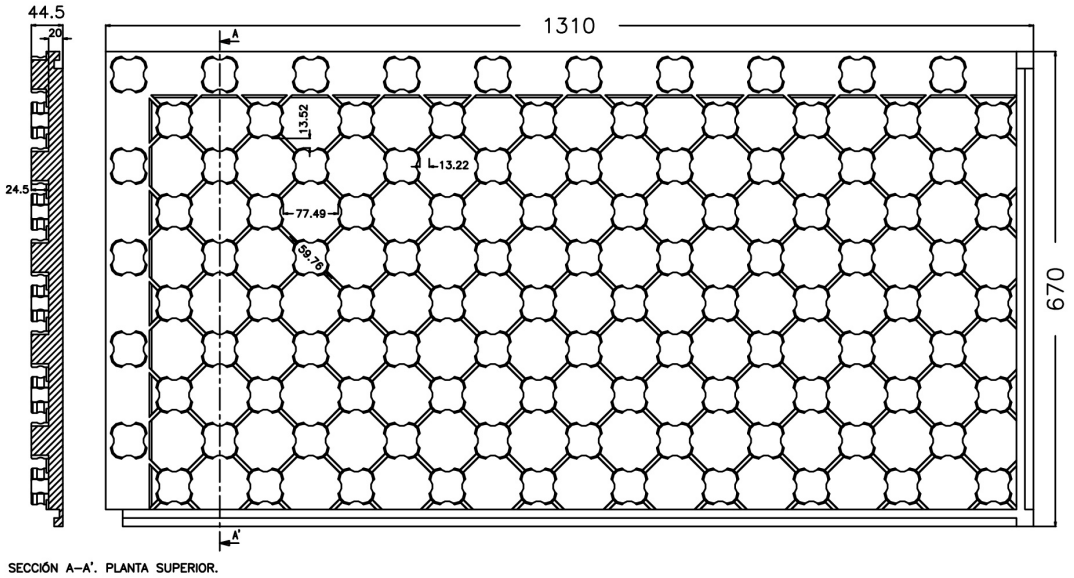

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.