Válvula anticondensação

Principais Caraterísticas

> Classe de pressão: PN 10; > Temperatura máxima: 100 °C; > Manutenção facilitada, substituição do sensor sem necessidade de remover a válvula da instalação. **CAMPO DE UTILIZAÇÃO:** ->Até 32 kW (com DT=20 ºC • 3/4"M) caudal máx. bomba circuladora de 1 400 l/h; > Até 65 kW (com DT=20 ºC • 1"M) caudal máx. bomba circuladora de 2 800 l/h; **TEMPERATURA DE CALIBRAÇÃO**: > igualar a temperatura de calibração da válvula ao arranque do circulador.

Descrição do Produto

As válvulas **anticondensação** optimizam a ligação de uma caldeira de **combustíveis sólidos** ao **circuito de aquecimento**, ou a um **tanque de inércia,** ajustando de forma automática a temperatura da água do retorno para o valor de calibração da válvula.

A válvula mantém a fonte de calor a elevada temperatura (**sempre acima da temperatura de condensação**) em qualquer condição de funcionamento, prevenindo a formação de depósitos tanto na caldeira, bem como na chaminé, melhorando a eficiência e aumentando o prazo de vida.

Desta forma, os problemas de corrosão da fonte de calor, bem como os incêndios na chaminé são assim evitados.

Modelos e Preços

Código	Modelo
1606-0631	Válvula Anticondensação 50ºC - 1" M F
1606-0628	Válvula Anticondensação 55ºC - 1" 1/4 M x 1" 1/2 F
1606-0623	Valvula Anti-Condensação 32KW - 55º (3/4")
1606-0615	Valvula Anti-Condensação 32KW - 60º (3/4")
1606-0617	Valvula Anti-Condensação 65KW - 60º (1")
1606-0629	Válvula Anticondensação 60ºC - 1" 1/4 M x 1" 1/2 F
1606-0616	Valvula Anti-Condensaçao 32KW - 70º (3/4"M)
1606-0618	Valvula Anti-Condensaçao 65KW - 70º (1"M)
1606-0630	Válvula Anticondensação 70ºC - 1" 1/4 M x 1" 1/2 F
1606-0624	Valvula Anti-Condensaçao 65KW - 72º(1"M)

Dimensões

ACESSÓRIOS

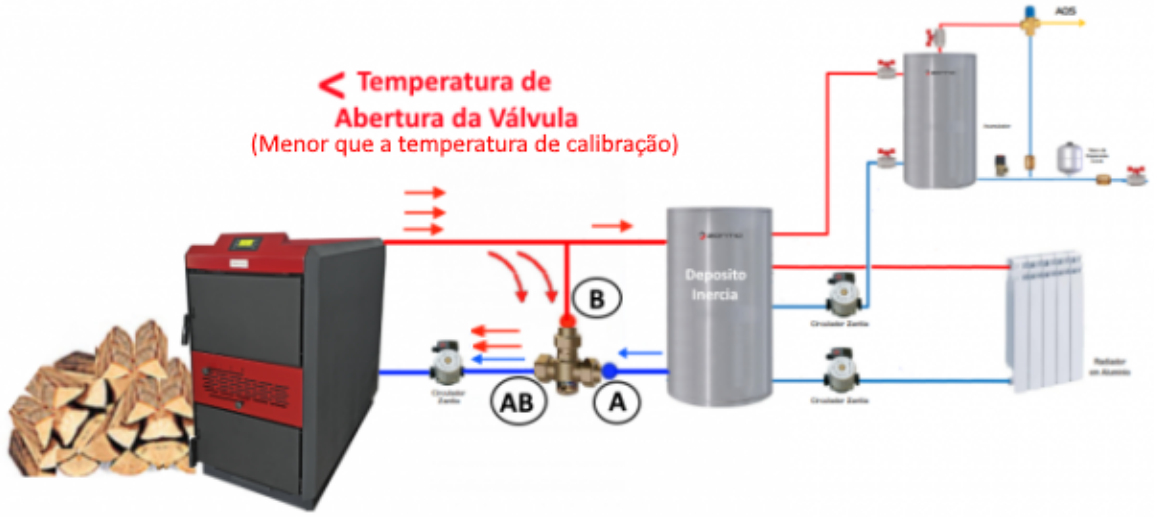

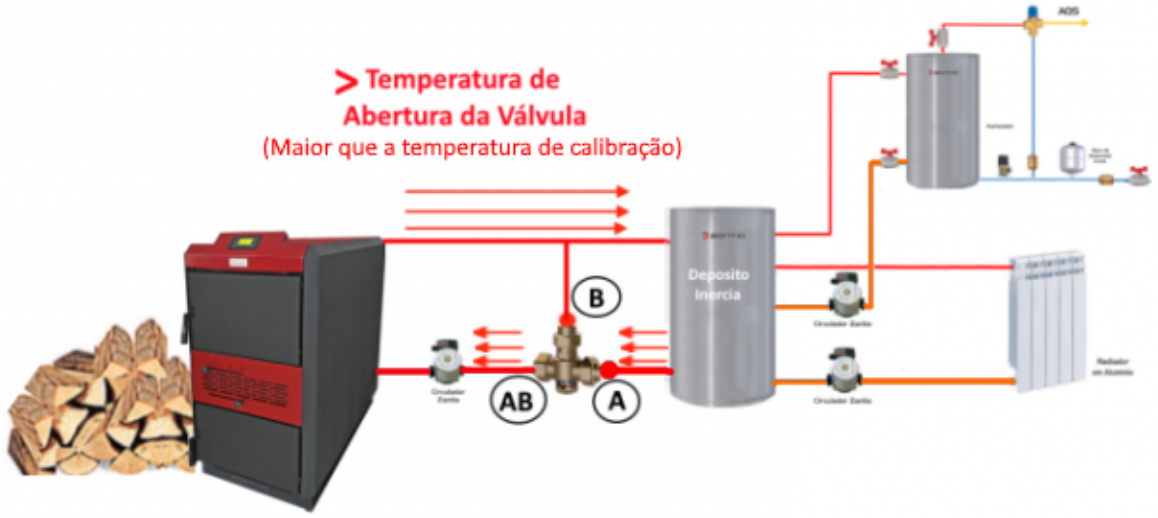

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.