Salamandra HILDA

Aquecimento central

Principais Caraterísticas

> Pot. térmica nominal (kW): 34;
> Pot. térmica da água (kW): 23,5;
> Pot. térm. convenção e Radiação (kW): 5,5;
> Rendimento (%): 85,1;
> Consumo mínimo • máximo (kg/h): 2,6 • 6,8;
> Consumo elétrico (W): 130;
> Volume de água do corpo (L): 32;
> Capacidade do depósito (kg): 50;
> Tiragem mínima da chaminé (Pa): 12;
> Pressão de trabalho (bar): 1,5 (máximo de 3 bar);
> Diâmetro da chaminé (mm): 100;
> Tubo de tomada de ar (mm): 50;
> Alim. elétrica (V/Hz): 230/50;
> Combustível: pellet Ø 6 mm;
> Volume aquecido (m3): 250/850;
> Peso (kg): 280;
> Saída de fumos: posterior.

Descrição do Produto

Salamandra de **pellets** a água para aquecimento central.

Com uma potência térmica nominal de 34 kW, a solução ideal para o conforto da sua casa.

Inclui forno com grelhas.

Disponível nas versões: painel em aço (vermelho e preto).

Incluí módulo hidráulico, composto por: bomba circuladora, vaso de expansão, válvula de segurança, purgador e manómetro.

Recomendações à instalação: válvula anti-condensação e chaminé em aço inox AISI 316L.

Nota: após a boa receção do equipamento pelo cliente, o vidro fica excluido de garantia.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0603-0127	Salamandra de Pellets a Agua HILDA (Preta e Vermelho)

Dimensões

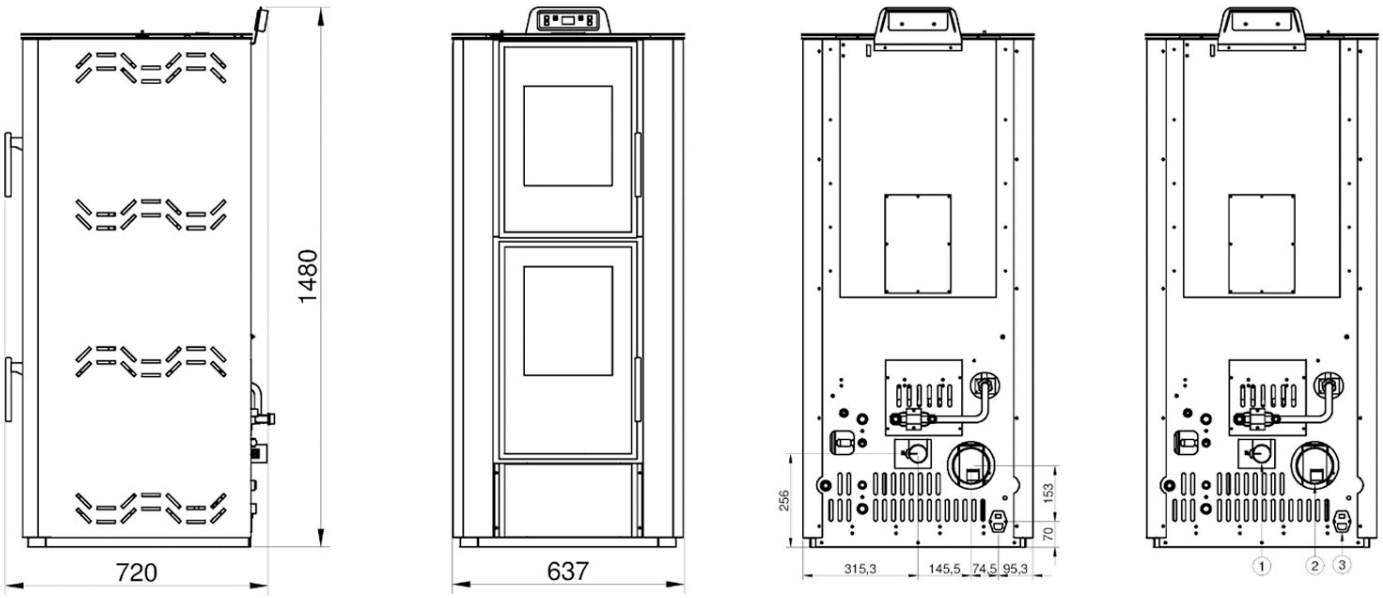

LEGENDA: 1- Entrada de ar | 2- Saída fumos | 3- Interruptor e tomada de alimentação

Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem I.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.
WWW.ZANTIA.COM

Ambiente

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.