Yonos - PICO Z

Água Quente Sanitária

Principais Caraterísticas

> Segurança higiénica graças ao corpo da bomba em aço inoxidável;
> Elevado conforto de operação graças à tecnologia de botão verde, interface de utilizador intuitiva com visor LED e funções de regulação contínua;
> Fácil instalação elétrica;
> Adaptação contínua da capacidade em função do modo de funcionamento;
> Deteção automática do funcionamento a seco;
> Ponto de encaixe da chave no corpo da bomba;
> Motor à prova de bloqueio de corrente;
> Filtro de partículas;
> Isolamento de série;
> Manutenção simples e maior segurança no funcionamento graças ao reinício ativado de forma automática e manual ou à função de purga de ar;
> Temperatura do fluido 2 até 95 °C;
> Ligação à rede 1~230 V~50 Hz;
> Tipo de proteção: IPX4D;
> Pressão máx. de funcionamento 10 bar.

Descrição do Produto

A compacta Wilo-Yonos PICO-Z é a bomba de substituição ideal para mudar para bombas de circulação de baixo consumo energético em aplicações de **Água Quente Sanitária** em habitações unifamiliares, bifamiliares e multifamiliares.

A bomba eletrónica de alto rendimento, equipada com um isolamento térmico, oferece uma elevada segurança higiénica com o **corpo em aço inoxidável**.

Obs.: utilizar ligações em bronze/latão, vendidos à parte.

Modelos e Preços

Código	Modelo
117-4255410	Yonos PICO-Z 15/0.5-4 130
117-4255411	Yonos PICO-Z 15/0.5-4 140
117-4255412	Yonos PICO-Z 20/0.5-4 150
117-4255413	Yonos PICO-Z 20/0.5-6 150
117-4255414	Yonos PICO-Z 20/0.5-8 150

Código	Modelo
117-4255415	Yonos PICO-Z 20/0.5-6 158
117-4255416	Yonos PICO-Z 25/0.5-6 130
117-4255417	Yonos PICO-Z 25/0.5-4 180
117-4255418	Yonos PICO-Z 25/0.5-6 180

Curva da Bomba

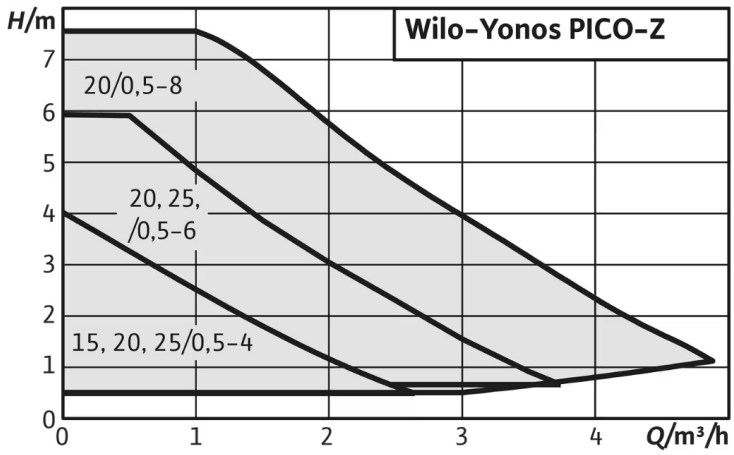

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

WWW.ZANTIA.COM

CIRCULADORES

MODELO CIRCULADOR	LIGAÇÃO A BOMBA G	LIGAÇÃO A TUBAGEM RP	COMPRIMENTO CONSTRUÇÃO (MM)	PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO (BAR)	ALIMENTAÇÃO (V/HZ)	PESO BRUTO (KG)
Yonos PICO-Z 15/0.5-4 130	1"	1/2" ou 3/4"	130	10	230/50	1,6
Yonos PICO-Z 15/0.5-4 140	1"	1/2" ou 3/4"	140	10	230/50	1,6
Yonos PICO-Z 20/0.5-4 150	1X1/4"	3/4"	150	10	230/50	1,8
Yonos PICO-Z 20/0.5-6 150	1X1/4"	3/4"	150	10	230/50	1,8
Yonos PICO-Z 20/0.5-8 150	1X1/4"	3/4"	150	10	230/50	2
Yonos PICO-Z 20/0.5-8 150	1X1/4"	3/4"	158	10	230/50	1,8
Yonos PICO-Z 25/0.5-6 130	1X1/2"	1"	130	10	230/50	1,8
Yonos PICO-Z 25/0.5-4 180	1X1/2"	1"	180	10	230/50	1,8
Yonos PICO-Z 25/0.5-6 180	1X1/2"	1"	180	10	230/50	1,9

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.