Isar BOOST5

Bomba de Pressão

Principais Caraterísticas

> Fácil de instalar graças à versão pronta a levar cabo;
> Integração perfeita no ambiente do cliente graças à construção compacta moderna;
> Fácil operação graças ao ecrã LC e aos botões de pressão;
> Funcionamento silencioso devido às coberturas de proteção acústica;
> Conversor de frequência integrado para regulação confortável da pressão constante e arranque suave;
> Baixo consumo de corrente graças à alimentação de acordo com as necessidades;
> Acionamento seguro graças a funções de proteção alargadas e integradas.

Descrição do Produto

A Wilo-Isar BOOST5 pode ser utilizada para o abastecimento doméstico de água e fornece continuamente uma pressão de água constante em todos os pontos de extração.

A instalação funciona de forma tranquila e silenciosa graças ao sistema hidráulico eficiente e às coberturas de isolamento acústico.

Graças à construção moderna e compacta, ela integra-se perfeitamente no ambiente da habitação.

Graças ao sistema hidráulico eficiente, à disponibilização de acordo as necessidades, a instalação é energética e economicamente eficiente.

A Wilo-Isar BOOST5 oferece ainda mais conforto ao utilizador, pois é muito fácil de operar através do display LED e dos botões de pressão.

As funções de proteção completa integradas garantem um funcionamento seguro.

A unidade da bomba é feita de plástico de alta qualidade e garante uma longa vida útil.

Modelos e Preços

Código	Modelo
117-4243583	Bomba Wilo Isar BOOST5-E-3
117-4243584	Bomba Wilo Isar BOOST5-E-5

Todos os modelos sob encomenda especial.

Dimensões

Propriedades do produto

1. Sensor de pressão
2. Sistema eletrónico integrado com conversor de frequência
3. Ligações de sucção e de descarga rotativas a 360°
4. Pés de corpo com efeito amortecedor
5. Versão pronta a ligar
6. Corpo para redução de ruído
7. Visor LED com botões de pressão
8. Seletor autoferrante/com aspiração normal
9. Dispositivo de afluxo e sensor de fluxo

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

CURVA DA BOMBA

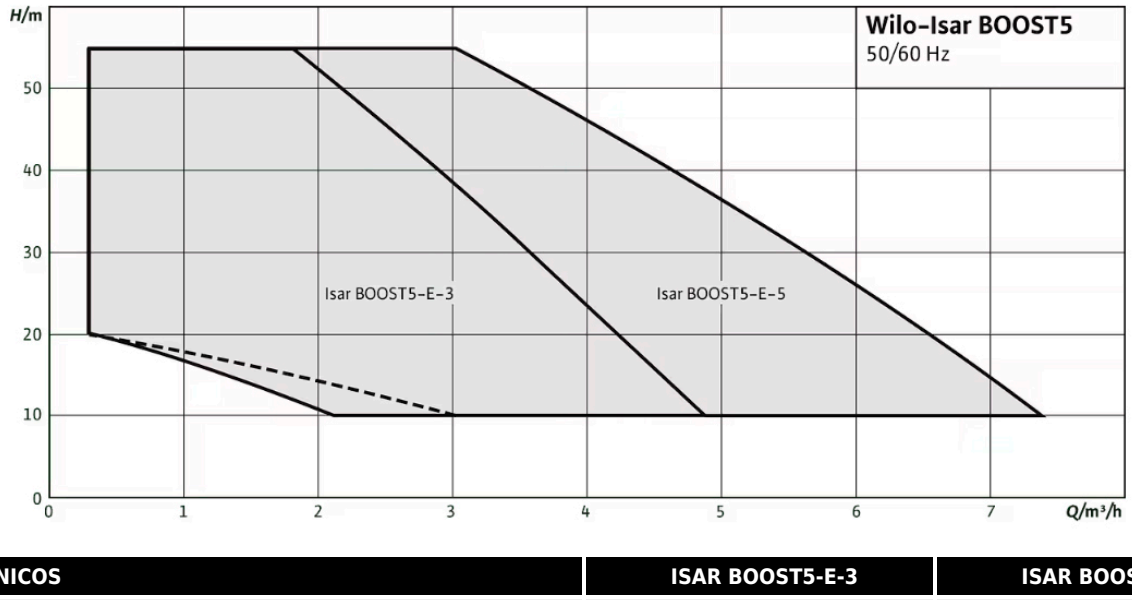

DADOS TÉCNICOS	ISAR BOOST5-E-3	ISAR BOOST5-E-5
Temperatura dos líquidos (ºC)	0 a +40	0 a +40
Potência nominal do motor (kW)	0,75	1,10
Corrente nominal motor (A)	7,5	10
Velocidade nominal (rpm)	3600	3600
Classe de isolamento	F	F
Tipo de proteção do motor	IPX4	IPX4
MATERIAIS		
Corpo da Bomba	PA66-GF50	PA66-GF50
Impulsor	PPE/PS-GF20	PPE/PS-GF20
Veio	Aço inoxidável	Aço inoxidável
LIGAÇÕES		
Ligação do tubo do lado da sucção	G 1"	G 1"
Ligação do tubo do lado da pressão	G 1"	G 1"

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.