

Depósito de Gasóleo - Soterrar

Principais Características

- Revestimento: base de primário + dupla película de flintkote;
- Código de construção: DIN 6616;
- Pressão de ensaio: 2,5 bar;
- Pressão Máxima de serviço: 0,5 bar;
- Material de construção: aço St 37.2.



Descrição do Produto

Depósito em aço para gasóleo ou outros combustíveis líquidos, segundo norma DIN 6616, tipo A, para instalação soterrar. Disponível com capacidades de 1000 a 10000 litros.



Modelos e Preços

Código	Modelo
0401-0508	Deposito 6000L (Soterrar)
0401-0509	Deposito 7000L (Soterrar)
0401-0505	Deposito 3000L (Soterrar)

Código	Modelo
0401-0503	Deposito 2000L (Soterrar)
0401-0502	Deposito 1500L (Soterrar)
0401-0501	Deposito 1000L (Soterrar)

Todos os modelos sob encomenda especial.

Dimensões

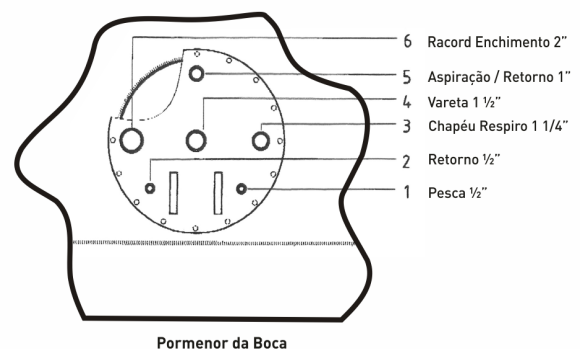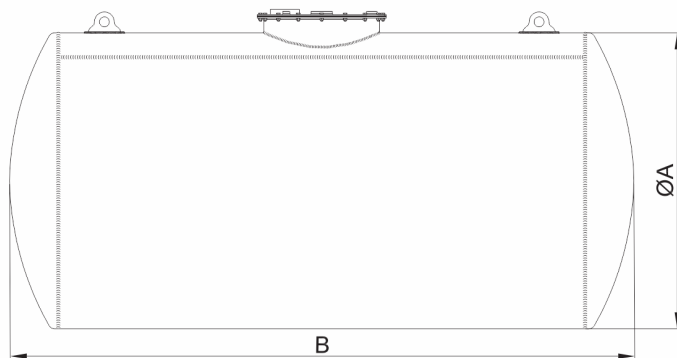

MODELO	VOLUME (LITROS)	DIÂMETRO ØA (MM)	COMPRIMENTO C (MM)	COMPRIMENTO B (MM)
Soterrar	1000	950	1000	1900
Soterrar	1500	950	1500	2400
Soterrar	2000	1120	1500	2400
Soterrar	2500	1200	1500	2400
Soterrar	3000	1200	1700	2950
Soterrar	4000	1300	2000	3400
Soterrar	5000	1430	2000	3500
Soterrar	6000	1580	2000	3500
Soterrar	7000	1580	2500	4000
Soterrar	10000	1750	3000	4500

