

INSTANTÂNEA



Grupo Térmico STUTTGART

Principais Características

- Quadro de controlo digital;
- Elementos em fundição;
- Tripla passagem de fumos;
- Excelente isolamento térmico e acústico;
- Desenho simplificado para facilitar manutenção e limpeza;
- Elevada protecção em relação aos agentes externos;
- Garantia de 2 Anos,
- Inclui bomba circuladora de alta eficiência.

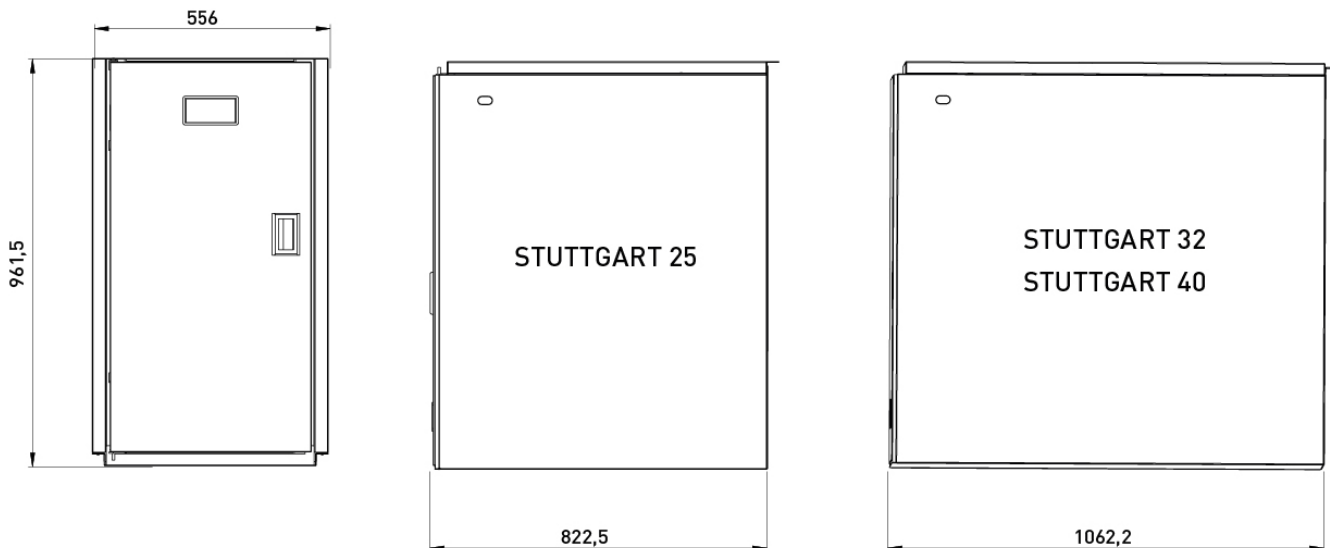
Descrição do Produto

Quadro de controlo digital, corpo em fundição, disponível com potências de 25, 32 e 40kW. A gama divide-se em três versões:

- STUTTGART-A - para Aquecimento Central e Águas Quentes Sanitárias Instantâneas - permutador;
- STUTTGART-AC - para Aquecimento Central e AQS por acumulação externa - 2 bombas circuladoras;
- STUTTGART-C - apenas para Aquecimento Central - 1 bomba circuladora.

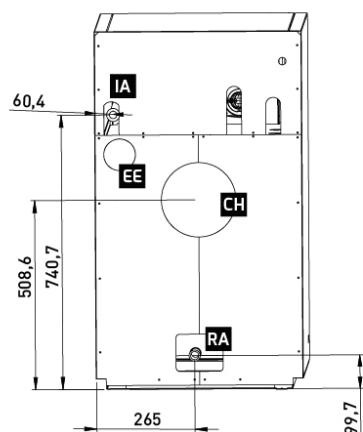
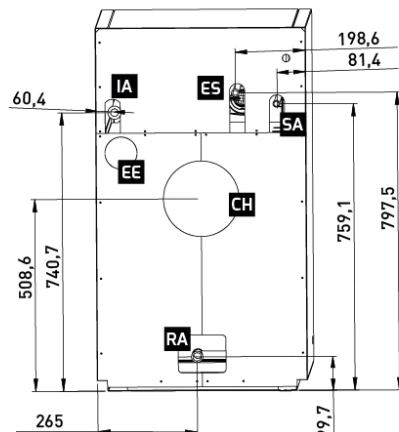
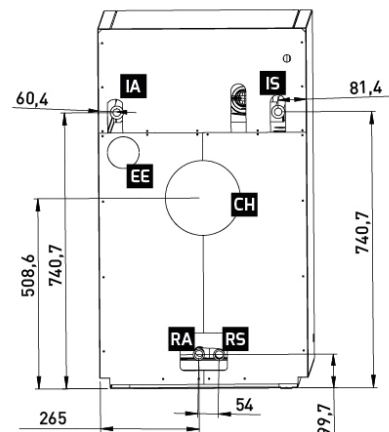
Possibilidade de adaptar um Kit estanque (vendido separadamente).

Dimensões



Componentes

INSTANTÂNEA

**STUTT GART
VERSÃO "C"**

**STUTT GART
VERSÃO "A"**

**STUTT GART
VERSÃO "AC"**


MEDIDAS		UNI.	VERSÃO "C"	VERSÃO "A"	VERSÃO "AC"
ES	Entrada Água Fria	"	-	1/2" FÊMEA	-
SA	Saída de Água Quente Sanitária	"	-	1/2" FÊMEA	-
IA	Ida do Aquecimento	"	1" FÊMEA	1" FÊMEA	1" FÊMEA
RA	Retorno do Aquecimento	"	1" FÊMEA	1" FÊMEA	1" FÊMEA
IS	Ida para Acumulador Externo	"	-	-	1" FÊMEA
RS	Retorno Acumulador Externo	"	-	-	1" FÊMEA
EE	Entrada de Ar (Versão Estanque)	mm	85	85	85
CH	Saída de Fumos	mm	Stuttgart 25 / 32 Stuttgart 40	130	
				150	



DADOS TÉCNICOS	STUTTGART 25	STUTTGART 32	STUTTGART 40
Nº de Elementos do Corpo	3	4	5
Potência Térmica Útil (kW/kcal/h)	25 / 21.500	32 / 27.500	40 / 34.400
Rendimento Útil (%)	91	92,8	90,3
Injetor incluído	0,65x80 ^º	0,75x60 ^º	0,75x60 ^º
Tipo de Combustível	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo
Consumo queimador máximo	3,5	5	5
Consumo queimador mínimo	1,5	1,7	1,7
Temperatura de Gases de Combustão (°C)	187	185	182
Perda de Pressão lado gases (mbar)	0,31-0,46	0,42-0,59	0,61-0,89
Volume Total Circuito de Fumos (m ³)	0,024	0,033	0,043
Câmara de Combustão Diâmetro/Profundidade (mm)	290 / 280	290 / 380	290 / 480
Câmara de Combustão Volume (m ³)	0,017	0,023	0,030
Queimador	Ecoflam	Ecoflam	Ecoflam
Peso	165	195	225
DADOS HIDRÁULICOS			
Fluído Circuito Primário	Água, Anti-Corrosivo e Anti-Congelante	Água, Anti-Corrosivo e Anti-Congelante	Água, Anti-Corrosivo e Anti-Congelante
Temperatura Circuito Primário (°C)	70-90	70-90	70-90
Temperatura Actuação Termostato de Segurança (°C)	100	100	100
Pressão Máxima no Circuito Primário (bar)	3	3	3
Pressão de Teste do Corpo (bar)	5,2	5,2	5,2
Perda de Carga no Circuito Primário	1,5	1,8	2,2
Volume de Água (L)	13,74	17,38	21,02
PRODUÇÃO AQS			
Produção Contínua AQS ΔT=30°C (lts/min)	12	15	19
Pressão Máxima de A.Q.S. (bar)	6	6	6
DADOS ELÉCTRICOS			
Alimentação Eléctrica (V/Hz/F)	230/50/1~	230/50/1~	230/50/1~
EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO			
Diâmetro Saída de Fumos (mm)	130	130	150
Diâmetro mínimo da chaminé (mm)	150	150	175
Altura Mínima (m)	> 5	> 5	> 5
Diâmetro Entrada de Ar (cm ²)	> 213	> 279	> 348



INSTANTÂNEA**Modelos e Preços**

Código	Modelo
0101-0413	Grupo Térmico a Gasóleo STUTTGART 25-C
0101-0401	Grupo Térmico a Gasóleo STUTTGART 25-A
0101-0402	Grupo Térmico a Gasóleo STUTTGART 25-AC
0101-0415	Grupo Térmico a Gasóleo STUTTGART 32-C
0101-0405	Grupo Térmico a Gasóleo STUTTGART 32-A
0101-0406	Grupo Térmico a Gasóleo STUTTGART 32-AC
0101-0417	Grupo Térmico a Gasóleo STUTTGART 40-C
0101-0409	Grupo Térmico a Gasóleo STUTTGART 40-A
0101-0410	Grupo Térmico a Gasóleo STUTTGART 40-AC
1102-0117	Kit Estanque para STUTTGART 25 e 32
1102-0118	Kit Estanque para STUTTGART 40

