

# Queimador a gásóleo MAX (baixo teor NOx)

Ecoflam

## Principais Caraterísticas

- Funcionamento silencioso;
- Opção de funcionamento com combustão estanque (kit fornecido à parte);
- Flange com três posições diferentes de fixação para facilitar a manutenção;
- Sistema de ventilação ventilador de alta eficiência (HPV );
- Ligações eléctricas fáceis de desmontar para facilitar a manutenção;
- Regulação de ar micrométrica progressiva ajustável em três posições;
- Controlo Siemens;
- Chama amarela, baixa libertação de NOx, Classe 3 (<120 mg/kWh).

## Descrição do Produto


Queimador a gásóleo doméstico com 1 escalão de chama, potências de 18 até 47 kW e baixo teor de NOx. Opção de funcionamento com combustão estanque (kit fornecido à parte).

## Modelos e Preços


| Código    | Modelo                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 1102-0301 | Queimador Ecoflam MAX-1 TC Baixo NOx (Canhão Curto) |
| 1102-0302 | Queimador Ecoflam MAX-4 TC Baixo NOx (Canhão Curto) |

## Dimensões

MAX 1 (Baixo NOx)

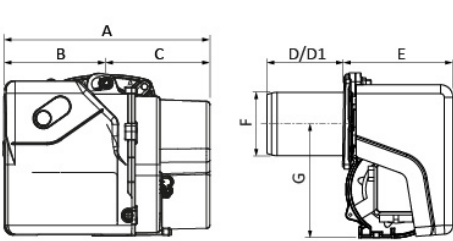

MAX 4 (Baixo NOx)

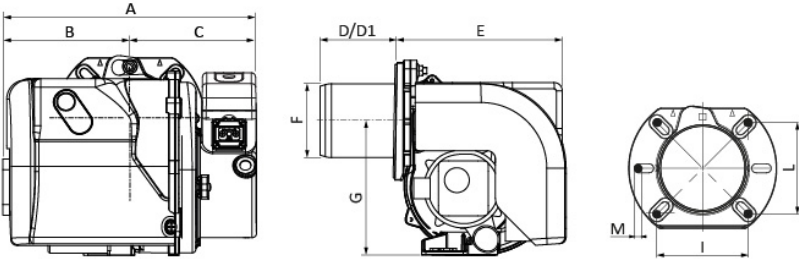


Dimensões em mm  
Canhão: **D** Curto / **D1** Longo

|                   | A   | B   | C   | D   | D1 | E   | F  | G   | I      | L      | M  |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|--------|--------|----|
| MAX 1 (Baixo NOx) | 263 | 143 | 120 | 153 | -  | 153 | 89 | 160 | 92/107 | 92/107 | M8 |
| MAX 4 (Baixo NOx) | 297 | 149 | 148 | 167 | -  | 204 | 89 | 160 | 90/107 | 90/107 | M8 |



## Curva de Potência

### MAX 1 - 4 (Baixo NOx)

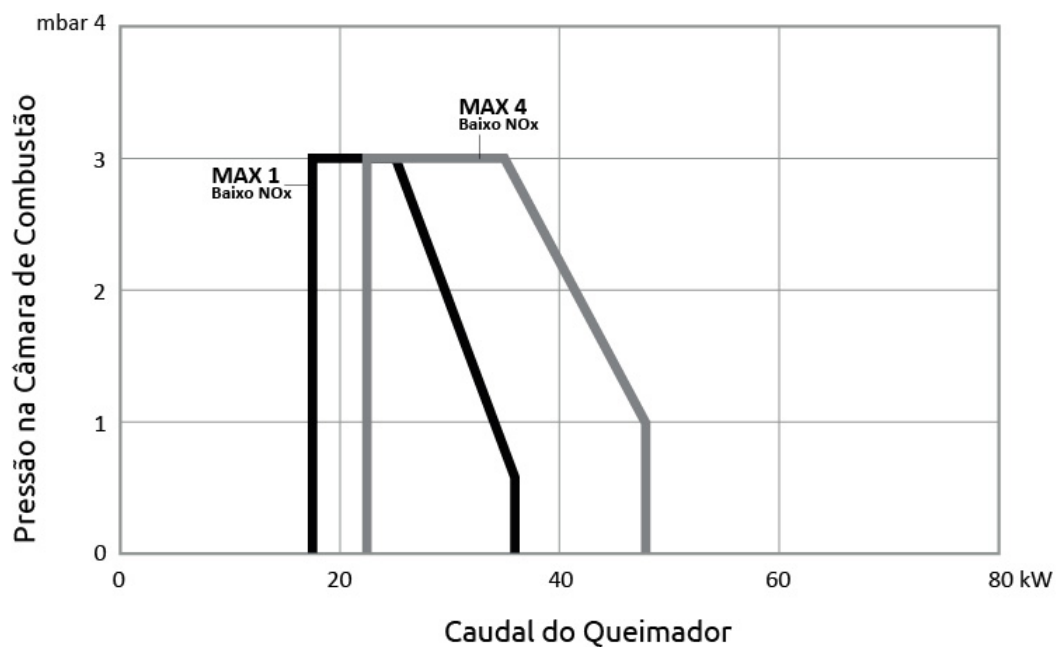

| MODELO | TIRAGEM | PMIN-MAX [KW] | CONSUMO [KG/H] | MOTOR | CLASSE NOX | ALIMENTAÇÃO [V/HZ] | TIPO    |
|--------|---------|---------------|----------------|-------|------------|--------------------|---------|
| MAX 1  | Natural | 17,6 - 35,5   | 1,5 - 3        | 75    | Classe 3   | 230/50             | 1 Chama |
| MAX 4  | Natural | 22,5 - 47,4   | 1,9 - 4        | 75    | Classe 3   | 230/50             | 1 Chama |

