

Queimador a Gasóleo MAX - Bajo NOx

Ecoflam

Principais Caraterísticas

- Funcionamiento silencioso;
 - Opción de funcionamiento con combustión estanca (kit suministrado aparte);
 - Falange con tres posiciones diferentes de fijación para facilitar el mantenimiento;
 - Sistema de ventilación por ventilador de alta eficiencia (HPV);
- Conexiones eléctricas fáciles de desmontar para facilitar el mantenimiento;
 - Regulación de aire micrométrica progresiva ajustable en tres posiciones;
 - Control Siemens;
 - Llama amarilla, baja liberación de NOx, Clase 3 (<120 mg/kWh).

Descrição do Produto


Queimador a gasóleo doméstico con 1 escalón de llama, potencias de 18 a 47kW y bajo contenido de NOx. Opción de funcionamiento con combustión estanca (kit suministrado aparte).

Modelos e Preços


Código	Modelo
1102-0301	Queimador Ecoflam MAX-1 TC Baixo NOx (Cañón corto)
1102-0302	Queimador Ecoflam MAX-4 TC Baixo NOx (Cañón corto)

Dimensões

MAX 1 (Baixo NOx)

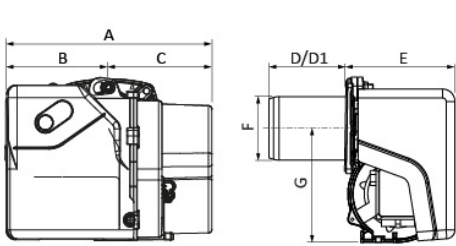

MAX 4 (Baixo NOx)

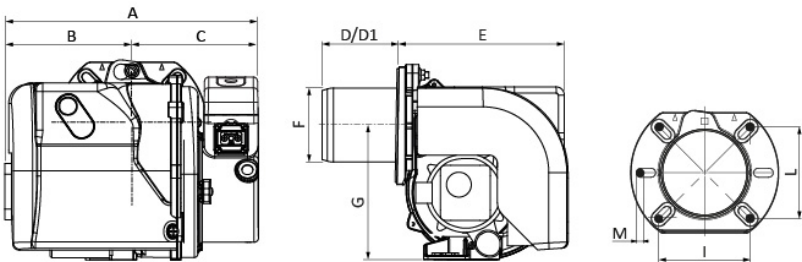


Dimensões em mm
Canhão: **D** Curto / **D1** Longo

	A	B	C	D	D1	E	F	G	I	L	M
MAX 1 (Baixo NOx)	263	143	120	153	-	153	89	160	92/107	92/107	M8
MAX 4 (Baixo NOx)	297	149	148	167	-	204	89	160	90/107	90/107	M8



Curva de Potência

MAX 1 - 4 (Baixo NOx)

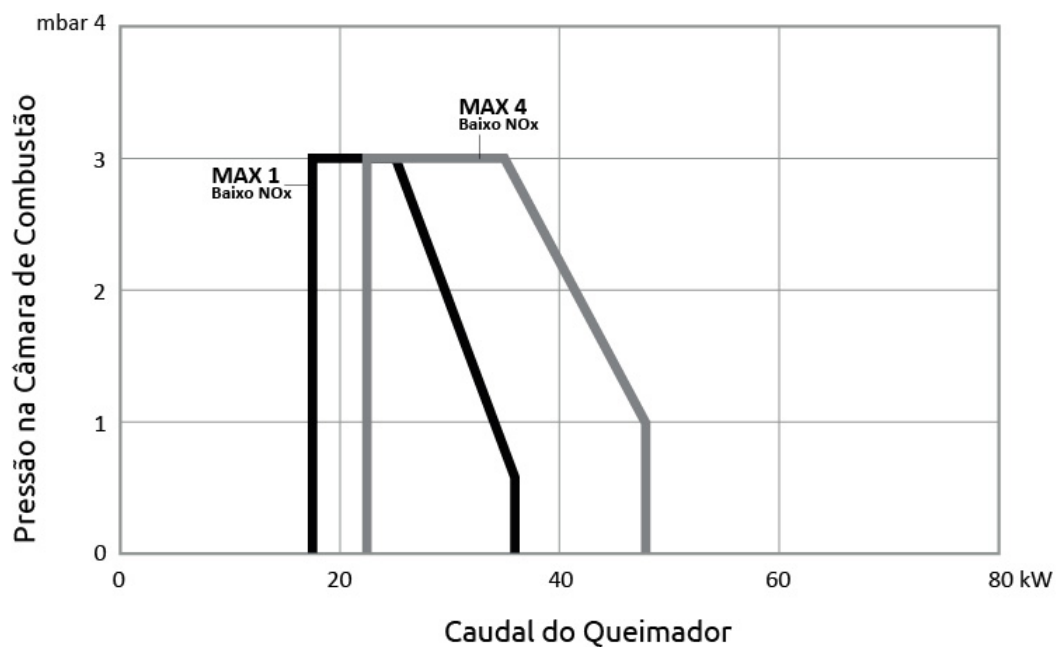

MODELO	TIRO	PMIN-MAX [KW]	CONSUMO [KG/H]	MOTOR	CLASE NOX	ALIMENTACIÓN [V/HZ]	TIPO
MAX 1	Natural	17,6 - 35,5	1,5 - 3	75	Clase 3	230/50	1 llama
MAX 4	Natural	22,5 - 47,4	1,9 - 4	75	Clase 3	230/50	1 llama

