

## Termossifão Inox CLASSIC

150 a 300Lts



### Principais Características

- Cuba e permutador em chapa de aço inoxidável AISI 444;
- Isolamento térmico em espuma rígida de poliuretano injectado de alta densidade;
- Revestimento exterior em fibra;
- Permutador interno de serpentina (horizontal).

### Descrição do Produto

Com vista ao incremento de qualidade, a Zantia apresenta uma gama de termoacumuladores solares em aço inoxidável AISI 444 produzidos com equipamentos de alta tecnologia de forma a assegurar elevada qualidade e resistência. Todos os termoacumuladores incluem uma resistência eléctrica de apoio com termostato de regulação e termostato de segurança. Disponível com um permutador interno e capacidades de 150, 200 e 300 Litros.

**Nota: Ânodo de magnésio 3/4" incluído**, Para sua instalação adicionar uma redução 1" x 3/4" (acessório não incluído, vendido separadamente).

### Modelos e Preços


Código	Modelo
0208-0113	Termossifão 150L Inox 444 (Rev. Inox)
0208-0115	Termossifão 150L Inox 444
0208-0116	Termossifão 200L Inox 444

Código	Modelo
0208-0117	Termossifão 300L Inox 444
2002-0745	Casquilho Redução Latao 1"x3/4" M/F Para instalar Ânodo magnésio

### Componentes

#### CONEXÃO

- |       |                                               |
|-------|-----------------------------------------------|
| 1     | Entrada AFS                                   |
| 2     | Saída AQS                                     |
| 3a    | Purga - mais baixa                            |
| 3b    | Purga - mais alta                             |
| 4     | Ânodo magnésio                                |
| 5     | Válvula de segurança                          |
| 6     | Apoio eléctrico c/resistência (kit eléctrico) |
| P1in  | Entrada permutador                            |
| P1out | Saída permutador                              |

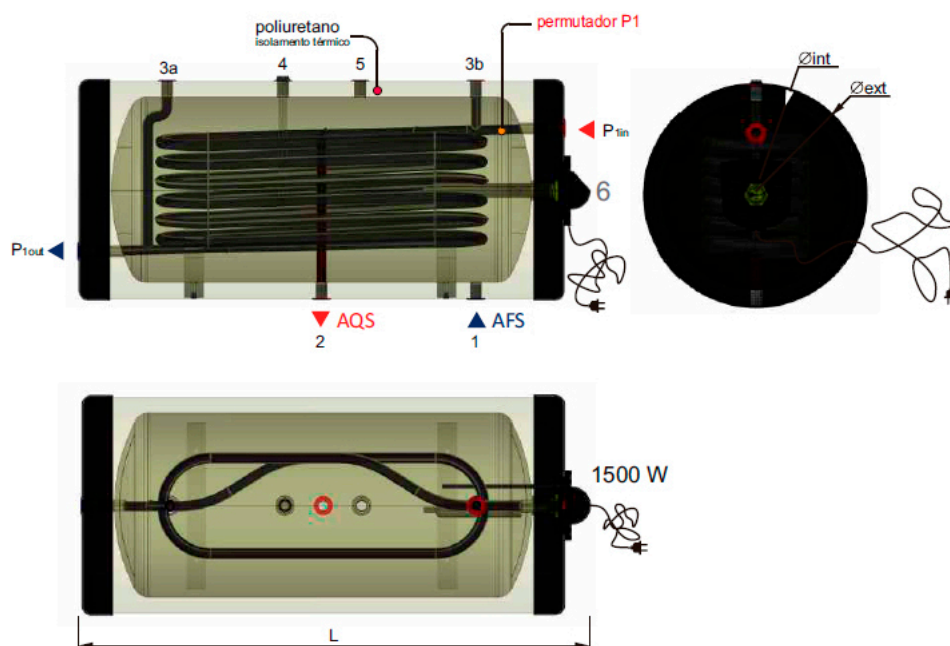

DADOS TÉCNICOS	CAPACIDADE (LTS)	APOIO ELÉCTRICO (W)	PRESSÃO NOMINAL (BAR)	PERMUTADOR (M <sup>2</sup> )	ISOLAMENTO TÉRMICO (MM)	ALTURA (MM)	DIÂMETRO (MM)	PESO (KG)
Termossifão inox 150L	150L	1500	6	0,95	50	1410	480	40
Termossifão inox 200L	200L	1500	6	1.42	50	1210	560	48
Termossifão inox 300L	300L	1500	6	1.90	50	2000	560	60

