

VITRIFICADO (A.Q.S.)



Vitrificado Termoeléctrico

30 a 150Lts

Principais Características

- Regulação da temperatura pelo exterior;
- Protecção contra sobreaquecimento;
- LED Indicador de funcionamento;
- Alimentação eléctrica: 230V • 50HZ;
- Ligação obrigatória à terra;
- Ligações hidráulicas: 1/2" M;
- Pressão de serviço: 6 bar;
- Inclui termómetro e grupo de segurança;

Notas: Os termoacumuladores são equipados com Ânodo de Magnésio (como é material de desgaste, exclui-se da garantia). Fornecido sem cabo eléctrico.

Descrição do Produto


Termoacumulador eléctrico produzido em chapa de aço com revestimento vitrificado; Isolamento térmico em espuma rígida de poliuretano injectado; Revestimento em aço pintado a branco; Para instalação mural, na posição vertical; Disponível nas capacidades de 30 a 150 Litros.

Nova versão SLIM 80Lts + Compacta, apenas 38,7cm de diâmetro.

Modelos e Preços

| Código | Modelo |
|------------|--|
| 0204-0702 | Termo Electrico 30L Vitrificado (D. 38,7cm) |
| 0204-0703 | Termo Electrico 50L Vitrificado (D. 38,7cm) |
| 0204-0707 | Termo Electrico 80L SLIM Vitrificado (D. 38,7cm) |
| 0204-0701 | Termo Electrico 80L Vitrificado (D. 43,5 cm) |
| 0204-0704 | Termo Electrico 100L Vitrificado (D. 43,5 cm) |
| 0204-0705 | Termo Electrico 120L Vitrificado (D. 43,5 cm) |
| 0204-0706N | Termo Electrico 150L Vitrificado (D. 46,2 cm) |

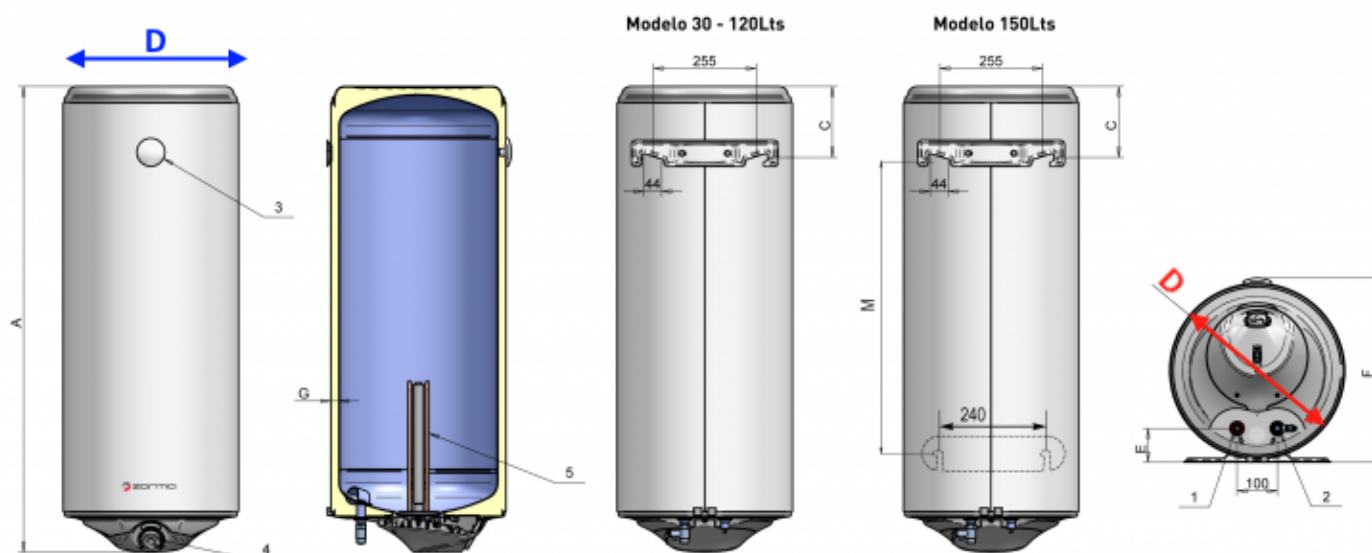

Dimensões


| DADOS TÉCNICOS | 30L | 50L | C-80L | 80L | 100L | 120L | 150 |
|---------------------------------|------------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|------------|
| Perfil de Consumo | S | M | M | M | M | M | L |
| Classe de Eficiência Energética | C | C | C | C | C | C | C |
| Volume Armazenado [L] | 30 | 50 | 80 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| Potência[kW] | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Temperatura Máxima[°C] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Peso[kg] | 14 | 18 | 26 | 21 | 24 | 28 | 43 |
| DIMENSÕES | | | | | | | |
| A [mm] | 568 | 768 | 1133 | 825 | 1000 | 1165 | 1420 |
| C [mm] | 155 | 155 | 155 | 175 | 175 | 175 | 185 |
| D [mm] | 387 | 387 | 387 | 435 | 435 | 435 | 462 |
| E [mm] | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 96 |
| F [mm] | 410 | 410 | 410 | 455 | 455 | 455 | 484 |
| G [mm] | 33 | 33 | 33 | 20 | 20 | 20 | 33 |
| M [mm] | - | - | - | - | - | - | 1003 |

