


Conduta VIRGÍNIA

Gama Comercial

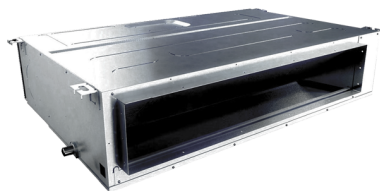

Principais Características

- Compressor ON-OFF
- Permutador de calor em alumínio
- Baixo nível de Ruído
- Reinício Automático
- Função Temporizador
- Controlador Com Fios
- Função Detecção de Fugas
- 2 Saídas de Drenagem
- Ar Fresco
- Gás Refrigerante R410A

Descrição do Produto

Equipamentos de instalação económica e versátil, a dimensão reduzida permite a instalação em tectos falsos com pouco espaço de altura.

A entrada de ar na unidade pode ser efectuada por baixo ou pela traseira do equipamento, permitindo a sua utilização em qualquer tipo de instalação.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2503-1436	U.I. Conduta VIRGINIA 48 (Comercial)
2503-1440	U.E. Conduta VIRGINIA 48 (Comercial)

DADOS TÉCNICOS	CONDUTA VIRGÍNIA 48	CONDUTA VIRGÍNIA 60
Arrefecimento - Potência de Saída (Btu/h)	48000	55000
Arrefecimento - Potência de Entrada (W)	5350	6360
Arrefecimento - Corrente Consumida (A)	9,20	11
Arrefecimento - EER (W/W)	2,63	2,53
Aquecimento - Potência de Saída (Btu/h)	55000	60000
Aquecimento - Potência de Entrada (W)	4815	5540
Aquecimento - Corrente Consumida (A)	8,30	9,50
Aquecimento - COP (W/W)	3,35	3,17
Alimentação Eléctrica (V/Hz)	400/50/3	400/50/3
Potência Máxima Consumida (W)	6300	7500
Corrente Máxima Consumida (A)	11,0	12,6
Corrente de Arranque (A)	66,0	63 / 68
Compressor	Scroll Panasonic	Scroll Panasonic
Caudal de Ar U.I. Max/Med/Mín (m3/h)	2150 / 1800 / 1400	2400 / 1850 / 1490
Nível de Ruído Uni. Interior Mín/Máx (dB(A))	42 / 48	44,4 / 51,7
Caudal de Ar U. Exterior (m3/h)	6000	6000
Nível de Ruído Unidade Exterior (dB(A))	62	62
Área de Aplicação (m2)	64 a 94	80 a 117
TUBAGEM		
Fluido Frigorígeno (kg)	R410A / 3,30	R410A / 3,30
Tubagem - Líquido / Gás	3/8" 3/4"	3/8" 3/4"
Comprimento Máx. C/Adição Gás (m)	50	50
Desnível Máximo entre Unidades (m)	30	30
Ligações Eléctricas	2,5x5 + 1,0x3	2,5x5 + 1,0x3
DIMENSÕES E PESO		
Dimensões - Uni. Interior - LxAxP (mm)	1200 x 300 x 874	1200 x 300 x 874
Dimensões - Uni. Exterior - LxAxP (mm)	900 x 1170 x 350	900 x 1170 x 350

