


## Conduta VIRGÍNIA

### Gama Comercial

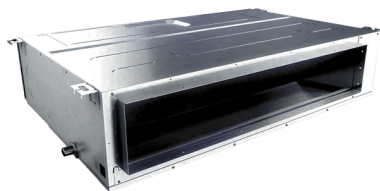

### Principais Características

- Compressor ON-OFF
- Permutador de calor em alumínio
- Baixo nível de Ruído
- Reinício Automático
- Função Temporizador
- Controlador Com Fios
- Função Detecção de Fugas
- 2 Saídas de Drenagem
- Ar Fresco
- Gás Refrigerante R410A

### Descrição do Produto

Equipamentos de instalação económica e versátil, a dimensão reduzida permite a instalação em tectos falsos com pouco espaço de altura.

A entrada de ar na unidade pode ser efectuada por baixo ou pela traseira do equipamento, permitindo a sua utilização em qualquer tipo de instalação.

### Modelos e Preços

| Código    | Modelo                               |
|-----------|--------------------------------------|
| 2503-1436 | U.I. Conduta VIRGINIA 48 (Comercial) |
| 2503-1440 | U.E. Conduta VIRGINIA 48 (Comercial) |

| DADOS TÉCNICOS                               | CONDUTA VIRGÍNIA 48 | CONDUTA VIRGÍNIA 60 |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Arrefecimento - Potência de Saída (Btu/h)    | 48000               | 55000               |
| Arrefecimento - Potência de Entrada (W)      | 5350                | 6360                |
| Arrefecimento - Corrente Consumida (A)       | 9,20                | 11                  |
| Arrefecimento - EER (W/W)                    | 2,63                | 2,53                |
| Aquecimento - Potência de Saída (Btu/h)      | 55000               | 60000               |
| Aquecimento - Potência de Entrada (W)        | 4815                | 5540                |
| Aquecimento - Corrente Consumida (A)         | 8,30                | 9,50                |
| Aquecimento - COP (W/W)                      | 3,35                | 3,17                |
| Alimentação Eléctrica (V/Hz)                 | 400/50/3            | 400/50/3            |
| Potência Máxima Consumida (W)                | 6300                | 7500                |
| Corrente Máxima Consumida (A)                | 11,0                | 12,6                |
| Corrente de Arranque (A)                     | 66,0                | 63 / 68             |
| Compressor                                   | Scroll Panasonic    | Scroll Panasonic    |
| Caudal de Ar U.I. Max/Med/Mín (m3/h)         | 2150 / 1800 / 1400  | 2400 / 1850 / 1490  |
| Nível de Ruído Uni. Interior Mín/Máx (dB(A)) | 42 / 48             | 44,4 / 51,7         |
| Caudal de Ar U. Exterior (m3/h)              | 6000                | 6000                |
| Nível de Ruído Unidade Exterior (dB(A))      | 62                  | 62                  |
| Área de Aplicação (m2)                       | 64 a 94             | 80 a 117            |
| TUBAGEM                                      |                     |                     |
| Fluido Frigorígeno (kg)                      | R410A / 3,30        | R410A / 3,30        |
| Tubagem - Líquido / Gás                      | 3/8"   3/4"         | 3/8"   3/4"         |
| Comprimento Máx. C/Adição Gás (m)            | 50                  | 50                  |
| Desnível Máximo entre Unidades (m)           | 30                  | 30                  |
| Ligações Eléctricas                          | 2,5x5 + 1,0x3       | 2,5x5 + 1,0x3       |
| DIMENSÕES E PESO                             |                     |                     |
| Dimensões - Uni. Interior - LxAxP (mm)       | 1200 x 300 x 874    | 1200 x 300 x 874    |
| Dimensões - Uni. Exterior - LxAxP (mm)       | 900 x 1170 x 350    | 900 x 1170 x 350    |

