

Piso FTS20



Principais Caraterísticas

- Ventilador tangencial.
 - Pintura con galvanizado revestido.
 - Marco de remate perimetral con 20 x2 0 mm.
 - Rejilla superior de aluminio natural anodizado.
 - Intercambiador de calor de cobre con aletas de aluminio, conexiones de 1/2" hembra y válvula de purga de aire.
- Transformador/regulador de tensión incluido;
 - Salida uniforme del aire caliente, distribuida por toda el área de la rejilla del convector de ventilador.
 - Convección forzada a través de un ventilador tangencial.
 - Para funcionamiento en ambiente seco.



Descrição do Produto

Conectores de ventilador de instalación embutida en el pavimento, normalmente colocados cerca de las superficies acristaladas. Se recomienda dejar una distancia de 100-150 mm entre la ventana y el convector de ventilador.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2108-0101	Convector Bajo Suelo FST20-11 1200
2108-0102	Convector Bajo Suelo FST20-11 1600
2108-0103	Convector Bajo Suelo FST20-11 2000
2108-0104	Convector Bajo Suelo FST20-11 2400
2108-0105	Convector Bajo Suelo FST20-11 2800

Dimensões

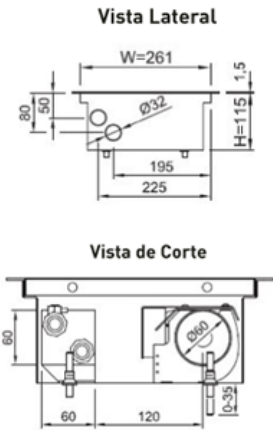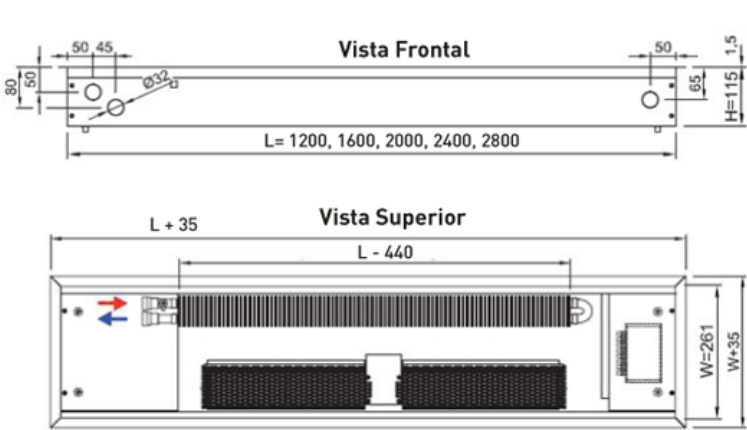

Dimensiones (sin márgenes)
Ancho: 261mm
Altura: 115mm
Longitud:
1200, 1600, 2000,
2400, 2800mm

Incluyendo Márgenes
Ancho+35mm
Altura+1,5mm
Longitud+35mm

