



Piso FTS40


Principais Caraterísticas

- Ventilador tangencial. • Pintura con galvanizado revestido. • Marco de remate perimetral con 20 x 20 mm.
- Rejilla superior de aluminio natural anodizado.
- Intercambiador de calor de cobre con aletas de aluminio, conexiones de 1/2" hembra y válvula de purga de aire.
- Transformador/regulador de tensión incluido;
- Salida uniforme del aire caliente, distribuida por toda el área de la rejilla del convector de ventilador.
- Convección forzada a través de un ventilador tangencial.
- Para funcionamiento en ambiente seco.


Descrição do Produto

Conectores de ventilador de instalación embutida en el pavimento, normalmente colocados cerca de las superficies acristaladas. Se recomienda dejar una distancia de 100-150 mm entre la ventana y el convector de ventilador.


Dimensões

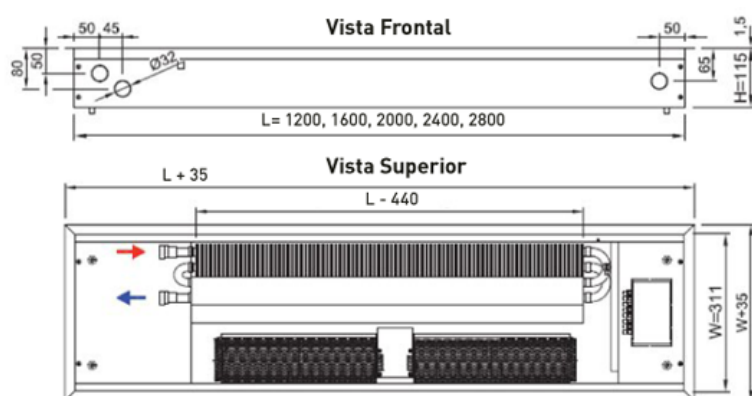

Vista Lateral



Vista de Corte



Dimensiones (sin márgenes)

Ancho: 311mm
 Altura: 115mm
 Longitud:
 1200, 1600, 2000,
 2400, 2800mm

Incluyendo Márgenes

Ancho+35mm
 Altura+1,5mm
 Longitud+35mm



Modelos e Preços

Código	Modelo
2108-0201	Fan Coil de Piso FST40-11 1200
2108-0202	Fan Coil de Piso FST40-11 1600
2108-0203	Fan Coil de Piso FST40-11 2000
2108-0204	Fan Coil de Piso FST40-11 2400
2108-0205	Fan Coil de Piso FST40-11 2800

