



## SLIM-C touch

### Ventiloconvetor Ultra-Fino

#### Principais Características

- > Apenas 13 cm de espessura;
- > Versão com Wi-Fi disponível;
- > Controlador digital touch com termostato;
- > Motor tipo DC;
- > Vasta gama de aplicações;
- > Fácil limpeza e manutenção;
- > Baixo nível de ruído;
- > Design elegante e moderno;
- > Facilidade de instalação (vertical parede);
- > Ligações hidráulicas à esquerda;
- > Comando à distância infra-vermelhos;
- > Válvula de 3 vias e bandeja de condensados.

### Descrição do Produto

Ventiloconvetor ultra-fino, com apenas 13 cm de espessura, concebido com design simples, compacto e atraente.


De cor branca (RAL9003), permite o seu enquadramento em diferentes tipos de arquitetura.

O ventiloconvetor SLIM Touch é baseado na tecnologia de transferência de calor por convecção forçada, o que se traduz numa dissipação de calor mais eficiente, comparando com os radiadores tradicionais.

Controlador digital touch com termostato, comando à distância por infra-vermelhos, válvula de 3 vias e bandeja de condensados com isolamento térmico.

Versão com Wi-Fi disponível.

### Dimensões

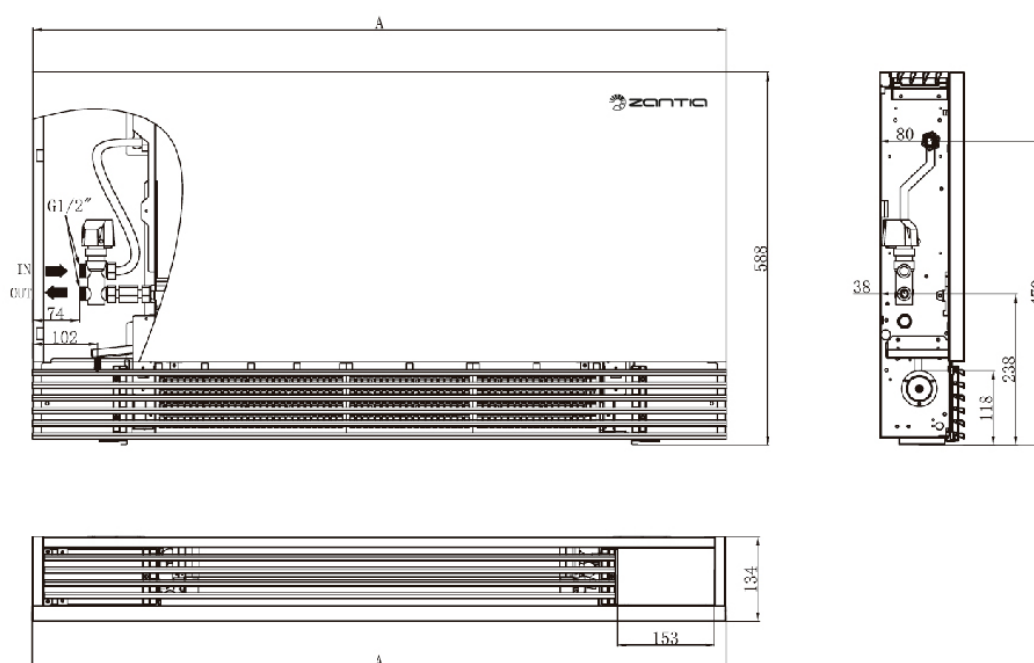

### Componentes



**1** VÁLVULA MOTORIZADA DE BAIXO CONSUMO




**2** ULTRA-FINO, COM APENAS 13CM DE ESPESSURA




**3** CONTROLADOR DIGITAL TOUCH COM TERMOSTATO



**4** PERMUTADOR ALHETADO EM ALUMÍNIO HIDROFÍLICO

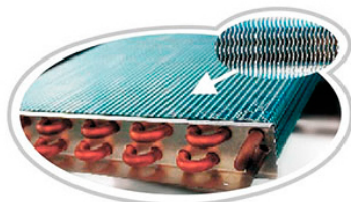

**5** VENTILADOR DE FLUXOS CRUZADOS



**6** ACESSO FÁCIL AO FILTRO DO AR



**7** MOTOR DC DE VELOCIDADE VARIÁVEL



| DADOS TÉCNICOS                                                                     | SLIM 20-C | SLIM 35-C | SLIM 50-C | SLIM 60-C |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Caudal de Ar Mín-Máx (m3/h)                                                        | 50 - 160  | 150 - 320 | 200 - 460 | 300 - 580 |
| Arrefecimento - Capacidade (kw)**                                                  | 0,75      | 1,5       | 2,20      | 3,10      |
| Arrefecimento - Caudal de água (l/h)                                               | 142       | 302       | 453       | 573       |
| Arrefecimento - Perda de Carga (KPa)                                               | 7         | 9         | 22        | 28        |
| Aquecimento - Capacidade [Entrada Ar/Água: 20°C/50°C] (kw)                         | 0,99      | 2,0       | 2,8       | 4,2       |
| Aquecimento - Caudal de água [Entrada Ar/Água: 20°C/50°C] (kw)                     | 142       | 302       | 453       | 573       |
| Aquecimento - Perda de Carga [Entrada Ar/Água: 20°C/50°C] (kPa)                    | 6,5       | 7         | 18,5      | 24,5      |
| Aquecimento - Capacidade [Entrada Ar/Água: 20°C/70°C] (kw)                         | 1,55      | 3,1       | 4,6       | 6,3       |
| Aquecimento - Caudal de água [Entrada Ar/Água: 70°C/50°C] (kw)                     | 162       | 343       | 471       | 600       |
| Aquecimento - Perda de Carga [Entrada Ar/Água: 20°C/70°C] (kPa)                    | 7         | 7,5       | 19        | 25        |
| Conteúdo de Água (lts)                                                             | 0,48      | 0,85      | 1,15      | 1,48      |
| Pressão Máxima de Funcionamento (Bar)                                              | 10        | 10        | 10        | 10        |
| Ligação Tubo Água (")                                                              | 1/2       | 1/2       | 1/2       | 1/2       |
| Alimentação Elétrica (V/Hz)                                                        | 230/50    | 230/50    | 230/50    | 230/50    |
| Corrente Motor (A)                                                                 | 0,12      | 0,16      | 0,21      | 0,24      |
| Potência Entrada (W)                                                               | 14        | 23        | 27        | 33        |
| Nível de Ruído Mín - Máx (dBA)                                                     | 19,8 - 39 | 18,3 - 40 | 19,1 - 42 | 21 - 42,1 |
| DIMENSÕES E PESO                                                                   |           |           |           |           |
| Compimento (mm) - A                                                                | 694       | 894       | 1094      | 1294      |
| Altura - Sem Pés (mm)                                                              | 580       | 580       | 580       | 580       |
| Profundidade (mm)                                                                  | 129       | 129       | 129       | 129       |
| Peso Líquido (kg)                                                                  | 16        | 22        | 28        | 34        |
| Peso Bruto (kg)                                                                    | 18        | 24        | 30        | 36        |
| ** ENTRADA AR: BOLBO SECO: 27°C BOLBO HÚMIDO: 19°C<br>ENTRADA/SAÍDA ÁGUA: 7°C/12°C |           |           |           |           |



## Modelos e Preços

| Código     | Modelo                                                 |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 2104-0315  | Ventiloconvector Ultra-Fino SLIM 20-C (160 m3/h)       |
| 2104-0316  | Ventiloconvector Ultra-Fino SLIM 35-C (320 m3/h)       |
| 2104-0317  | Ventiloconvector Ultra-Fino SLIM 50-C (460 m3/h)       |
| 2104-0318  | Ventiloconvector Ultra-Fino SLIM 60-C (580 m3/h)       |
| 2104-0319  | Suporte chão (par) SLIM C                              |
| 2104-0315W | Ventiloconvector Ultra-Fino SLIM 20-C Wi-Fi (160 m3/h) |
| 2104-0316W | Ventiloconvector Ultra-Fino SLIM 35-C Wi-Fi (320 m3/h) |
| 2104-0317W | Ventiloconvector Ultra-Fino SLIM 50-C Wi-Fi (460 m3/h) |
| 2104-0318W | Ventiloconvector Ultra-Fino SLIM 60-C Wi-Fi (580 m3/h) |
| 2104-0319  | Suporte chão (par) SLIM C                              |

