



## Grupo Térmico Pelletes NARA PLUS (Caldeira)

### Principais Caraterísticas

- Circulador electrónico de alta eficiência;
- Resistência cerâmica que permite um acendimento automático mais rápido;
- Corpo em chapa de aço com passagens de fumo verticais;
- Limpeza automática do queimador;
- Limpeza automática dos turbuladores;
- Elevada capacidade de acumulação de cinzas;
- Modulação automática do ventilador;
- Display com controlo digital;
- Possibilidade de conexão de um cronotermostato externo (não incluído);
- Possui sonda de temperatura ambiente;
- Inclui grupo hidráulico: bomba circuladora, válvula de segurança, vaso de expansão e purgador;
- EN 303-5 • "Classe 5"


### Descrição do Produto

Bem-vindo à nova evolução das Caldeiras a Pellets Compactas. A Caldeira a Pellets Nara Plus é uma caldeira de alta eficiência com um desempenho superior a 90% de classe 5, de acordo com a norma EN303-5. Construída em chapa de aço de elevada qualidade, e com potência térmica nominal de 24 e 34kW. Permite uma fácil gestão do sistema de aquecimento. Inclui os sistemas de Limpeza Automática dos Turbuladores, Limpeza Automática do Queimador e elevada autonomia no depósito de cinzas. Recomendações à Instalação: Válvula Anti-condensação e Chaminé em Aço Inox AISI 316L.


### Modelos e Preços

| Código    | Modelo                                                                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 0103-0426 | Caldeira a Pellets Nara Plus 24 - Green Edition                             |
| 0103-0427 | Caldeira a Pellets Nara Plus 34 - Green Edition                             |
| 0103-9907 | Senfim p/ Silo Adiconal da Caldeira Nara e Nara Plus                        |
| 0103-9906 | Sensor de Nível p/ Nara Plus (Para silo 200kg)                              |
| 04-10039  | Sonda NTC 10K (110°C) L=2m (opcional A.Q.S. Exemplo com Acumulação externa) |

### Dimensões

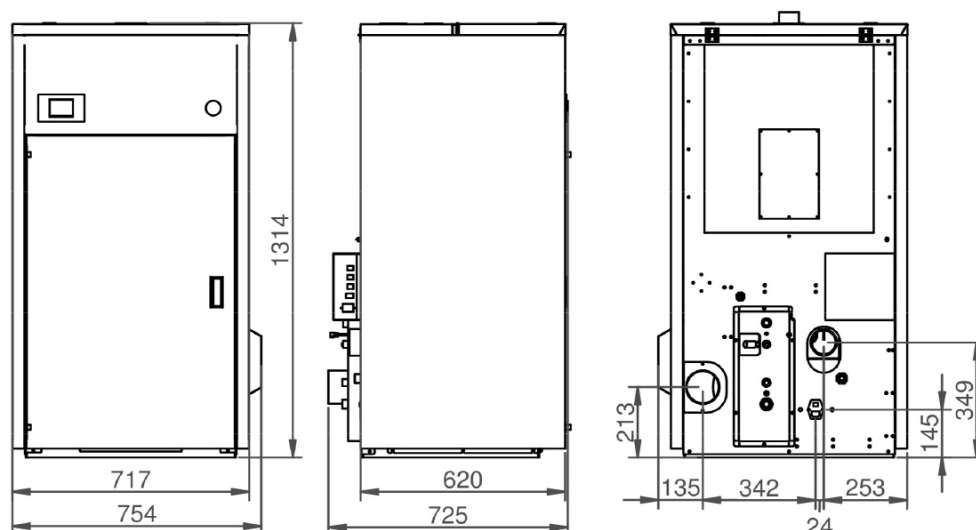

## Componentes

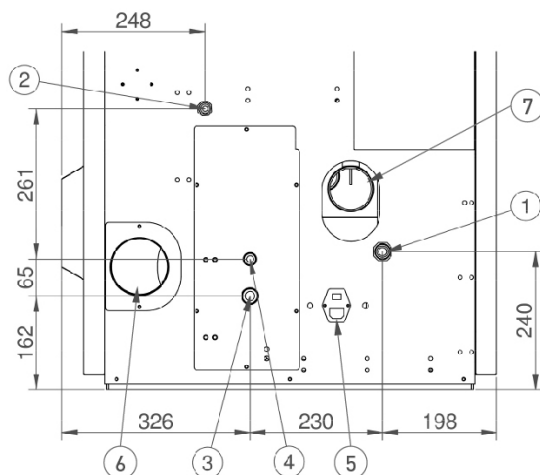

### LEGENDA:

- 1 - IDA Radiadores 3/4"
- 2 - Descarga válvula de segurança 1/2"
- 3 - RETORNO Radiadores 3/4"
- 4 - Enchimento 1/2"
- 5 - Alimentação elétrica
- 6 - Saída de Fumos
- 7 - Entrada de ar novo

| DADOS TÉCNICOS                       | UNIDADE | NARA PLUS 24 | NARA PLUS 34  |
|--------------------------------------|---------|--------------|---------------|
| Potência Térmica Nominal (Mín - Máx) | kW      | 6,66 - 24,29 | 7,24 - 32,2   |
| Potência Térmica da Água (Mín - Máx) | kW      | 6,12 - 23,27 | 6,72 - 30,44  |
| Rendimento (Mín - Máx)               | %       | 91,79 - 95,8 | 92,89 - 94,55 |
| Tiragem Mínima da Chaminé            | Pa      | 12           | 12            |
| Alimentação Eléctrica                | V/Hz    | 230/50       | 230/50        |
| Consumo Eléctrico                    | W       | 94           | 94            |
| Pressão de Funcionamento             | bar     | 1,5          | 1,5           |
| Conteúdo de Água na Caldeira         | lts     | 36           | 36            |
| Capacidade do Depósito de Pellets    | kg      | 70           | 70            |
| Consumo Médio de Pellets (Mín - Máx) | kg/h    | 1,37 - 4,99  | 1,46 - 6,51   |
| Saída de Fumos (Posterior)           | mm      | 100          | 100           |
| Entrada de Ar (Aspiração)            | mm      | 80           | 80            |
| Vaso de Expansão                     | lts     | 8            | 8             |
| Combustível (Pellet)                 | mm      | 6            | 6             |
| Dimensões                            | mm      | 750x730x1320 | 750x730x1320  |
| Peso Líquido                         | kg      | 247          | 284           |
| Volume Aquecido (Mín - Máx)          | m³      | 204 - 775    | 224 - 1014    |

