

BATERIAS E CARREGADORES



Bateria ZNT 2500 HV

Armazenamento de Energia Eléctrica

Principais Características

- Gestão de energia em vários níveis, maior duração da bateria
- Design modular, permite de 4 até 10 baterias em série p/ **Modulo Controlo**, cabos de ligações incluído
- Ligação remota para diagnóstico e informação em tempo real
- Utilização de processadores de alto rendimento, melhor estabilidade e desempenho

Descrição do Produto

Nova bateria de Iões de lítio de 2.5kWh, para utilização em instalações diversas de energia solar fotovoltaica. Design modular, permite de 4 até 10 baterias em série. Para Inversores Híbridos **Trifásicos**.

Nota: Obrigatória a instalação do Módulo de Controlo em cada conjunto de baterias. **O Número mínimo de baterias é de 4 un P/ Modulo Controlo.**


Modelos e Preços

Código	Modelo
2704-9716	Bateria ZNT 2500 HV (2.5kWh)
2704-9717	Módulo de Controlo Bateria ZNT 2500

Todos os modelos sob encomenda especial.



Componentes

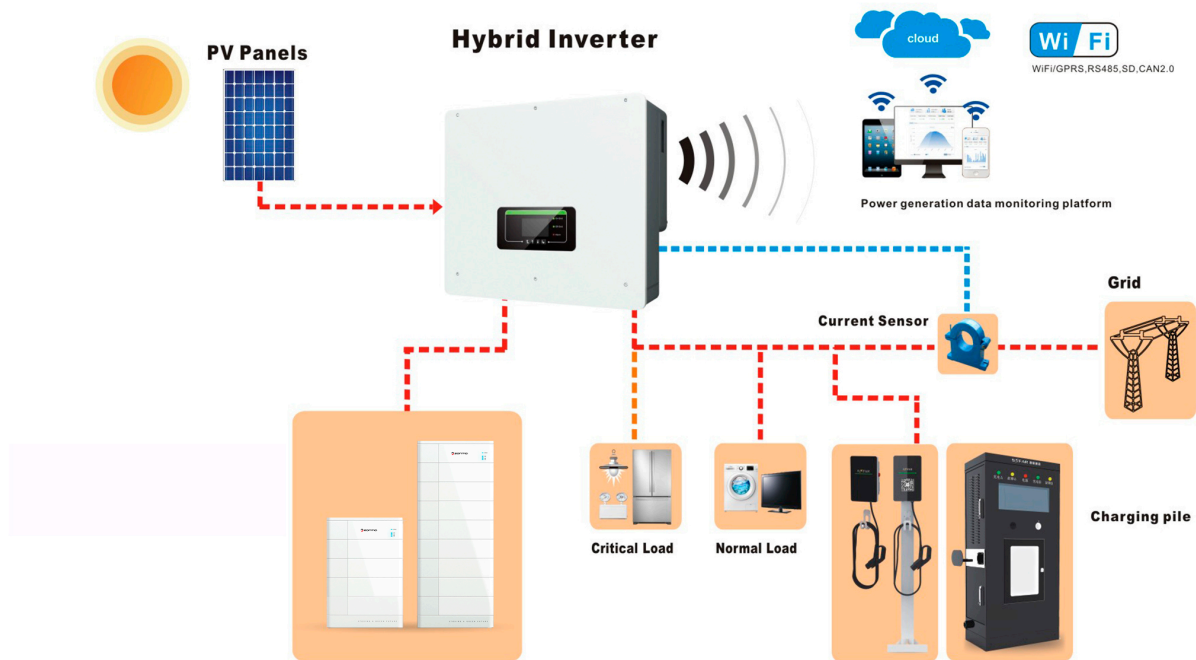

BATERIAS E CARREGADORES

CARACTERÍSTICAS	2500 X 4	2500 X 5	2500 X 6	2500 X 7	2500 X 8	2500 X 9	2500 X 10
Nº de Baterias	4	5	6	7	8	9	10
Voltagem Nominal	204,8V	256V	307,2V	358,4V	409,6V	460,8V	512V
Voltagem Máx. Carga	230,4V	288V	345,6V	403,2V	460,8V	518,4V	576V
Voltagem Máx. Descarga	182,4V	228V	273,6V	319,2V	364,8V	410,4V	456V
Energia Nominal	10kWh	12,5kWh	15kWh	17,5kWh	20kWh	22,5kWh	25kWh
Energia Disponível (90% DOD)	9kWh	11,25kWh	13,5kWh	15,75kWh	18kWh	20,25kWh	22,5kWh
Dimensões LxPxA (mm)	515x480x770	515x480x895	515x480x1020	515x480x1145	515x480x1270	515x480x1395	515x480x1520
Peso	138kg	168kg	198kg	228kg	258kg	288kg	318kg

CARACTERÍSTICAS DA BATERIA							
Tipo de Bateria	LiFePO4 Lithium Iron Phosphate						
Capacidade Nominal	50Ah						
Energia Total	2500Wh						
Voltagem Nominal	51,2V						
Arrefecimento	Natural						
Corrente de Carga Nominal	25A						
Corrente de Carga Máxima	30A						
Corrente de Descarga Nominal	25A						
Corrente de Descarga Máxima	30A						
Temperatura de Funcionamento	-20°C a 60°C						
Temperatura de Armazenamento	<25°C(12 Meses) <35°C(6 Meses) <45°C(3 Meses)						
Humidade de Funcionamento	< 95% RH						
Altitude Máxima Funcionamento	< 2000m						
Empilhável	até 10 unidades						
Índice de protecção	IP65						
Peso	30kg						
Dimensões	515*478,8*125mm						
Certificados	IEC62619, UN38.3 IEC62040-1,SAA,etc						
Ciclo de Vida	6000 Ciclos@80%DOD /25°C/0.5C,60%EOL						

