


NEO colector solar

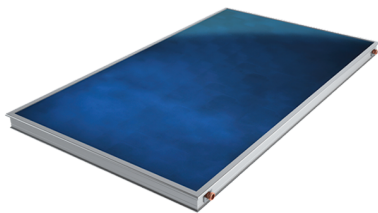

Principais Caraterísticas

- Certificado Solar Keymark
- Vidrio solar templado
- Absorbedor azul de una sola hoja de aluminio soldado por láser
- Marco de aluminio anodizado
- Tubos colectores y aductores de cobre
- Aislamiento de lana de roca
- Panel trasero de aluminio
- Opciones de montaje en tejado plano e inclinado.

Descrição do Produto

El nuevo modelo 220 NEO | 250 NEO tiene un absorbedor selectivo azul de una hoja, soldado por láser y de alta eficiencia. Los colectores solares absorben tanto la luz solar directa como la radiación difusa, por lo que son la elección para climas en los que se requiere una alta eficiencia.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2701-0131	Colector solar ZHS250 NEO
2702-0362	Bastidor de terraza para 1 colector ZHS 200/250 Neo
2702-0363	Estructura de techo para/1 ZHS 200/250 Neo colector
2702-0364	Marco de terraza para 2 colectores ZHS 200/250 Neo
2702-0365	Estructura de techo para 2 colectores ZHS 200/250 Neo
2702-0366	Marco de terraza para 3 colectores ZHS 200/250 Neo
2702-0367	Estructura de techo para 3 colectores ZHS 200/250 Neo
2702-0369	Estructura de techo para termosifón 160L/200L ZHS Neo

Código	Modelo
2702-0370	Marco de terraza para termosifón 300L ZHS Neo
2702-0371	Estructura de techo para termosifón 300L ZHS Neo
2702-0372	Kit accesorios termosifón 160-200L ZHS Neo
2702-0373	Kit accesorios termosifón 300L ZHS Neo
2703-0187	Prolongador flexivel 3/4" M/M
2702-0374	Marco de terraza para termosifón 160L/200L ZHS Neo
1807-1125	Junta EPDM 3/4" 25x15x6 mm
2701-0132	Colector Solar ZHS220 Neo

DADOS TÉCNICOS	220 NEO	250 NEO
Superficie total (m²):	2.00	2.31
Altura x Anchura x Profundidad (mm):	1961X1021X92	1961X1176X92
Posición de instalación	Vertical	Vertical
Presión de prueba (bar):	20	20
Presión máxima de trabajo (bar):	10	10
Ø Conexiones hidráulicas(pulgadas):	3/4" Hembra	3/4" Hembra
Peso (kg):	30	36
Capacidad de líquido (litros)	1.30	1.55
Vidro:	Vidro solar temperado	Vidro solar temperado
Rendimiento óptico (no)	0.712	0.712
Coefficiente de Perdas a1 [W/m2.K]	3.37	3.37
Coefficiente de Perdas a2 [W/m2.K]	0.009	0.009
Modificador de ángulo (a 50º)	0.96	0.96

