


## Controlador Touch

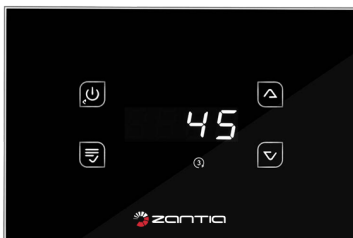

### Principais Características

- Alimentação Eléctrica: 230V/50Hz;
- Fusível: T3,15A
- 1 Sondas NTC 10K **incluída** : Nº Máx Saídas: + 2 **opcional** (para Sondas NTC 10K)
- Gama de temperaturas: -40 a 120°C
- 2 Saídas PWM
- 2 Saídas 230V
- 1 Saída livre de potencial
- Sensor de pressão
- Dimensões: 132x68x50 mm

### Descrição do Produto

Controlador electrónico Touch de comando e controlo da instalação de aquecimento central com caldeira a lenha ou recuperador de calor. Disponível com 16 programas pré-configurados.

#### Entradas disponíveis:

- Temperatura da Caldeira/Recuperador
- Temperatura do Termoacumulador
- Temperatura do Colector Solar
- Termostato ambiente
- Fluxostato

#### Saídas Disponíveis:

- Bomba do Circuito Primário (230V)
- Bombas PWM
- Eléctroválvula (Contactos NA e NC)
- Relé extra (Contactos NA e NC)
- Serviço auxiliar (230V)
- Bomba Solar

### Modelos e Preços

Código	Modelo
1706-0240	Controlador Touch (Branco)
1706-0241	Controlador Touch (Preto)
04-10039	

