



Salamandra BELLONA

Aquecimento Central

Principais Caraterísticas

- Pot. Térmica Nominal (kW): 18,5
 - Pot. Térmica Água (kW): 14
 - Pot. Térm. por Convecção e Radiação (kW): 2,5
 - Rendimento (%): 89
 - Consumo Mín/Máx (kg/h): 1,7/4,0
 - Consumo Eléctrico (W): 115
 - Volume de Água do Corpo (L): 12
 - Capacidade do Depósito (kg): 22
 - Tiragem Mínima da Chaminé (Pa): 10
- Pressão de Trabalho (bar): 1,5 (máximo de 3bar)
 - Diâmetro da Chaminé (mm): 80
 - Tubo de Tomada de Ar (mm): 50
 - Alim. Eléctrica (V/Hz): 230/50
 - Combustível: Pellet Ø6mm
 - Volume Aquecido (m3): 180/430
 - Peso Aço/Cerâmica (kg): 140/150
 - Saída de Fumos: Superior, Posterior ou Lateral

Descrição do Produto

Salamandra de Pellets a Água para aquecimento central. Com uma potência térmica nominal de 18,5kW, a solução ideal para o conforto da sua casa.

Disponível nas versões: Painel em Aço (Vermelho ou Beje) ou Painel em Cerâmica (Vermelho)

Inclui Módulo Hidráulico, composto por: Bomba Circuladora, Vaso de Expansão, Válvula de segurança, Purgador e Manómetro.


Recomendações à Instalação: Válvula Anti-Condensação e Chaminé em Aço-Inox AISI 316L.

Nota: após a boa recepção do equipamento pelo cliente, o vidro fica excluído de garantia.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0603-0103	Salamandra de Pellets a Agua BELLONA (Vermelho)
0603-0104	Salamandra de Pellets a Agua BELLONA (Beje)
0603-0121	Salamandra de Pellets a Agua BELLONA CERAMICA (Vermelho)

Dimensões

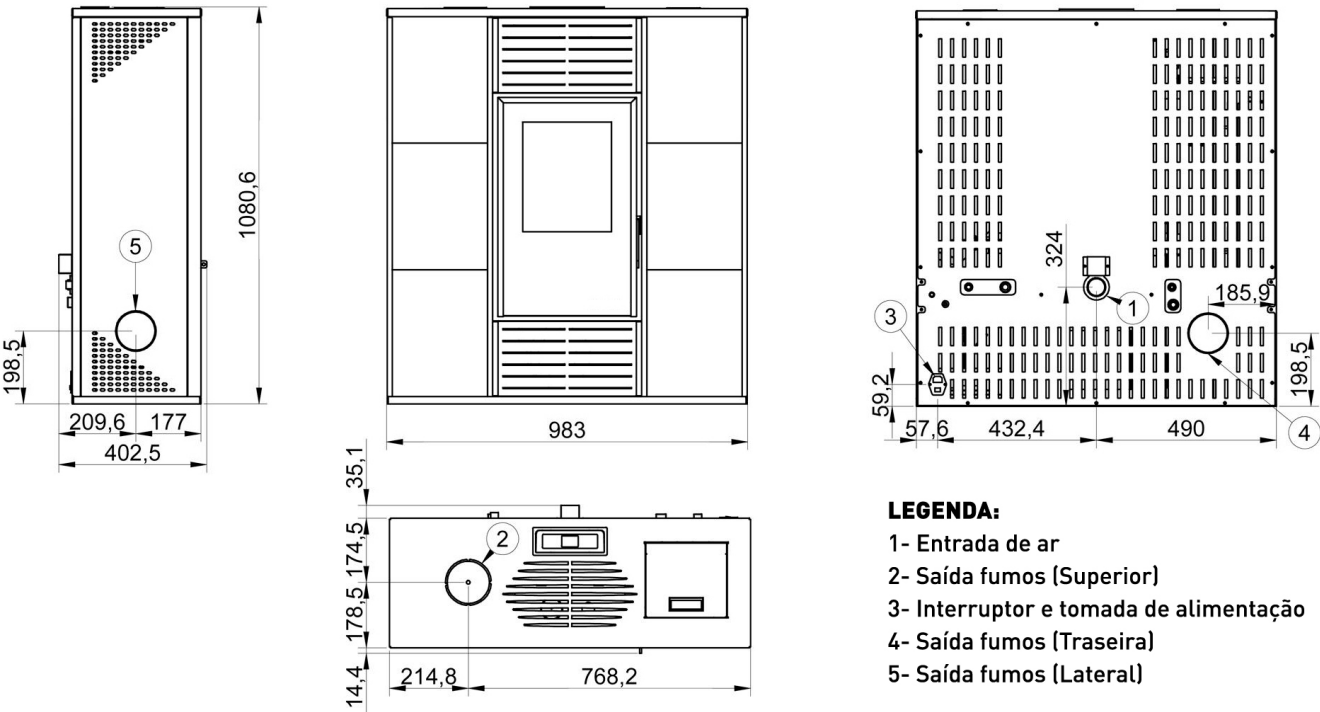

- LEGENDA:**
- 1- Entrada de ar
 - 2- Saída fumos (Superior)
 - 3- Interruptor e tomada de alimentação
 - 4- Saída fumos (Traseira)
 - 5- Saída fumos (Lateral)



Ambiente

