



Salamandra CYBELE 24

Aquecimento central

Principais Características

- > Funcionamento automático;
- > Estrutura em aço;
- > Queimador em ferro fundido;
- > Sistema de limpeza manual dos turbuladores;
- > Display com controlo digital;
- > Sistema de segurança anti-retorno da chama;
- > Vidro cerâmico 750 °C;
- > Isolamento interior em vermiculite.

Descrição do Produto

Salamandra de **pellets** a água para aquecimento central.

Com uma potência térmica nominal de 23,3 kW, a solução ideal para o conforto da sua casa.

Disponível nas versões: **painel em aço** (preto ou bordeaux).

Inclui módulo hidráulico, composto por: bomba circuladora, vaso de expansão, válvula de segurança, purgador e manômetro.




Recomendações à instalação: válvula anti-condensação e chaminé em aço-inox AISI 316L.

Nota: após a boa receção do equipamento pelo cliente, o vidro fica excluído de garantia.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0603-2195	Salamandra de Pellets a Água CYBELE 24kW (Preto)
0603-2197	Salamandra de Pellets a Água CYBELE 24kW (Bordeaux)

Dimensões

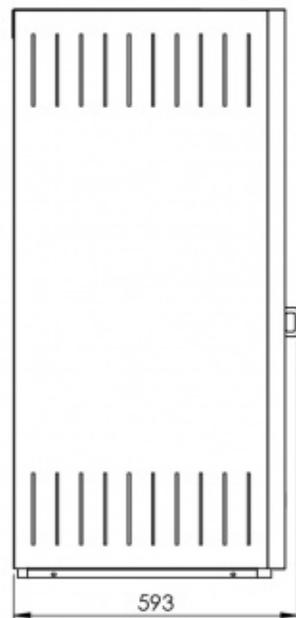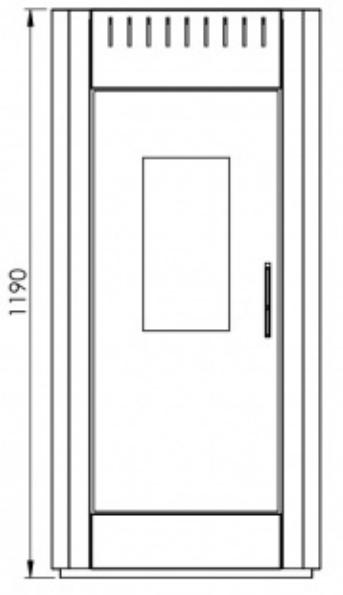

DADOS TÉCNICOS		CYBELE 24
Potência Térmica Nominal Mínima / Máxima (kW)		7 - 23,3
Potência Nominal Água (kW)		18,5
Potência Nominal Ar (kW)		4,8
Rendimento à Potência Nominal Mínima / Máxima (%)		91,1 - 92,5
Temperatura de fumos Mínima / Máxima (°C)		87 - 164
Consumo Horário Mínimo / Máximo (kg/h)		1,6 - 5,2
Autonomia Mínima / Máxima (h)		6 - 19
Capacidade do Depósito (kg)		31
Pressão de Trabalho Máxima (bar)		3
Alimentação (V/Hz)		230/50
Consumo Elétrico Médio (W)		50 - 150
Tiragem Mínima da Chaminé (Pa)		12
Diâmetro da Chaminé (mm)		100
Dimensões LxPxA (mm)		560x567x1190
Peso (kg)		211
Volume Máximo Aquecido (m³)		600
Combustível		Pellet Ø6mm

