


CONTROLO

Cronotermostato Digital T30S

Com Fios ou Sem Fios

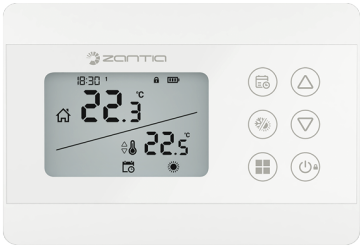

Principais Caraterísticas

- Programação Diária e Semanal
- Diferentes modos de Funcionamento (Conforto, Eco e Férias)
- Algoritmo TPI
- Botões Touch
- Ligação Wireless (Modelo Sem Fios)
- Modo Aquecimento e Arrefecimento
- Configuração de calibração de temperatura
- Largo Ecrã LCD retroiluminado
- Medição de temperatura precisa
- Versões com e sem fio
- Disponível em Branco ou Preto

Descrição do Produto

O Cronotermostato T30S possui função de programação diária e semanal. Com o recurso de programação, a temperatura da sua casa é programada de acordo com as configurações feitas, mesmo quando você não está em casa.

Graças à sua tecnologia TPI, o termostato ambiente T30S aprende quanto tempo é necessário para atingir a temperatura ambiente definida, desenhando o mapa de temperatura da casa e de como manter essa temperatura com o mínimo de consumo de energia. O algoritmo de inteligência artificial impede que sua unidade de aquecimento funcione continuamente, ele garante que sua casa permaneça constante na temperatura desejada. Isso proporciona a máxima economia e conforto. **(Apto para bomba de calor)**

Modelos e Preços

| Código    | Modelo                                                  |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| 1901-0303 | Cronotermostato Digital Touch T30S Com Fios (Branco)    |
| 1901-0304 | Cronotermostato Digital Touch T30S Com Fios (Preto)     |
| 1901-0305 | Cronotermostato Digital Touch RF-T30S Sem Fios (Branco) |
| 1901-0306 | Cronotermostato Digital Touch RF-T30S Sem Fios (Preto)  |

Dimensões



| DADOS TÉCNICOS                        | CRONOTERMOSTATO DIGITAL TOUCH T30S                             |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Dimensões (AxLxP)                     | 85x125x20mm                                                    |
| Alimentação                           | 3V DC (2 x AAA Pilhas Alcalinas)                               |
| Relé Com-Sem Corrente de comutação    | 2A/30VDC (Carga Resistente) 0.5A/125VAC (Carga Resistente)     |
| Precisão da medição de temperatura    | 0.1 °C                                                         |
| Intervalo de regulação da temperatura | 5°C a 30°C                                                     |
| Vida útil da bateria                  | 1 Ano (2 x AAA)                                                |
| Temperatura de Funcionamento          | -10°C a +50°C                                                  |
| Temperatura de Armazenamento          | -20°C a +60°C                                                  |
| DADOS TÉCNICOS                        | RECETOR WIRELESS                                               |
| Dimensões (AxLxP)                     | 90x90x25mm                                                     |
| Alimentação                           | 230V                                                           |
| Relé Com-Sem Corrente de comutação    | 7A (240VAC - Carga Resistente) 10A (120VAC - Carga Resistente) |
| Temperatura de Funcionamento          | -10°C a +50°C                                                  |
| Temperatura de Armazenamento          | -20°C a +60°C                                                  |

