



Star-Z

Star-Z / ZD

Principais Caraterísticas

- Motor à prova de bloqueio de corrente;
 - Ligação rápida com terminais de mola p/ligação eléctrica fácil;
 - Circuitos de água potável com dureza <20ºd;
 - Caudal máx.: 4,5m³/h;
 - Altura manométrica máx.: 6,0 metros;
 - Temperatura do fluido: + 65ºC;
 - Pressão máx. funcionamento: 10 bar;
 - Corpo em bronze;
 - Temperatura do fluido: +10ºC a +110ºC;
 - Ligação eléctrica: 230V, ~, 50Hz;
 - Classe de protecção: IP44;
 - Classe de isolamento F;
 - Velocidade constante;
 - Todas as peças sintéticas em contacto com o fluido cumprem as recomendações relativas a materiais sintéticos a água potável (KTW);
- Star-ZD 25/6
- Versão dupla, com sistema anti-legionela.

Descrição do Produto


Gama de circuladores para sistemas de circulação de água potável e sistemas semelhantes na indústria e tecnologia de edifícios; Bombas de circulação de rotor húmido com ligação roscada.

Modelos e Preços

Código	Modelo
117-4028111	Circulador Wilo STAR-Z 20/1 140mm
117-4029062	Circulador Wilo STAR-Z 25/2 EM 180mm
117-4047573	Circulador Wilo STAR-Z 25/6 180mm

Código	Modelo
117-4081203	Circulador Wilo STAR-Z 20/7 150mm
117-4111288	Circulador Wilo STAR-ZD 25/6 180mm

Curva da Bomba

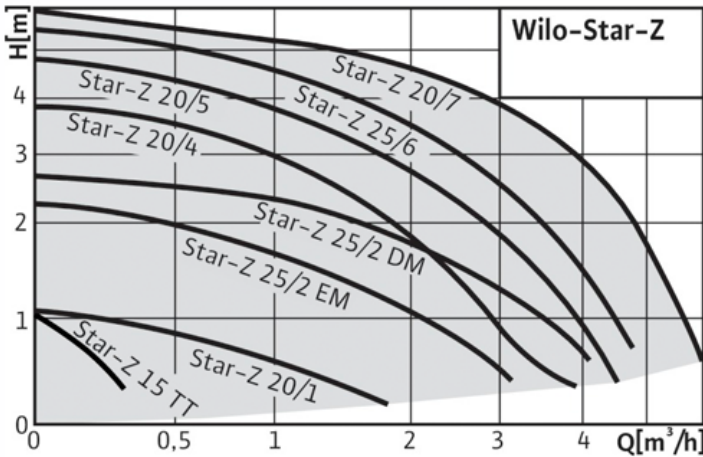

DADOS TÉCNICOS	LIGAÇÃO	DIST. ENTRE FLANGES [MM]	POTÊNCIA P2 [W]	ALIMENTAÇÃO [V]
Z 20/1	G 1"	140	4	230
Z 25/2	G 1 1/2"	180	12	230
Z 20/7	G 1 1/4"	150	73	230
Z 25/6	G 1 1/2"	180	35	230
ZD 25/6	G 1 1/2"	180	35+35	230

