



Stratos - PICO

Principais Caraterísticas

- Visor inovador: mostra el consumo de energía actual y el acumulado;
 - Conexión eléctrica fácil y rápida con el sistema de conexión Wilo;
 - Se ajusta fácilmente a cualquier instalación gracias a los modos de regulación dp-c y dp-v;
 - Filtro anti-impurezas y función de auto-desbloqueo;
 - Purga automática;
 - Alimentación: 230 V +/- 10%, 50/ 60 Hz
- Índice de protección: Ip44
 - Temperatura del fluido: +2 °C a +110 °C
 - Presión máxima de funcionamiento: 10 bar
 - Temperatura ambiente (máx.): +40 °C
 - Presión mínima de entrada: 0,3 bar/ 1,0 bar

Descrição do Produto


Bomba circuladora de alta eficiencia para circuitos de calefacción y climatización en viviendas unifamiliares. La Stratos PICO es la bomba más eficiente del mercado. Mediciones realizadas según el perfil de carga del Europump Commitment. El consumo energético anual presentado de 46,5 kW/h está certificado por la TÜV.

Modelos e Preços

Código	Modelo
117-4132460	Circulador Wilo Stratos-PICO 15/1-4-130
117-4132461	Circulador Wilo Stratos-PICO 15/1-6-130
117-4132462	Circulador Wilo Stratos-PICO 25/1-4
117-4132463	Bomba Simple Wilo Stratos-PICO 25/1-6

Código	Modelo
117-4132464	Circulador Wilo Stratos-PICO 30/1-4
117-4132465	Circulador Wilo Stratos-PICO 30/1-6
117-4132466	Circulador Wilo Stratos-PICO 25/1-4-130
117-4132467	Circulador Wilo Stratos-PICO 25/1-6-130

Curva da Bomba

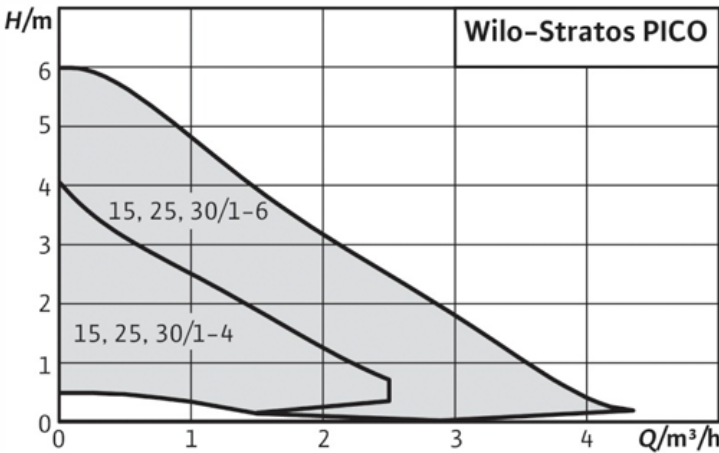

DATOS TÉCNICOS	CONEXIÓN	DIST. ENTRE BRIDAS [MM]	UNIONES	ALIMENTACIÓN [V]
15/1-4-130	G 1"	130	1" - 1/2"	230
15/1-6-130	G 1"	130	1" - 1/2"	230
25/1-4-130	G 1 1/2"	130	1"1/2 - 1"	230
25/1-6-130	G 1 1/2"	130	1"1/2 - 1"	230
25/1-4	G 1 1/2"	180	1"1/2 - 1"	230
25/1-6	G 1 1/2"	180	1"1/2 - 1"	230
30/1-4	G 2"	180	2" - 1"1/4	230
30/1-6	G 2"	180	2" - 1"1/4	230

