Stratos-Z

Principais Caraterísticas

• Aplicável em sistemas de aquecimento com temperatura até +110 °C;
• Circuitos de água potável com dureza <20 ºd;
• Modo de funcionamento nocturno;
• Temperatura do fluído -10 °C a +110 °C;
• Índice de protecção IPX4D;
• Modos de regulação possíveis: Dp-c (pressão constante), Dp-v (pressão variável) e Dp-T (por temperatura);
• Display em LCD com informações do funcionamento do circulador;
• Possibilidade de comando remoto por infra vermelhos e de ligação a sistema GTC;
• Protecção eléctrica do motor integrada;
• Isolamento térmico incorporado;
• Flanges combinadas PN6/PN10 (DN40 a DN50);
• Corpo da bomba em bronze;
• Regulação só com um botão;
• Classe de isolamento F.

Descrição do Produto

Circuladores electrónicos de alto rendimento para sistemas de Água Quente Sanitária (AQS).

Modelos e Preços

Código	Modelo
117-2090469	Circulador Wilo Stratos-Z 25/1-8 RG
117-2090470	Circulador Wilo Stratos-Z 30/1-8 RG
117-2090471	Circulador Wilo Stratos-Z 30/1-12 RG
117-2090472	Circulador Wilo Stratos-Z 40/1-8 RG
117-2090473	Circulador Wilo Stratos-Z 40/1-12 PN 6/10
117-2090474	Circulador Wilo Stratos-Z 50/1-9 RG
117-2090475	Circulador Wilo Stratos-Z 65/1-12 PN6/10

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

WWW.ZANTIA.COM

Curva da Bomba

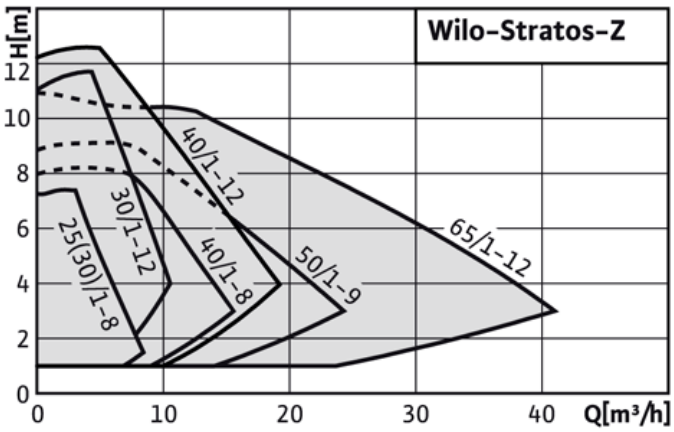

DADOS TÉCNICOS	LIGAÇÃO	DIST. ENTRE FLANGES [MM]	POTÊNCIA P2 [W]	ALIMENTAÇÃO [V]
25/1-8	G 1"1/2	180	100	230
30/1-8	G 2"	180	100	230
30/1-12	G 2"	180	200	230
40/1-8	DN40	220	200	230
40/1-12	DN40	250	350	230
50/1-9	DN50	280	350	230
65/1-12	DN65	340	650	230