



Initial JET

Pressurização

Principais Características

- De fácil utilização, graças ao baixo peso e às dimensões compactas
- Elevada segurança de alimentação graças a uma boa capacidade hidráulica, auto-ferrante até 8 m, mesmo em caso de fluxo reduzido
- Construção robusta para um funcionamento duradouro

Descrição do Produto


Bomba Jet auto-ferrante monocelular para a utilização no abastecimento de água, na rega e no aproveitamento de águas pluviais. Auto-ferrante até uma altura de 8 m. Ligação elétrica através de caixa de bornes. Todas as peças que entram em contacto com o fluido bombeado são resistentes à corrosão.

Modelos e Preços

| Código | Modelo |
|-------------|--|
| 117-4168023 | Bomba Horizontal Centrífuga Wilo INITIAL JET 4-4 |

Todos os modelos sob encomenda especial.

CURVA DA BOMBA

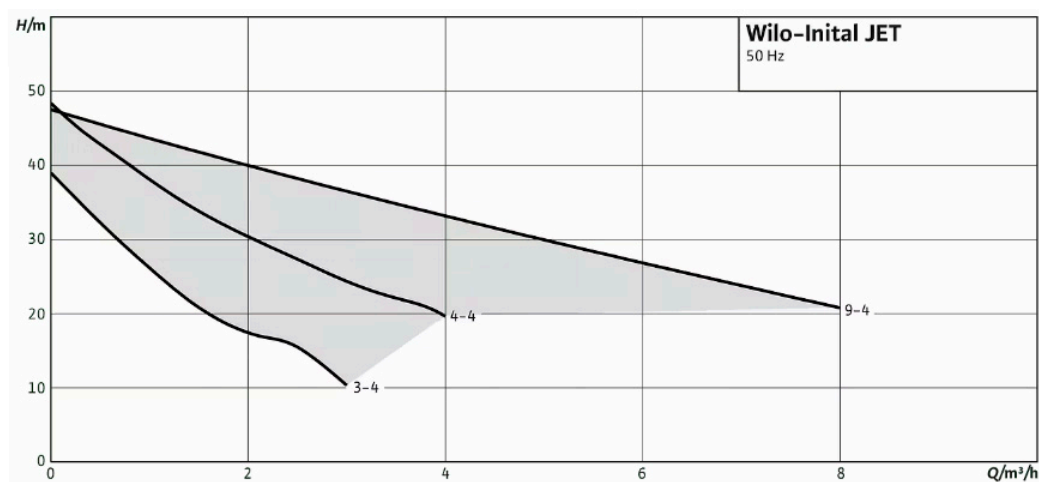

| MODELO | INITIAL JET 4-4 |
|------------------------------------|-----------------|
| Pressão de funcionamento máxima PN | 6 bar |
| Ligações Hidráulicas - Saída | 1" |
| Potência nominal do motor | 0,75kW |
| Corpo da bomba | Ferro fundido |
| Impulsor | Aço inoxidável |
| Temperatura mín./máx. dos líquidos | 5°C / 35°C |
| Alimentação | 1~230 V, 50 Hz |

