ARMAFLEX duo solar

Aquecimento, Águas Sanitárias e Energia Solar

Principais Caraterísticas

> Temperatura máxima de trabalho 150 ºC; > Condutibilidade térmica a 20 ºC: 0,042 W/(m.K); > Comportamento aos raios ultravioleta: ensaio de envelhecimento acelerado, segundo a norma UNE em ISO4892/2 método A (condições exteriores).

Descrição do Produto

Armaflex DuoSolar é um sistema de montagem flexível (tubo de cobre) revestido com isolamento HT/Armaflex resistente a altas temperaturas (150 ºC).

Este produto foi desenvolvido especificamente para ser utilizado em instalações de energia solar.

Cabo sensor de temperatura integrado.

A principal vantagem do sistema reside na rápida instalação em simultâneo dos circuitos de alimentação e retorno.

O Armaflex DuoSolar é um sistema de tubagens pré-isolada com HT/Armaflex e protegida com um revestimento em copolímero de poliolefina de cor preta.

Adicionalmente, o sistema pantenteado "joinsplit", permite a separação e reunião das 2 tubagens de alimentação e retorno no decorrer da instalação.

Tubagens pré-isoladas para conexão dos diversos componentes dos sistemas de energia solar térmica.

Obs.: vendido à caixa.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0814-0102 *	Isolamento Duosolar Cobre 14x15/E25
0814-0103 *	Isolamento Duosolar Cobre 14x18/E25
1703-0108	ROLO CINTA NEGRA DUOSOLAR

*Sob encomenda especial

Componentes

AQUECIMENTO, A.Q.S. E SOLAR

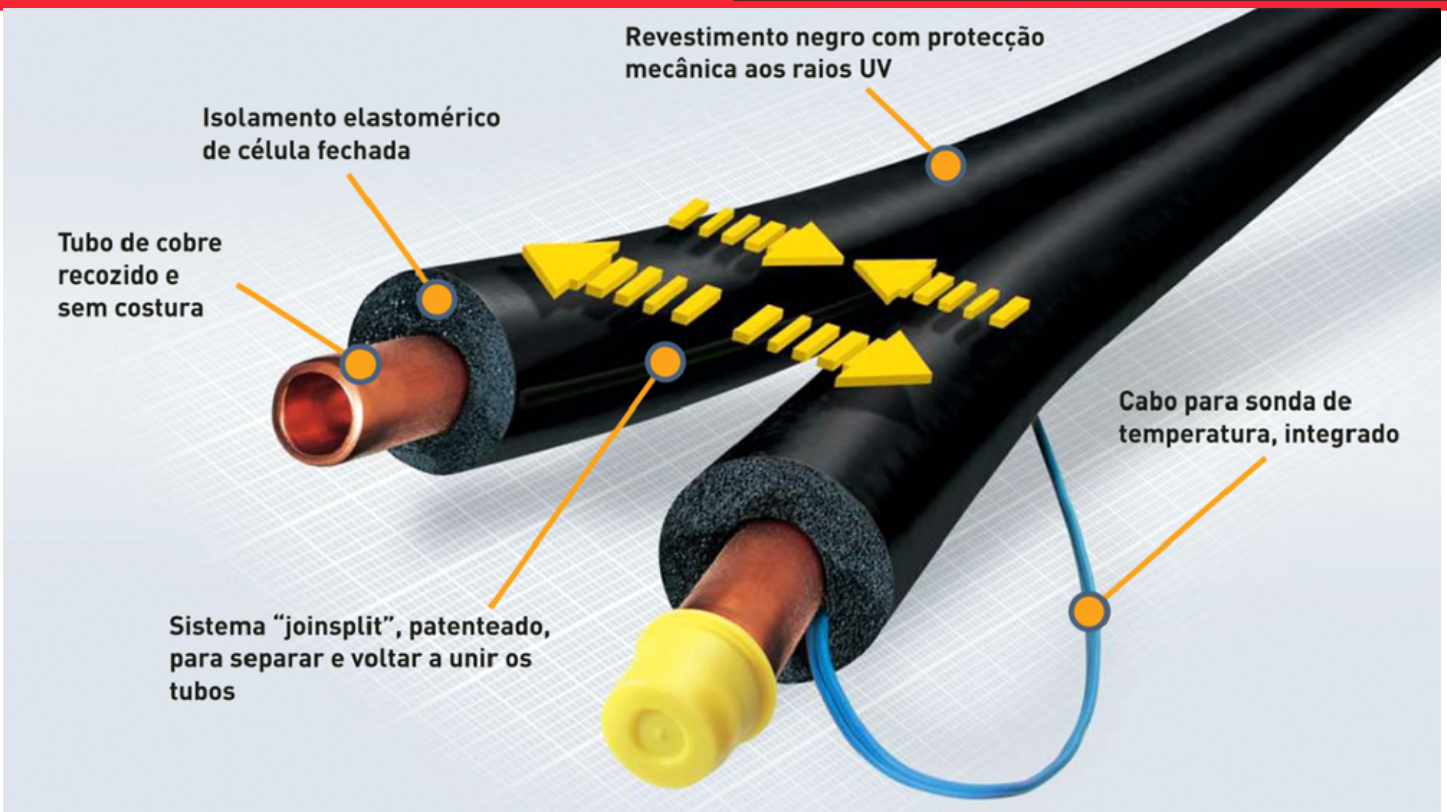

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.