


Difusor Quadrado DQ4F



Principais Características

- Montagem em tectos
- Indicado para a admissão e rejeição do ar
- Elevada capacidade de indução
- Fabricado com perfis de alumínio extrudido
- 4 vias de distribuição
- Núcleo central de alhetas fixo

Descrição do Produto

O difusor quadrado foi desenvolvido para a admissão e rejeição do ar e é adequado para aplicações ao nível do ar condicionado, ventilação e aquecimento, revelando uma elevada capacidade de indução do ar ambiente. A difusão do fluxo do ar pode decorrer em simultâneo até quatro direcções diferentes, em função do número de vias de distribuição. É geralmente indicado para a montagem em tectos, adaptando-se facilmente a qualquer ambiente, dado o seu design funcional.

Acabamento Acetinado Natural.

Disponível RAL 9010 ou RAL 9016 (Preço Sob Consulta)

Fixação: Furação

Optional: Parafuso Central (necessita de ponte de montagem)

Acessórios Opcionais:

- Ponte de montagem
- Registo de Alhetas Opostas


Modelos e Preços

Código	Modelo
2899-1134	Difusor Quadrado DQ4/F 6"x6"
2899-1135	Difusor Quadrado DQ4/F 9"x9"
2899-1136	Difusor Quadrado DQ4/F 12"x12"
2899-1137	Difusor Quadrado DQ4/F 15"x15"
2899-1138	Difusor Quadrado DQ4/F 18"x18"
2899-1139	Difusor Quadrado DQ4/F 21"x21"

Todos os modelos sob encomenda especial.



Dimensões

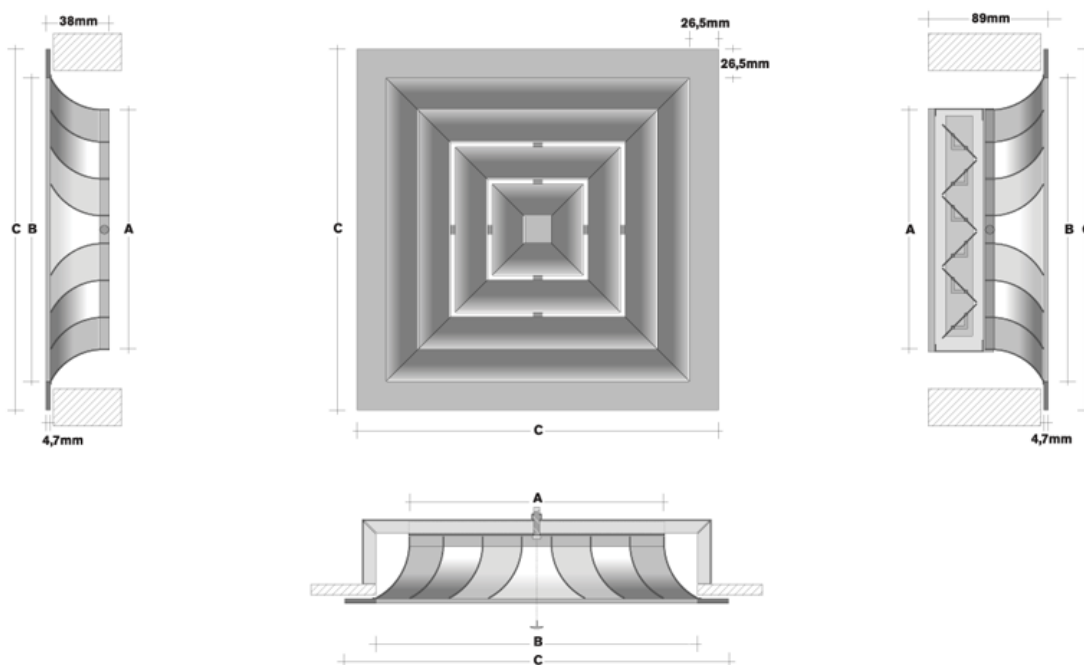

HxL	6"x6"	9"x9"	12"x12"	15"x15"	18"x18"	21"x21"	24"x24"
A	153mm	229mm	304mm	381mm	457mm	534mm	610mm
B	210mm	287mm	362mm	439mm	515mm	592mm	668mm
C	260mm	337mm	412mm	489mm	565mm	642mm	718mm

Componentes

L x H	A _k (m ²)	Q (m ³ /h)	NR [dB(A)]	P _t (Pa)	X (m)	V _k (m/s)
6"x6"	0,0109	120	23	6,7	0,7	3,3
		160	30	11,8	0,9	4,3
		200	36	18,4	1,1	5,3
		300	46	41,1	1,6	7,8
9"x9"	0,0244	200	19	3,8	0,8	2,5
		300	29	8,4	1,1	3,6
		400	36	14,7	1,4	4,8
		500	42	22,9	1,8	5,9
12"x12"	0,0435	350	21	3,7	1,0	2,4
		500	30	7,3	1,3	3,4
		700	38	14,2	1,8	4,7
		900	45	23,3	2,3	5,9
15"x15"	0,0679	600	26	4,4	1,3	2,7
		800	33	7,7	1,7	3,5
		1000	38	11,9	2,1	4,3
		1200	43	17,1	2,5	5,1
18"x18"	0,0978	700	22	3,0	1,3	2,2
		1000	31	5,8	1,8	3,0
		1200	35	8,3	2,1	3,6
		1600	42	14,7	2,8	4,7
21"x21"	0,1331	900	22	2,7	1,4	2,1
		1200	29	4,6	1,8	2,7
		1600	36	8,0	2,4	3,5
		2000	42	12,4	3,0	4,4
24"x24"	0,1739	1400	27	3,7	1,8	2,4
		2000	36	7,3	2,6	3,4
		3000	46	16,3	3,8	5,0
		4000	53	28,8	5,1	6,6

