Grelha de Pavimento GLF



Principais Caraterísticas

- Montagem seccionada
- Montagem directa no pavimento
- Possibilidade de adaptação para aplicação em piscinas
- Indicada para a impulsão e retorno do ar
- Fabricada com perfis de alumínio extrudido
- Composta por núcleo de alhetas horizontais fixas extraível
- Deflexão a 0º ou a 15º

Descrição do Produto

A grelha linear de pavimento foi desenvolvida para a impulsão ou retorno do ar a partir do chão, podendo ser construída em diversos módulos. A configuração do seu bastidor reúne características mecânicas que lhe conferem uma maior resistência, tornando-a indicada para a montagem em áreas de passagem, como por exemplo a entrada de um estabelecimento comercial. Por sua vez, é composta por um núcleo de alhetas extraível para facilitar operações de manutenção e de limpeza. Este tipo de grelha pode ainda ser aplicado em piscinas, sendo utilizados parafusos de inox para garantir maior durabilidade.

Acabamento Acetinado Natural.
Lacagem: Sob Encomenda Especial (preço sob consulta)

Fixação: Apoiada directamente sobre o pavimento

Acessórios Opcionais:
- Registo de Alhetas Opostas
- Esquadria

Modelos e Preços

Código	Modelo
2899-0702	Grelha de Pavimento GLF 1000x75
2899-0703	Grelha de Pavimento GLF 1000x100
2899-0704	Grelha de Pavimento GLF 1000x125
2899-0705	Grelha de Pavimento GLF 1000x150
2899-0706	Grelha de Pavimento GLF 1000x200
2899-0707	Grelha de Pavimento GLF 1500x150
2899-0708	Grelha de Pavimento GLF 1000x250
2899-0709	Grelha de Pavimento GLF 1000x300
2899-0710	Grelha de Pavimento GLF 600x600

Todos os modelos sob encomenda especial.

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

WWW.ZANTIA.COM

Dimensões

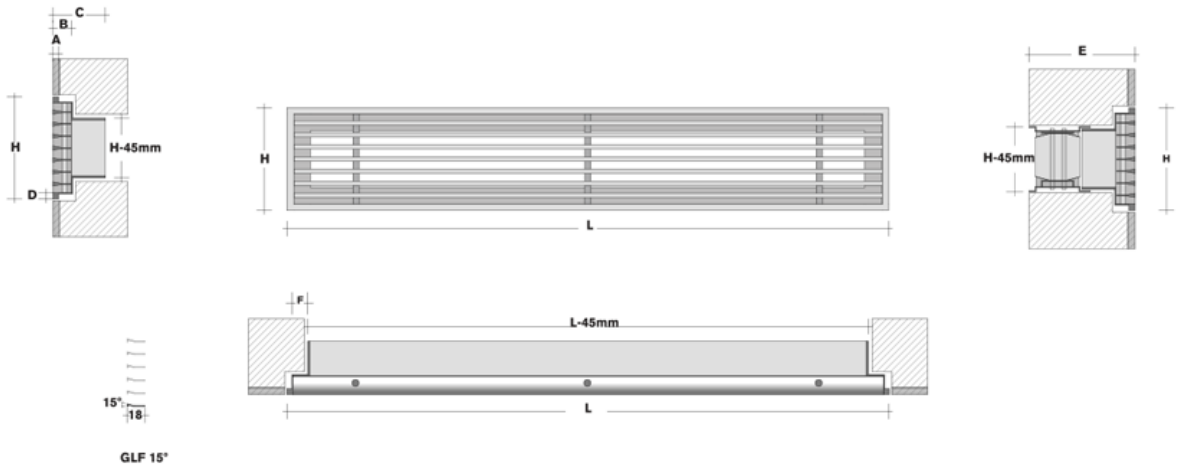

	A	B	C	D	E	F
GLF	5,5 mm	18,2 mm	53,2 mm	6,5 mm	104,2 mm	17,5 mm

Componentes

L x H	A_k (m²)	Q (m³/h)	NR [dB(A)]	P_t (Pa)	X (m)	V_k (m/s)
1000x50	0,0240	300	22	7,2	7,0	3,7
		500	35	19,6	11,6	6,0
		700	43	38,3	16,2	8,3
1000x75	0,0370	500	26	8,4	9,4	4,0
		600	30	12,0	11,2	4,7
		700	34	16,2	13,1	5,5
1000x100	0,0500	600	24	6,6	9,7	3,5
		800	35	10,1	12,9	4,6
		1000	46	13,6	16,1	5,7
1000x125	0,0630	700	23	5,7	10,0	3,3
		1000	38	9,4	15,0	5,0
		1250	49	12,0	18,0	5,8
1000x150	0,0820	800	21	3,9	10,1	2,8
		1000	29	5,2	12,6	3,4
		1500	49	8,5	18,9	4,9
1000x200	0,1080	1000	13	3,2	11,0	2,7
		1500	21	5,2	16,5	4,0
		2000	29	7,2	22,0	5,3
1500x150	0,1240	1500	19	4,4	15,8	3,8
		2000	26	6,1	20,9	5,1
		2500	34	7,8	26,2	6,2
1000x250	0,1400	2000	24	5,0	20,0	4,6
		2500	30	6,5	24,9	5,8
		3000	37	8,0	30,0	7,0
1000x300 600x600	0,1720	2000	18	2,9	17,9	4,0
		2500	23	3,7	22,4	5,0
		3000	28	4,5	26,9	6,0