

NOVIDADE

SALAMANDRA A PELLETS **OPALA**

AQUECIMENTO CENTRAL

A⁺*Opala**Inspired by Comfort!*


Inspired by Comfort!

DADOS TÉCNICOS	OPALA
POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL MÍNIMA/MÁXIMA	5,8 kW / 20,28 kW
POTÊNCIA TÉRMICA ÁGUA MÍNIMA/MÁXIMA	4,21 kW / 16,57 kW
POTÊNCIA TÉRMICA POR CONVENÇÃO E RADIAÇÃO MÍNIMA/MÁXIMA	1,34 kW / 2,22 kW
RENDIMENTO À POTÊNCIA MÍNIMA/MÁXIMA	95,74% / 92,69%
VOLUME AQUECIDO MÍNIMO/MÁXIMO	130 m ³ / 530 m ³
CONSUMO MÉDIO MÍNIMO/MÁXIMO	1,18 kg/h / 4,11 kg/h
CONSUMO ELÉCTRICO NOMINAL	95,3 W
VOLUME DE ÁGUA DO CORPO	28 L
CAPACIDADE RESERVATÓRIO PELLETS	30 kg
PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO	3 bar
TIRAGEM MÍNIMA DA CHAMINÉ	12 Pa
DIÂMETRO DA CHAMINÉ	Ø80 mm
SAÍDA DE FUMOS	
PESO LÍQUIDO	161 Kg

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

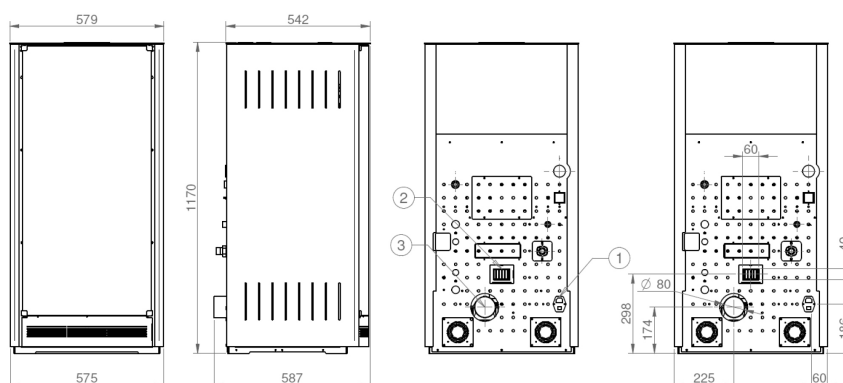
- Sistema de limpeza automática do queimador
- Tecnologia Hydro-Air (Ventilação Ar Ambiente)
- Estrutura em aço
- Frente em vidro
- Queimador em ferro fundido
- Display com controlo digital
- Programação semanal
- Funcionamento automático
- Pés reguláveis


VERSÕES DISPONÍVEIS

Vermelho
(Painel em Aço)

Preto
(Painel em Aço)

Branco
(Painel em Aço)

DIMENSÕES

LEGENDA: 1- Interruptor e tomada de alimentação | 2- Entrada de ar | 3- Saída fumos


EN 14785:2006


MÓDULO HIDRÁULICO INCLUÍDO

Composto por:

- Bomba Circuladora Yonos PARA RS 15/7
- Vaso de Expansão de 6 Litros
- Válvula de segurança de 3 bar
- Purgador
- Manómetro