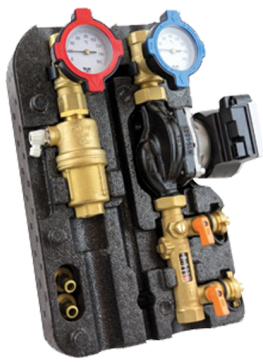

Flowbox duo

Grupo Hidráulico

Principais Caraterísticas

• Bomba circuladora Solar 15/65-130; (Ligações Circulador G1" tubagem Rp 3/4")
• Válvula de equilíbrio com regulação de caudal de 1 até 10 litros/min;
• 2 válvulas de fecho c/ válvula de retenção e termómetro 0 até 120ºC;
• Suporte para Fixação na parede;
• Grupo de segurança com válvula de 6 bar;
• Manómetro 0 até 10 bar;
• Purgador de ar;
• Ligações Entrada/Saída: 3/4" Fêmea;
• Temperatura Máx. de Trabalho: 120ºC
• Válvula de descarga e/ou enchimento.

Descrição do Produto

Grupo modular de 2 ramais equipado com válvula de equilíbrio de caudal para instalação no circuito primário de sistema solares. Com um desenho compacto é ideal para instalações em espaços reduzidos, de instalação simples e com montagem segura.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2703-0182	Grupo Solar Flowbox Duo

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

WWW.ZANTIA.COM