


Contrôleur touch

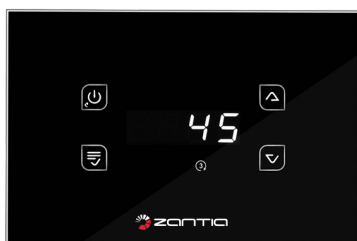

Principais Características

- Alimentation électrique : 230V/50Hz;
- Fusible: T3,15A
- 1 Sonde NTC 10K inclus : N°
- Max Sorties: + 2 optionnelles (pour sondes NTC 10K)
- Gamme de températures : -40 a 120°C
- 2 Sorties PWM
- 2 Sorties 230V
- 1 Sortie libre de puissance
- Capteur de pression
- Dimensions : 132x68x50 mm

Descrição do Produto

Contrôleur électronique Touch pour commande et contrôle de l'installation de chauffage central avec chaudière à bois ou insert. Disponible avec 16 programmes pré-configurés.

Entrées disponibles :

- Température de chaudière/insert.
- Température du thermoaccumulateur
- Température du collecteur solaire
- Thermostat ambiant
- Fluxostat

Sortie disponibles:

- Pompe circuit primaire (230V)
- Pompes PWM
- Electro-vanne (Connexions NA et NC)
- Relé extra (Connexions NA e NC)
- Service auxiliair (230V)
- Pompe solaire

Modelos e Preços

Código	Modelo
1706-0240	Contrôleur Touch (Blanc)
1706-0241	Contrôleur Touch (Noir)
04-10039	Sonde NTC 10K (110°C) L=2m

