



Star-Z/ZD

Circulação de Água Potável

Principais Caraterísticas

- > Motor à prova de bloqueio de corrente;
 - > Ligação rápida com terminais de mola p/ligação eléctrica fácil;
 - > Circuitos de água potável com dureza <20º d;
 - > Caudal máx.: 4,5 m³/h;
 - > Altura manométrica máx.: 6 metros;
 - > Temperatura máx. do fluido: 65º C;
 - > Pressão máx. funcionamento: 10 bar;
- > Corpo em bronze;
 - > Ligação eléctrica: 230 V~50 Hz;
 - > Classe de proteção: IP44;
 - > Classe de isolamento F;
 - > Velocidade constante;
 - > Todas as peças sintéticas em contacto com o fluido cumprem as recomendações relativas a materiais sintéticos a água potável (KTW); Star-ZD 25/6:
 - > Versão dupla, com sistema anti-legionela. **Obs.:** utilizar ligações em bronze/latão, vendido à parte.

Descrição do Produto


Gama de circuladores para sistemas de **circulação de água potável** e sistemas semelhantes na indústria e tecnologia de edifícios.

Bombas de circulação de rotor húmido com ligação roscada.

Modelos e Preços

Código	Modelo	Código	Modelo
117-4028111	Wilo STAR-Z 20/1 140mm	117-4029062	Wilo STAR-Z 25/2 EM 180mm
117-4081193	Wilo STAR-Z 20/4-3 150mm	117-4047573	Wilo STAR-Z 25/6-3 180mm
117-4081203	Wilo STAR-Z 20/7-3 150mm	117-4111288	Wilo STAR-ZD 25/6 180mm

Curva da Bomba

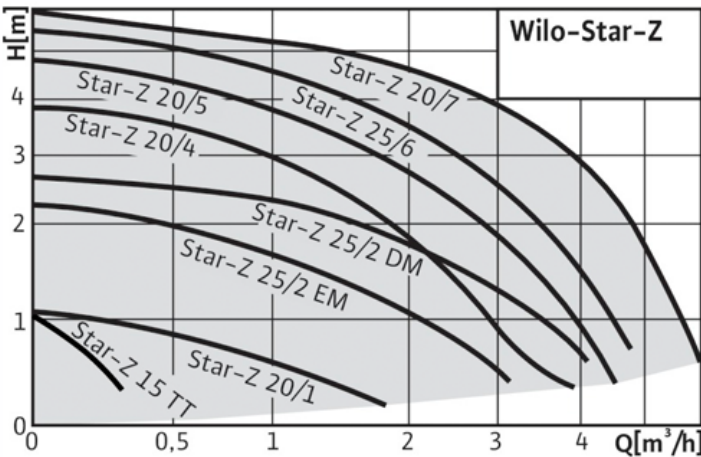

DADOS TÉCNICOS	LIGAÇÃO BOMBA G	LIGAÇÃO A TUBAGEM RP	DIST. ENTRE FLANGES [MM]	POTÊNCIA P2 [W]	ALIMENTAÇÃO [V]
Z 20/1	G 1"	3/4"	140	19.5	230
Z 20/4	G 1 1/4"	3/4"	150	46.8	230
Z 25/2	G 1 1/2"	1"	180	32.5	230
Z 20/7	G 1 1/4"	3/4"	150	109.5	230
Z 25/6	G 1 1/2"	1"	180	64.4	230
ZD 25/6	G 1 1/2"	1"	180	64.4 + 64.4	230

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

