

CIRCULADORES



ZHP 25-6

Principais Caraterísticas

- > 3 velocidades ajustáveis;
- > Elevada eficiência hidráulica;
- > Baixo ruído;
- > Classe de isolamento H;
- > Instalação: veio da bomba na horizontal;
- > **Inclui par de ligações G 1”1/2 - Rp 1” FF | (25 = G 1X1/2").**


Descrição do Produto

Circulador de 3 velocidades para instalações de aquecimento.

Modelos e Preços

Código	Modelo
117-4518826	Circulador Zantia ZHP 25-6 (130mm - G1X1/2")
0904-0301	Circulador Zantia ZHP 25-6 (180mm - G1X1/2")

Curva da Bomba

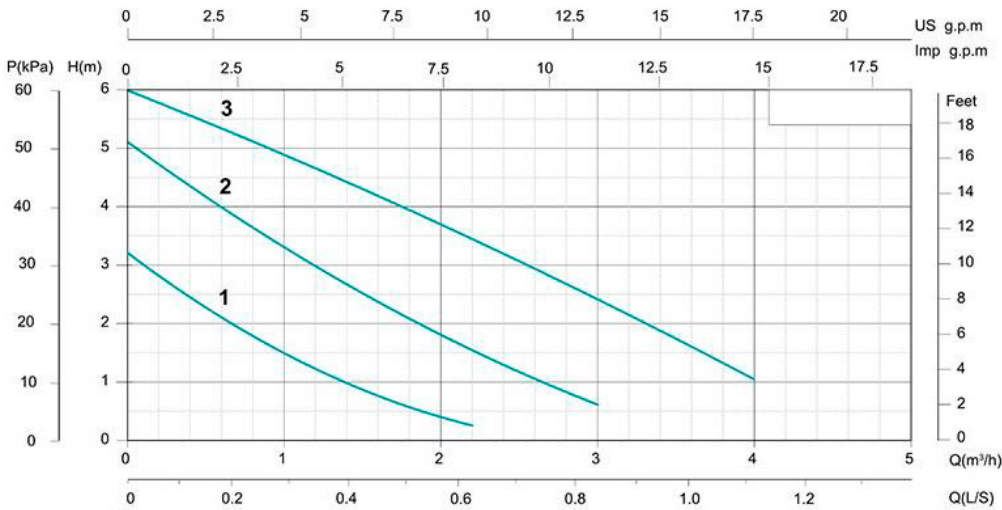

DADOS TÉCNICOS	ZHP 25-6
Temperatura do fluido (°C)	+2 °C a +110°C
Caudal máx. (m³/h)	3,5
Altura manométrica máx. (m)	6
Pressão máx. funcionamento (bar)	10
Comprimento de construção (mm)	130 / 180
Tipo de proteção	IP44
Ligação de rede (V/Hz)	230/50
Circulador	25
Corpo da Bomba	Ferro fundido
Peso bruto aprox. (kg)	3
Ligação na Bomba G	1 1/2"
Ligação Tubagem Rp	1"

