



## SLIM Touch

### Ventiloconvector Ultra-Fino






#### Principais Características

- Apenas 13cm de espessura;
- Controlador Digital Touch com Termostato
- Motor tipo DC
- Vasta gama de aplicações;
- Facil limpeza e manutenção;
- Baixo nível de ruído;
- Design elegante e moderno;
- Facilidade de instalação (vertical parede);
- Ligações hidráulicas à esquerda;
- Comando à distância infra-vermelhos;
- Válvula de 3 vias e bandeja de condensados.

#### Descrição do Produto

Ventiloconvector ultra-fino, com apenas 13cm de espessura, concebido com design simples, compacto e atraente. De cor branca (RAL9003), permite o seu enquadramento em diferentes tipos de arquitectura. O ventiloconvector SLIM Touch é baseado na tecnologia de transferência de calor por convecção forçada, o que se traduz numa dissipação de calor mais eficiente, comparando com os radiadores tradicionais. Controlador Digital Touch com Termostato, comando à distância por infra-vermelhos, válvula de 3 vias e bandeja de condensados.

#### Dimensões

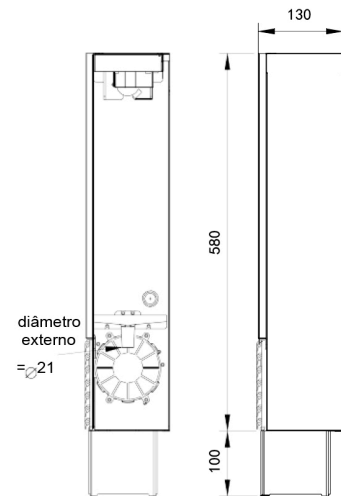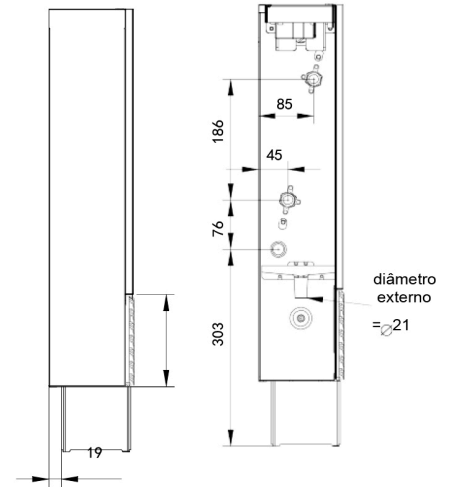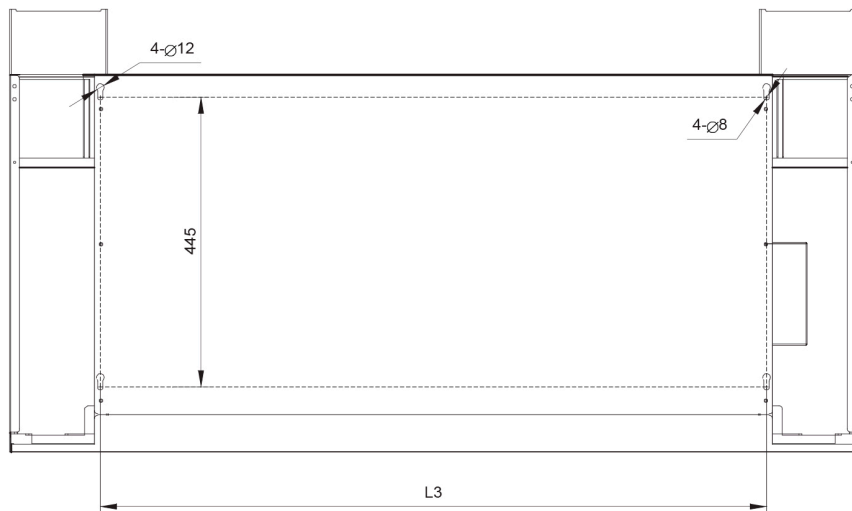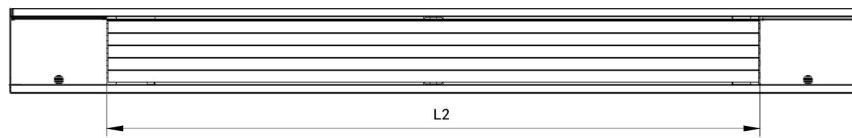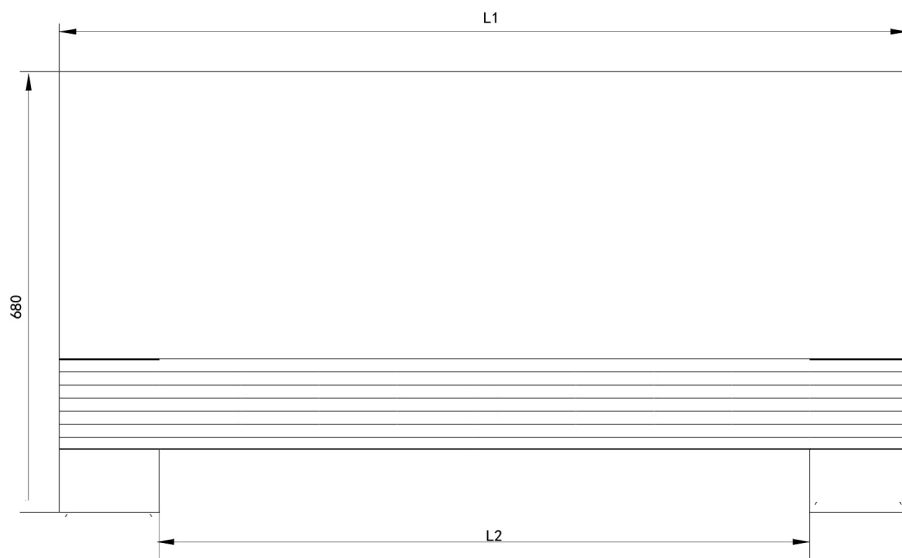

DADOS TÉCNICOS	SLIM TOUCH 40	SLIM TOUCH 50
Caudal de Ar Mín-Máx (m3/h)	160 - 400	200 - 500
Capacidade de Arrefecimento (w)**	2400	3000
Cap. Aquecimento [Entrada Ar/Água: 20°C/60°C] (W)	3850	4800
Cap. Aquecimento [Entrada Ar/Água: 20°C/70°C] (W)	4950	6150
Cap. Aquecimento [Entrada Ar/Água: 20°C/50°C] (W)	2950	3700
Potência Entrada (W)	12	15
Alimentação Elétrica (V/Hz)	230/50	230/50
Fluxo de Água (m3/h)	0,34	0,43
Queda Pressão Água (kPa)	8	10
Ligação Água (")	1/2	1/2
Corrente Motor (A)	0,10	0,13
Nível de Ruído (dBA)	20 ~ 39	21 ~ 40
Peso (kg)	21,6	24
Nível de Protecção	Classe I	Classe I
DIMENSÕES MM		
Largura Total (L1)	1100	1300
Largura Entre Patas (L2)	800	1000
Largura Fixação (L3)	822	1022
Altura (Sem Patas)	580	580
Altura (Com Patas)	680	680
Profundidade	130	130
** ENTRADA AR: BOLBO SECO: 27°C BOLBO HÚMIDO: 19,5°C ENTRADA/SAÍDA ÁGUA: 7°C/12°C		



**Modelos e Preços**

<b>Código</b>	<b>Modelo</b>
2104-0312	Ventiloconvector Ultra-Fino SLIM TOUCH 40 (400 m <sup>3</sup> /h)
2104-0313	Ventiloconvector Ultra-Fino SLIM TOUCH 50 (500 m <sup>3</sup> /h)

