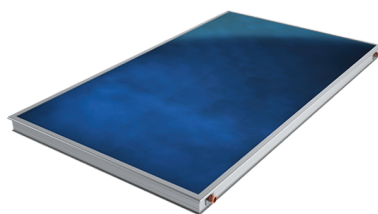


COLECTORES SOLARES

Coletor Solar ZHS NEO



Principais Características

- **Certificado Solar Keymark**
- Vidro solar temperado
- **Absorção azul de folha única em alumínio soldado a laser**
- Estrutura em alumínio anodizado
- Tubos colectores e adutores em cobre
- Isolamento em lã de rocha
- Painel traseiro em alumínio
- Opções de montagem em telhado plano e telhado inclinado.

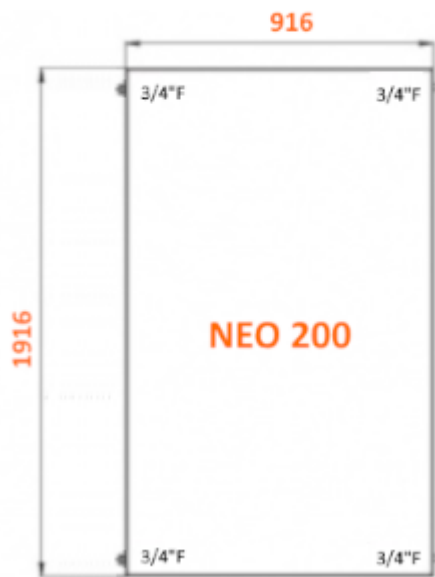
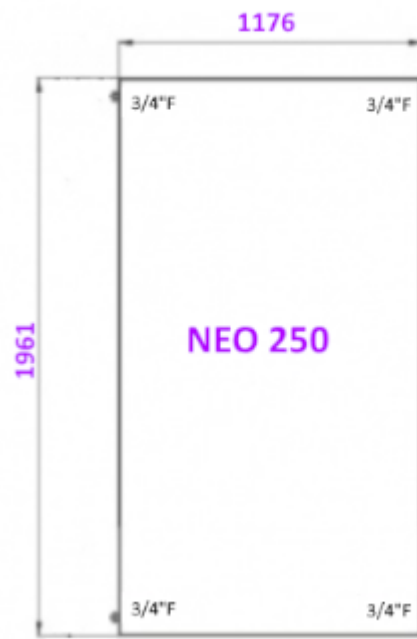
Descrição do Produto

O novo modelo ZHS200 NEO | ZHS250 NEO possui absorção seletiva azul de folha única, soldado a laser e altamente eficiente. Os coletores solares absorvem tanto a luz solar direta quanto a radiação difusa, portanto, eles são a escolha para climas onde se exige a elevada eficiência.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2701-0130	Coletor Solar ZHS200 NEO
2701-0131	Coletor Solar ZHS250 NEO
2702-0362	Estrutura Terraço p/1 Coletor ZHS 200/250 Neo
2702-0363	Estrutura Telhado p/1 Coletor ZHS 200/250 Neo
2702-0364	Estrutura Terraço p/ 2 Colectores ZHS 200/250 Neo
2702-0365	Estrutura Telhado p/ 2 Colectores ZHS 200/250 Neo
2702-0366	Estrutura Terraço p/ 3 Colectores ZHS 200/250 Neo
2702-0367	Estrutura Telhado p/ 3 Colectores ZHS 200/250 Neo
2702-0369	Estrutura Telhado p/ Termossifao 160L/200L ZHS Neo
2702-0374	Estrutura Terraço p/ Termossifao 160L/200L ZHS Neo
2702-0370	Estrutura Terraço p/ Termossifao 300L ZHS Neo
2702-0371	Estrutura Telhado p/ Termossifao 300L ZHS Neo
2702-0372	Kit Acessorios Termossifao 160-200L ZHS Neo
2702-0373	Kit Acessorios Termossifao 300L ZHS Neo
2703-0187	Prolongador flexivel 3/4" M/M
1807-1125	Junta EPDM 3/4" 25x15x6 mm

Dimensões

COLECTORES SOLARES**NEO**Ligações
Rosca 3/4" FêmeaLigações
Rosca 3/4" Fêmea

COLECTORES SOLARES

DADOS TÉCNICOS	ZHS200 NEO	ZHS250 NEO
Área Total (m²):	1.76	2.31
Altura x Largura x Profundidade (mm):	1916X916X92	1961X1176X92
Posição de Instalação	Vertical	Vertical
Pressão de Teste (bar):	20	20
Pressão Máxima de Serviço (bar):	10	10
Ø Ligações Hidráulicas(inch):	3/4" Fêmea	3/4" Fêmea
Peso (kg):	26	36
Vidro:	Vidro solar temperado	Vidro solar temperado
Rendimento Óptico (no)	0.712	0.712
Coefficiente de Perdas a1 [W/m2.K]	3.37	3.37
Coefficiente de Perdas a2 [W/m2.K]	0.009	0.009
Modificador de Ângulo (a 50°)	0.92	0.92

