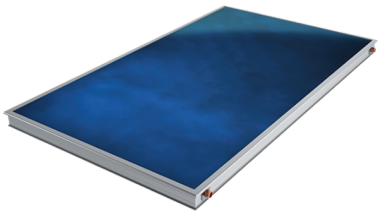

Coletor solar NEO

Coletor solar

Principais Caraterísticas

> **Certificado solar Keymark**;
> Vidro solar temperado;
> **Absorsor azul de folha única em alumínio soldado a laser**;
> Estrutura em alumínio anodizado;
> Tubos colectores e adutores em cobre;
> Isolamento em lã de rocha;
> Painel traseiro em alumínio;
> Opções de montagem em telhado plano e telhado inclinado.

Descrição do Produto

O novo modelo 220 NEO | 250 NEO possui absorsor seletivo azul de folha única, soldado a laser e altamente eficiente.

Os coletores solares absorvem tanto a luz solar direta quanto a radiação difusa, portanto, eles são a escolha para climas onde se exige a elevada eficiência.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2701-0132	Colector Solar ZHS220 NEO
2701-0131	Coletor Solar ZHS250 NEO
2702-0362	Estrutura Terraço p/1 Colector ZHS 200/250 Neo
2702-0363	Estrutura Telhado p/1 Colector ZHS 200/250 Neo
2702-0364	Estrutura Terraço p/ 2 Colectores ZHS 200/250 Neo
2702-0365	Estrutura Telhado p/ 2 Colectores ZHS 200/250 Neo
2702-0366	Estrutura Terraço p/ 3 Colectores ZHS 200/250 Neo
2702-0367	Estrutura Telhado p/ 3 Colectores ZHS 200/250 Neo

Código	Modelo
2702-0369	Estrutura Telhado p/ Termossifao 160L/200L ZHS Neo
2702-0374	Estrutura Terraço p/ Termossifao 160L/200L ZHS Neo
2702-0370	Estrutura Terraço p/ Termossifao 300L ZHS Neo
2702-0371	Estrutura Telhado p/ Termossifao 300L ZHS Neo
2702-0372	Kit Acessorios Termossifao 160-200L ZHS Neo
2702-0373	Kit Acessorios Termossifao 300L ZHS Neo
2703-0187	Prolongador flexivel 3/4"M/M
1807-1125	Junta EPDM 3/4" 25x15x6 mm

DADOS TÉCNICOS	220 NEO	250 NEO
Área Total (m²):	2.00	2.31
Altura x Largura x Profundidade (mm):	1961X1021X92	1961X1176X92
Posição de Instalação	Vertical	Vertical
Pressão de Teste (bar):	20	20
Pressão Máxima de Serviço (bar):	10	10
ø Ligações Hidráulicas (mm):	22	22
Peso (kg):	30	36
Capacidade de líquido (litros)	1.30	1.55
Vidro:	Vidro solar temperado	Vidro solar temperado
Rendimento Óptico (no)	0.712	0.712
Coeficiente de Perdas a1 [W/m2.K)]	3.37	3.37
Coeficiente de Perdas a2 [W/m2.K)]	0.009	0.009
Modificador de Ângulo (a 50º)	0.96	0.96

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

WWW.ZANTIA.COM