



## Salamandra CYBELE 24

### Aquecimento Central

#### Principais Características

- Funcionamento automático
- Estrutura em aço
- Queimador em ferro fundido
- Sistema de limpeza manual dos turbuladores
- Display com controlo digital
- Sistema de segurança anti-retorno da chama
- Vidro cerâmico 750°C
- Isolamento interior em vermiculite

#### Descrição do Produto

Salamandra de Pellets a Água para aquecimento central. Com uma potência térmica nominal de 23,3kW, a solução ideal para o conforto da sua casa.

**Disponível nas versões:** Painele em Aço (Preto, Branco ou Bordeaux)


**Incluí Módulo Hidráulico**, composto por: Bomba Circuladora, Vaso de Expansão, Válvula de segurança, Purgador e Manómetro.

**Recomendações à Instalação:** Válvula Anti-Condensação e Chaminé em Aço-Inox AISI 316L. **Nota:** após a boa recepção do equipamento pelo cliente, o vidro fica excluído de garantia.

#### Modelos e Preços

Código	Modelo
0603-2195	Salamandra de Pellets a Água CYBELE 24kW (Preto)
0603-2196	Salamandra de Pellets a Água CYBELE 24kW (Branco)
0603-2197	Salamandra de Pellets a Água CYBELE 24kW (Bordeaux)

#### Dimensões

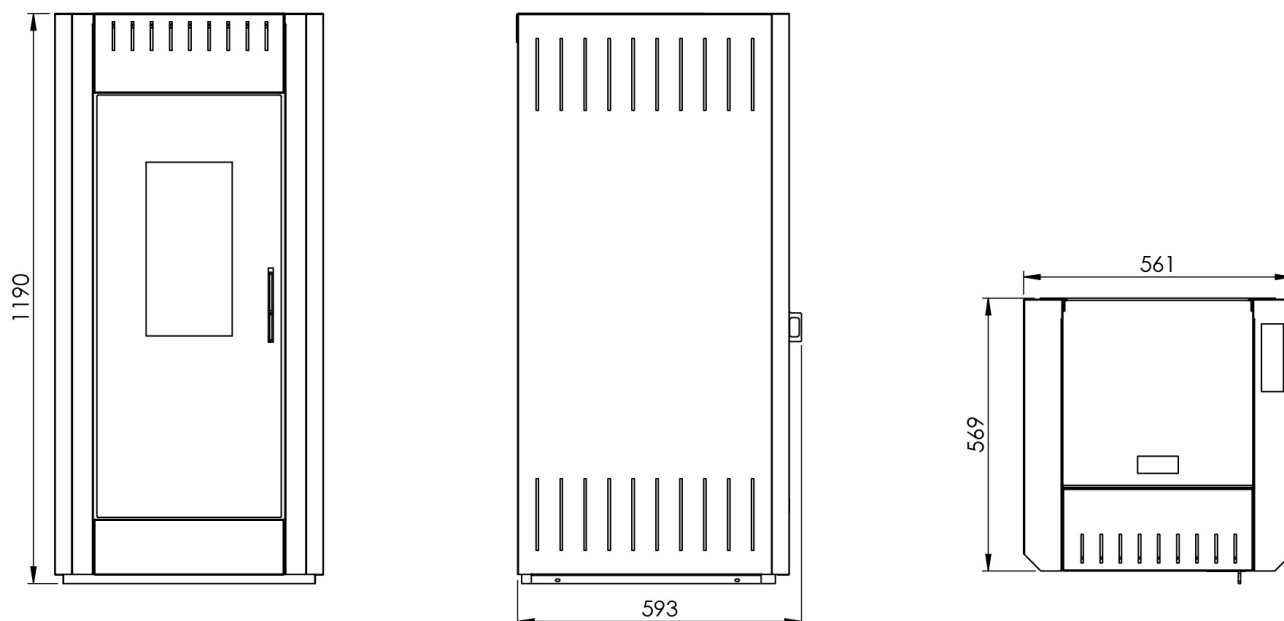

DADOS TÉCNICOS	CYBELE 24
Potência Térmica Nominal Mínima / Máxima (kW)	7 - 23,3
Potência Nominal Água (kW)	18,5
Potência Nominal Ar (kW)	4,8
Rendimento à Potência Nominal Mínima / Máxima (%)	91,1 - 92,5
Temperatura de fumos Mínima / Máxima (°C)	87 - 164
Consumo Horário Mínimo / Máximo (kg/h)	1,6 - 5,2
Autonomia Mínima / Máxima (h)	6 - 19
Capacidade do Depósito (kg)	31
Pressão de Trabalho Máxima (bar)	3
Alimentação (V/Hz)	230/50
Consumo Elétrico Médio (W)	50 - 150
Tiragem Mínima da Chaminé (Pa)	12
Diâmetro da Chaminé (mm)	100
Dimensões LxPxA (mm)	560x567x1190
Peso (kg)	211
Volume Máximo Aquecido (m <sup>3</sup> )	600
Combustível	Pellet Ø6mm

