



## Stratos - MAXO

### Aquecimento e Arrefecimento

#### Principais Características

- > Rotor húmido Smart com motor EC e ajuste de potência eletrónico integrado;
- > Tecnologia Botão Verde e visor gráfico;
- > Protecção do motor com dispositivo electrónico de disparo;
- > Impulsor com pás curvas tridimensionais e colimador de plástico e carbono;
- > Gama de temperatura admissível -10 °C até 110 °C;
- > Ligação de rede 230 V~50 Hz;
- > Tipo de protecção IPX4D;
- > Ligação de encaixe para expansão da função com módulo CIF opcional para a gestão técnica centralizada;
- > Ligação roscada ou flangeada (conforme o tipo) G 1" até DN 100;
- > Classe de isolamento: F;
- > Caudal máx. Q: 74 m<sup>3</sup>/h;
- > Altura manométrica máx. H: 16 m. **Obs.:** ligadores/junções ou flanges vendidos à parte.

### Descrição do Produto

Bomba de circulação de rotor húmido Smart com ligação roscada ou de flange, motor EC com ajuste de potência eletrónico integrado.

Para aquecimentos de água quente de todos os sistemas, ar condicionado, circuitos de refrigeração fechados, sistemas de circulação industriais.

### Modelos e Preços


| Código        | Modelo                           |
|---------------|----------------------------------|
| 117-2164568   | Stratos Maxo 25/0.5-6            |
| 117-2164569 * | Stratos Maxo 25/0.5-8            |
| 117-2164570 * | Stratos Maxo 25/0.5-10           |
| 117-2164571 * | Stratos Maxo 25/0.5-12           |
| 117-2164572 * | Stratos Maxo 30/0.5-4            |
| 117-2164573 * | Stratos Maxo 30/0.5-6            |
| 117-2164574 * | Stratos Maxo 30/0.5-8            |
| 117-2164575 * | Stratos Maxo 30/0.5-10           |
| 117-2164576 * | Stratos Maxo 30/0.5-12           |
| 117-2164577 * | Stratos Maxo 30/0.5-14           |
| 117-2164578 * | Stratos Maxo 32/0.5-8            |
| 117-2164579 * | Stratos Maxo 32/0.5-10           |
| 117-2217947 * | Stratos Maxo 32/0.5-12 PN6/10-R7 |

| Código        | Modelo                        |
|---------------|-------------------------------|
| 117-2217956   | Stratos Maxo 50/0.5-12 PN6/10 |
| 117-2164586 * | Stratos Maxo 50/0.5-6 PN6/10  |
| 117-2164587 * | Stratos Maxo 50/0.5-8 PN6/1   |
| 117-2164588 * | Stratos Maxo 50/0.5-9 PN6/10  |
| 117-2164589 * | Stratos Maxo 50/0.5-12 PN6/10 |
| 117-2222242 * | Stratos Maxo 50/0.5-10 PN6/10 |
| 117-2164590 * | Stratos Maxo 50/0.5-14 PN6/10 |
| 117-2164591 * | Stratos Maxo 50/0.5-16 PN6/10 |
| 117-2164592 * | Stratos Maxo 65/0.5-6 PN6/10  |
| 117-2164593 * | Stratos Maxo 65/0.5-9 PN6/10  |
| 117-2164594 * | Stratos Maxo 65/0.5-12 PN6/10 |
| 117-2164595 * | Stratos Maxo 65/0.5-16 PN6/10 |

\*Sob encomenda especial

### Dimensões

# CIRCULADORES

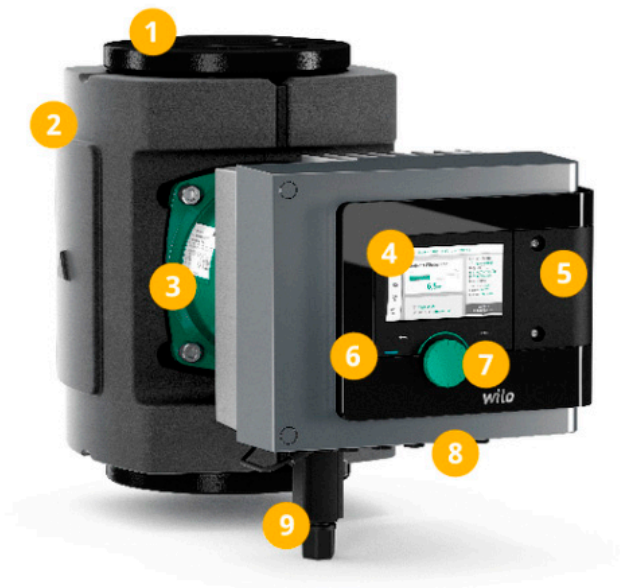

## Propriedades do produto

- 1 Corpo da bomba em ferro fundido com revestimento PCS
- 2 Isolamento térmico
- 3 Tecnologia de motor EC
- 4 Visor totalmente gráfico com assistente de regulação
- 5 Interfaces para gestão técnica centralizada
- 6 Interface Bluetooth
- 7 Tecnologia de botão verde
- 8 Ligações de cabos e bornes
- 9 Wilo-Connector



**Curva da Bomba**

