

PRESSURIZAÇÃO

Initial JET

Pressurização



Principais Características

- De fácil utilização, graças ao baixo peso e às dimensões compactas
- Elevada segurança de alimentação graças a uma boa capacidade hidráulica, auto-ferrante até 8 m, mesmo em caso de fluxo reduzido
- Construção robusta para um funcionamento duradouro

Descrição do Produto


Bomba Jet auto-ferrante monocelular para a utilização no abastecimento de água, na rega e no aproveitamento de águas pluviais. Auto-ferrante até uma altura de 8 m. Ligação elétrica através de caixa de bornes. Todas as peças que entram em contacto com o fluido bombeado são resistentes à corrosão.

Modelos e Preços

Código	Modelo
117-4168023	Bomba Horizontal Centrífuga Wilo INITIAL JET 4-4

Todos os modelos sob encomenda especial.

CURVA DA BOMBA

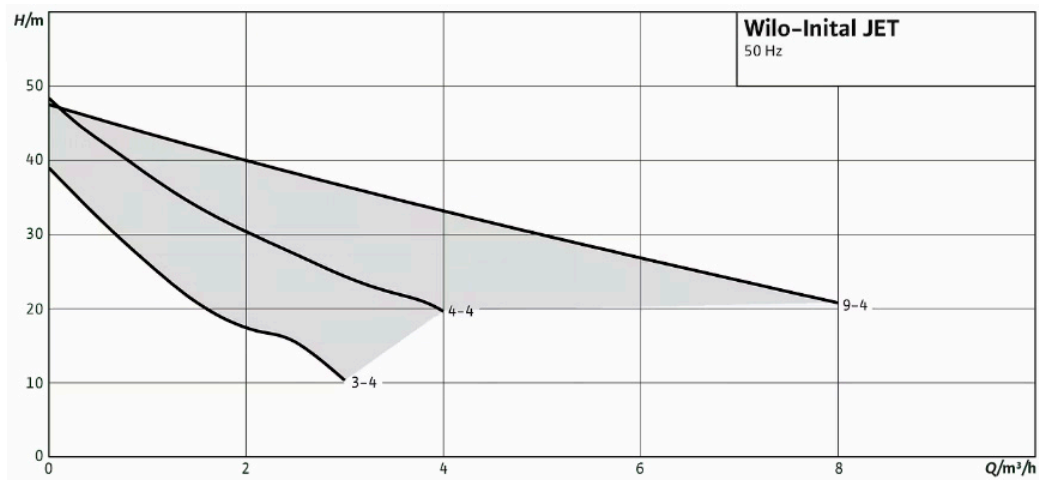

MODELO	INITIAL JET 4-4
Pressão de funcionamento máxima PN	6 bar
Ligações Hidráulicas - Saída	1"
Potência nominal do motor	0,75kW
Corpo da bomba	Ferro fundido
Impulsor	Aço inoxidável
Temperatura mín./máx. dos líquidos	5°C / 35°C
Alimentação	1~230 V, 50 Hz

