



VMC Fluxos Cruzados - Vertical

Ventilação Mecânica

Principais Características

- Permutador de calor 3D com eficiência de 95%
- Estrutura interior em EPP, leve, ecológica e silenciosa
- Painel de controlo principal
- Painel de control do ventilador
- Duplo ventilador com motor EC de alta eficiência
- Baixo nível de ruído, inferior a 31dB(A)
- Purificação de ar de alta eficiência
- Instalação simples e flexível

Descrição do Produto


Nova geração de recuperadores de calor de fluxos cruzados, de instalação vertical, para aplicação residencial. Sistema de renovação de ar do exterior para o interior e ajuste automático da temperatura através de um permutador 3D de alta eficiência. Disponível com caudais de 250, 350 e 500 m³/h.

Modelos e Preços


Código	Modelo
2101-0701	Recuperador de Fluxos Cruzados Vertical V250
2101-0702	Recuperador de Fluxos Cruzados Vertical V350
2101-0703	Recuperador de Fluxos Cruzados Vertical V500
2101-0704	Controlo Remoto Digital (Opcional)
2101-0705	Sensor de CO ₂
2101-0706	Filtro F7 para V250 e V350
2101-0707	Filtro F7 para V500



Dimensões

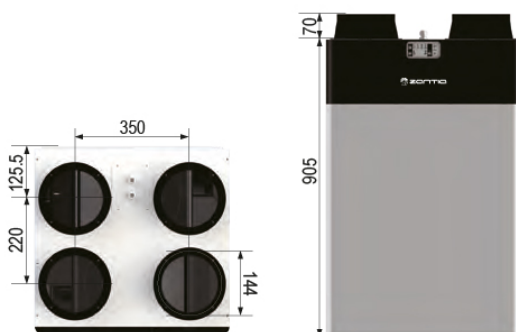

V250 / V350

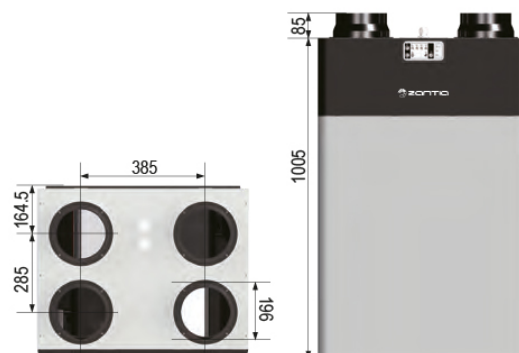

V500




Componentes

ESTRUTURA EPP

- Leve
- Preserva o calor
- Silenciosa
- Amiga do ambiente
- Sem odor
- Boa estanqueidade
- Bom isolamento térmico

VENTILADORES EC DE FLUXO CONSTANTE

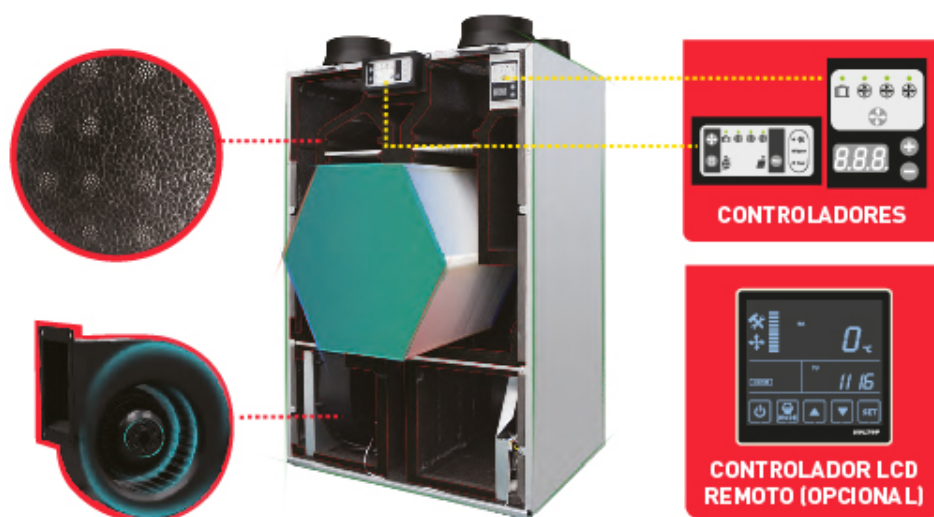

CONTROLADORES

CONTROLADOR LCD REMOTO (OPCIONAL)

VÁRIAS FUNÇÕES DE CONTROLE



FUNÇÃO CAUDAL CONSTANTE



CONFIGURAÇÃO EQUILÍBRIO FLUXO



FUNÇÃO BY-PASS AUTOMÁTICO



FUNÇÃO DESCONGELAÇÃO



FUNÇÃO CONTROL HUMIDADE




OUTRAS FUNÇÕES

PERMUTADOR DE CALOR 3D - ALTA EFICIÊNCIA

CONSTRUÇÃO COM MATERIAIS RESISTENTES


95% ALTA EFICIÊNCIA DO PERMUTADOR DE CALOR




CANAL DO PERMUTADOR DE CALOR 3D




PLACA PERMUTADOR DE CALOR 3D

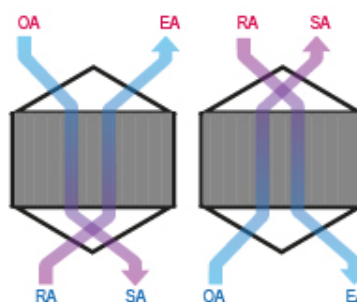

OA → SA
RA → EA



FILTRO LAVÁVEL FÁCIL DE LAVAR

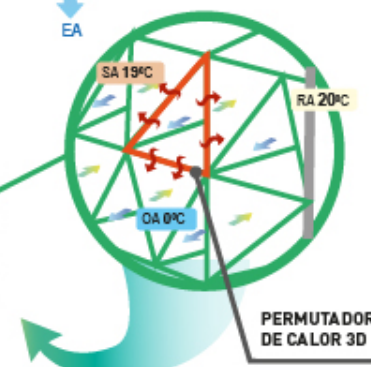

PERMUTADOR DE CALOR 3D



DADOS TÉCNICOS	V250	V350	V500
Alimentação (V/Hz)	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Caudal de Ar (m ³ /h)	250	350	500
Pressão Estática (Pa)	130	150	160
Eficiência temperatura no caudal nominal (%)	85	85	85
Eficiência máxima de temperatura (%)	95	95	95
Potência Nominal (W)	170	320	480
Corrente máxima (A)	1.5	2.4	3.2
Nível de Ruído dB(A)	35	37	39
Dimensões LxAxP (mm)	595x975x480	595x975x480	660x1090x625
Diâmetro do tubo condutas (mm)	160	160	200
Peso (kg)	40	40	50
Classe de Eficiência Energética	A	A	A
Bypass	Sim - AUTO	Sim - AUTO	Sim - AUTO
Sensor de CO ₂	Opcional	Opcional	Opcional
Filtro G7	Opcional	Opcional	Opcional

