

APARELHOS DE COMANDO

Botão de Pressão Eletrónico Quádruplo de MBT

12V - 50mA / 32V - 18mA



Principais Caraterísticas

- Máxima dissipação de potência: 60mW (DC 12V 50mA).
- Tensão máxima: 32V.
- Resistência de isolamento: $\geq 100M$.
- Rigidez dielétrica: AC 250V~ 50Hz/1min.
- Temperatura de funcionamento: -25°C a +70°C.
- Humidade relativa máxima: (40°C) $\leq 95\%$.
- Resistência de contacto: $\leq 40m$.
- Saídas: 4NA.

Descrição do Produto


Vendido apenas à caixa completa.
Caixa: 5 Unidades

Modelos e Preços

Código	Modelo
E01-21164	

Todos os modelos sob encomenda especial.

catalogs.technical-sheets.

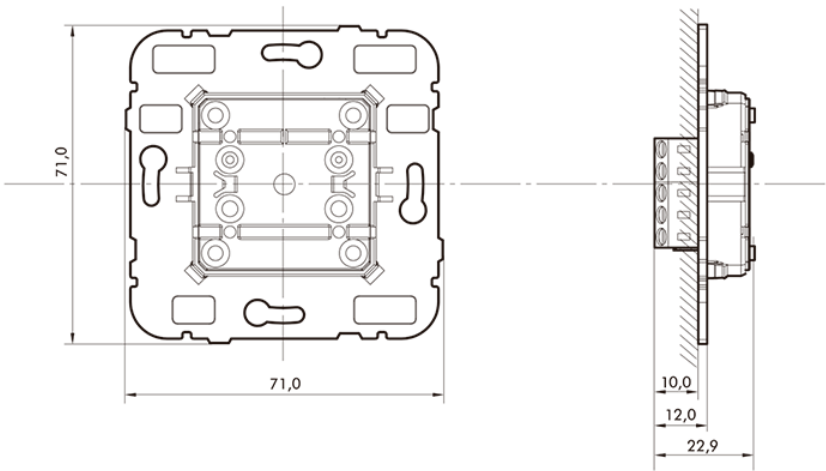

Esquema de Ligação

