



zantia®

Inspired by Comfort!

MANUAL DE INSTRUÇÕES

INSTALAÇÃO, UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO




CORTINA DE AR

STAR

Agradecemos a aquisição do nosso produto. Este produto é um equipamento de ventilação, leia cuidadosamente este manual antes de iniciar a utilização do seu novo equipamento e guarde-o para referências futuras.

1 - IDENTIFICAÇÃO E DIMENSÕES DE INSTALAÇÃO

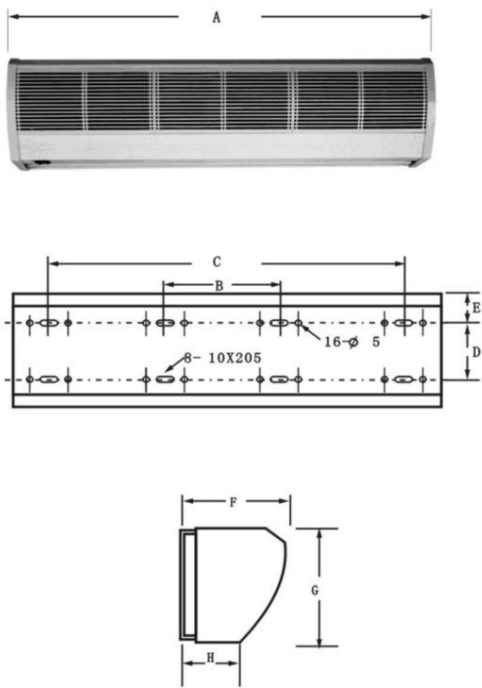


MODELO	UM	B	C	E	E	F	G	E
STAR 1000	1000	440	440	90	47	195	220	125
STAR 1500	1500	840	840					
STAR 2000	2000							

2 - CUIDADO NA INSTALAÇÃO


Deve seguir as seguintes instruções ao instalar a cortina de ar:

2.1 Instale a unidade em um local firme para evitar tremendo e garantir sua segurança (porque pode causar a parede se tornando flexível ou tremendo e fazendo barulho.	2.2 Instale a unidade dentro do ambiente.
2.3 Não instale a unidade muito baixa, não menos que 2,3 metros do chão.	2.4 Quando a entrada for mais larga que a unidade, é recomendado instalar duas ou mais unidades em paralelo. Em neste caso, deixe espaços de 20-40 mm entre as unidades.

2.5 Não deixe espaços entre a unidade e a parede. Ao pendurá-la no teto, use os suportes de teto inclusos.



2.6 Não instale a unidade em locais onde haja respingos de água, exposição a vapor excessivo, gases explosivos ou gases corrosivos.

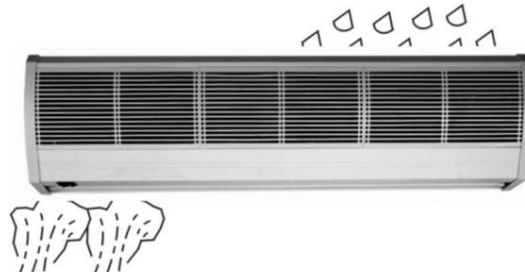


3 - INSTALAÇÃO


A - Instalação na parede de cimento

3.1.1 Remoção da placa de montagem


Desaperte os parafusos fixos na parte traseira do corpo principal para remover a placa de montagem.

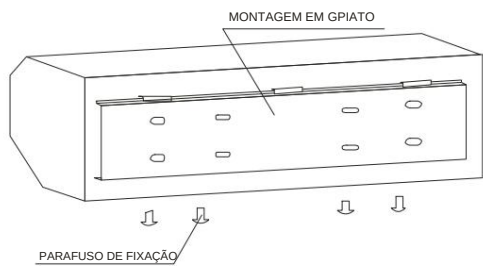

3.1.2 Fixe os parafusos na posição correta (decida a posição com a placa de montagem e despeje cimento nos furos dos parafusos.)

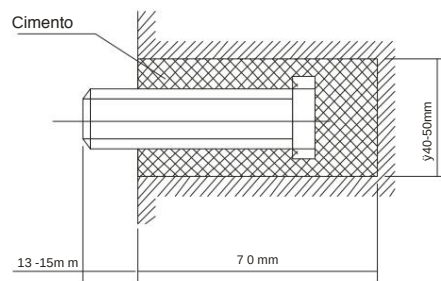


3.1.3 Quando o cimento estiver congelado, encaixe a placa de montagem (use a arruela e a porca de acordo com o seguinte)

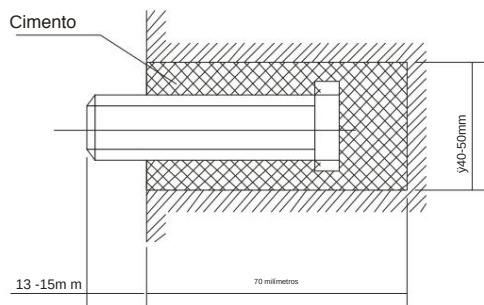


3.1.4 Instalar o corpo principal

Coloque o corpo principal na extremidade superior do suporte de montagem placa e prenda-a conforme mostrado.

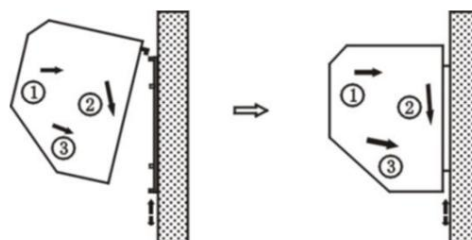


B - Instalando na parede de madeira

3.2.1 Fixe a placa de montagem nas posições corretas com parafusos autorroscantes.




3.2.2 Igual ao passo 3 de A

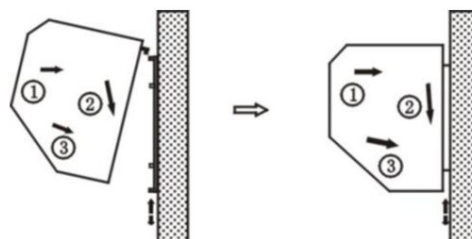


C - Pendurado no teto


3.3.1 Remova a placa de montagem do corpo principal (o mesmo que etapa 3.1.1)

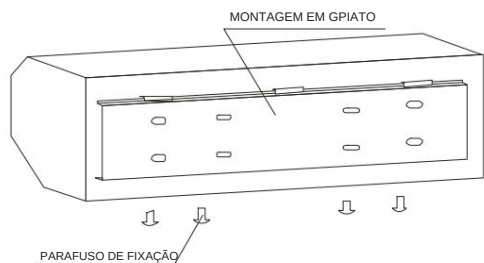


3.3.2 Fixação dos suportes de teto, conforme Fig.

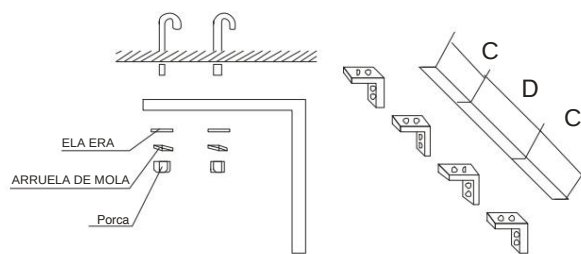

3.3.3 Coloque a placa de montagem nos suportes de teto e garanta a fixação segura (use os parafusos presos aos suportes de teto conforme a Fig. Usando os suportes de teto para pendurar no teto, a posição da placa de montagem pode ser ajustada no limite de 100 mm.


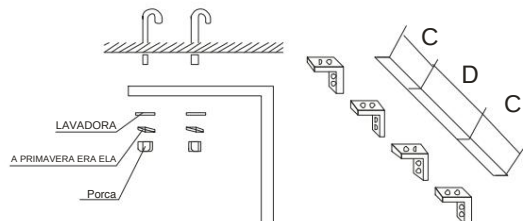


3.3.4 Faça o mesmo que na etapa A para instalar o corpo principal.

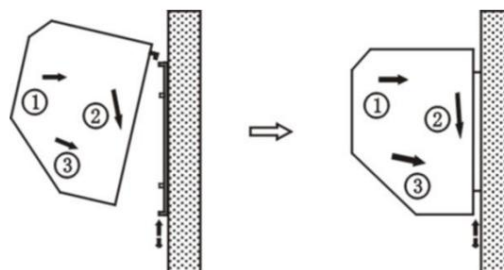

D - Para acima do teto

3.4.1 Fixe a cortina de ar conforme o procedimento de instalação em 3.4.2. Em seguida, instale a tubulação conforme a Fig. Instruções à direita. a parede de cimento.

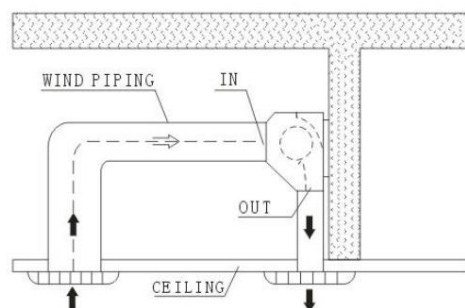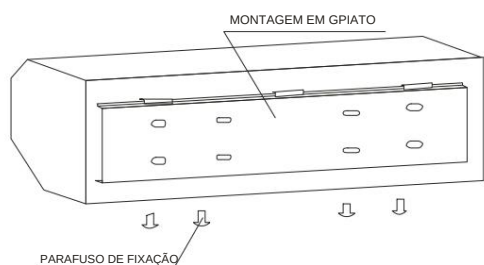

- a) Use a unidade na tensão e frequência nominais indicadas na placa de identificação.
- b) Desconecte a fonte de alimentação antes de operar a unidade.
- c) A manutenção da rota deve ser feita anualmente.
- d) Nunca use gasolina, benzina, diluente ou qualquer outro produto químico para limpar a unidade.
- e) Não deixe entrar água ou qualquer outro objeto no motor.
- f) Quando a alimentação elétrica vem da tomada, o plugue deve estar de acordo com IEC335-1. Quando o cabo de alimentação estiver conectado diretamente à linha de carga, todos os interruptores de polaridade cuja folga de contato seja de pelo menos 3 mm devem ser instalados na linha de carregamento.



zantia[®]

Inspired by *Comfort!*

www.ZANTIA.COM