



## Salamandra CINEA C Canalizável

### Canalizável

#### Principais Características

- Potência Térmica Nominal (kW): 14,3
- Potência Térmica por Convecção e Radiação (kW): 12,2
- Rendimento Médio (%): 85,1
- Consumo Mínimo • Máximo (kg/h): 1,11 • 2,94
- Capacidade do Depósito (kg): 24
- Consumo Eléctrico Nominal (W): 160
- Diâmetro da Chaminé (mm): 80
- Diâmetro da Saída Canalizável (mm): 80
- Tubo de Tomada de Ar (mm): 30
- Tiragem Mínima da Chaminé (Pa): 10
- Alim. Eléctrica (V/Hz): 230/50
- Combustível: Pellet Ø6mm
- Peso (kg): 100
- Volume Aquecido (m<sup>3</sup>): 115/310
- Saída de Fumos: Superior e Posterior

### Descrição do Produto

Salamandra de Pellets a Ar para aquecimento ambiente. Com uma potência térmica nominal de 14,3kW, a forma mais económica de aquecer a sua casa. **Versão Canalizável**

- Display com controlo digital;
- Programação semanal;
- Termostato Ambiente;
- Funcionamento automático;

**Disponível nas versões:** Pannel em Aço (Vermelho), Pannel em Vidro (Branco) e Pannel em Pedra (Pedra Ardósia ou Pedra Marfim)


**Nota:** após a boa recepção do equipamento pelo cliente, o vidro fica excluído de garantia.

### Modelos e Preços

Código	Modelo
0603-0174	Salamandra de Pellets a Ar CINEA Canalizavel (Pannel Aço - Vermelho)
0603-0175	Salamandra de Pellets a Ar CINEA Canalizavel (Pannel Vidro - Branco)
0603-0177 *	Salamandra de Pellets a Ar CINEA Canalizavel (Pannel Pedra - Marfim)

\*Sob encomenda especial

### Dimensões

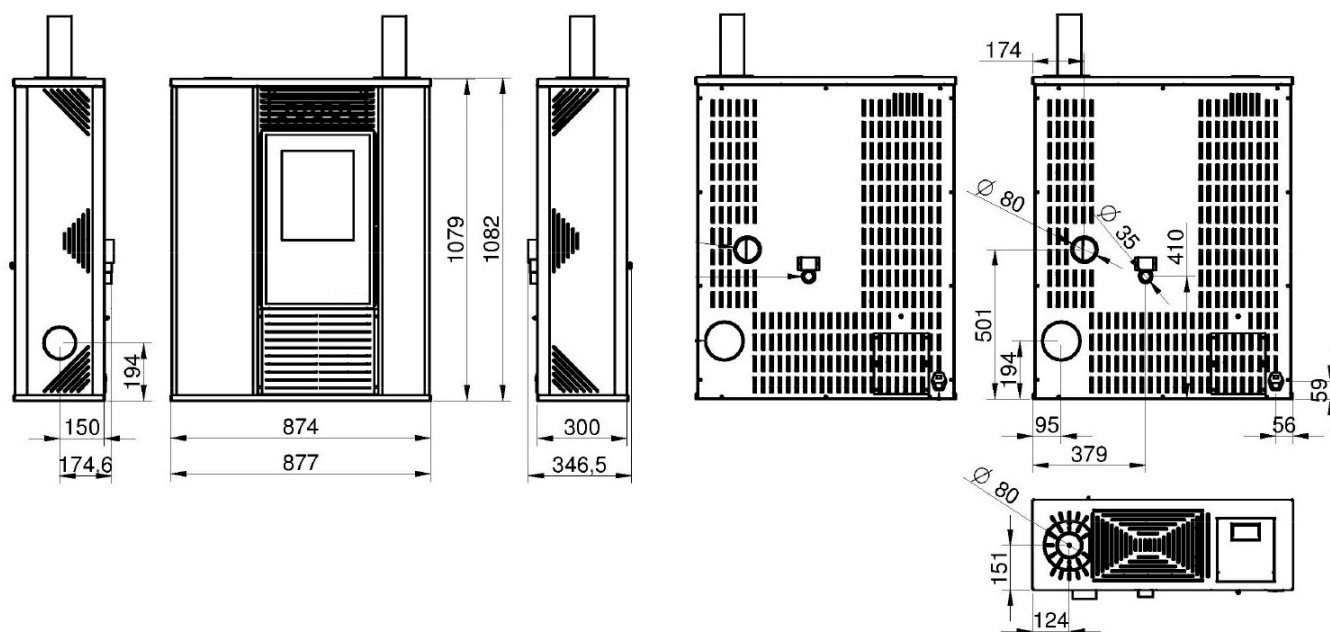

## Ambiente

