



## Queimador a Gasóleo MAIOR P

### Ecoflam

#### Principais Características

- Opção de funcionamento com combustão estanque (kit fornecido à parte);
- Flange com três posições diferentes de fixação para facilitar a manutenção;
- Ligações eléctricas fáceis de desmontar para facilitar a manutenção;
- Regulação de ar micrométrica progressiva ajustável em três posições;
- Cabeça de combustão ajustável para fácil regulação e correspondência com diferentes câmaras de combustão
- Chama amarela, libertação de NOx, Classe 1 (<250 mg/kWh)

#### Descrição do Produto

Queimador a gasóleo industrial com 2 escalões de chama, potências de 296 a 1423kW.

Opção de funcionamento com combustão estanque (kit fornecido à parte).

TC - Canhão Curto

TL - Canhão Longo

HS - Sistema Hidráulico


PR - Modulação Mecânica Progressiva

#### Modelos e Preços

| Código    | Modelo   |
|-----------|--|
| 1102-0601 | Queimador Ecoflam MAIOR P 60 AB HS TC (Trifásico)  |
| 1102-0602 | Queimador Ecoflam MAIOR P 80 AB HS TC (Trifásico)  |
| 1102-0603 | Queimador Ecoflam MAIOR P 120 AB HS TC (Trifásico) |
| 1102-0701 | Queimador Ecoflam MAIOR P 45 PR TL (Trifásico)     |
| 1102-0702 | Queimador Ecoflam MAIOR P 60 PR TL (Trifásico)     |
| 1102-0703 | Queimador Ecoflam MAIOR P 80 PR TL (Trifásico)     |
| 1102-0704 | Queimador Ecoflam MAIOR P 120 PR TL (Trifásico)    |

#### Dimensões


##### MAIOR P 45 - P 60 - P 80 - P 120

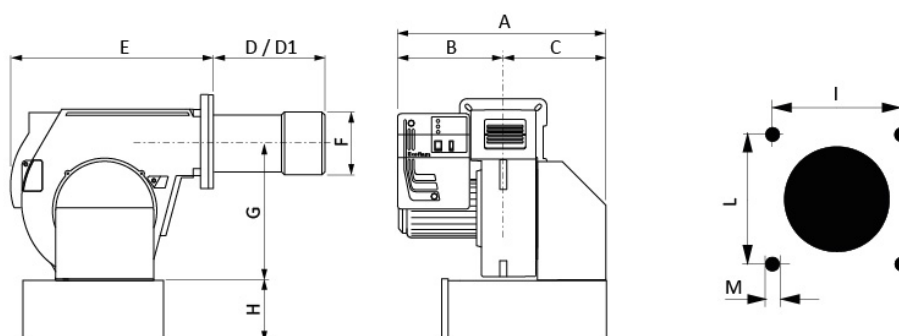

Dimensões em mm  
Canhão: **D** Curto / **D1** Longo

|             | A   | B   | C   | D   | D1  | E   | F   | G   | H*  | I   | L   | M   |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| MAIOR P 45  | 590 | 330 | 260 | 200 | 390 | 555 | 160 | 390 | 225 | 190 | 190 | M10 |
| MAIOR P 60  | 590 | 330 | 260 | 235 | 395 | 555 | 180 | 390 | 225 | 190 | 190 | M10 |
| MAIOR P 80  | 590 | 330 | 260 | 235 | 395 | 555 | 180 | 390 | 225 | 190 | 190 | M10 |
| MAIOR P 120 | 690 | 350 | 340 | 225 | 445 | 555 | 190 | 390 | 225 | 190 | 190 | M10 |

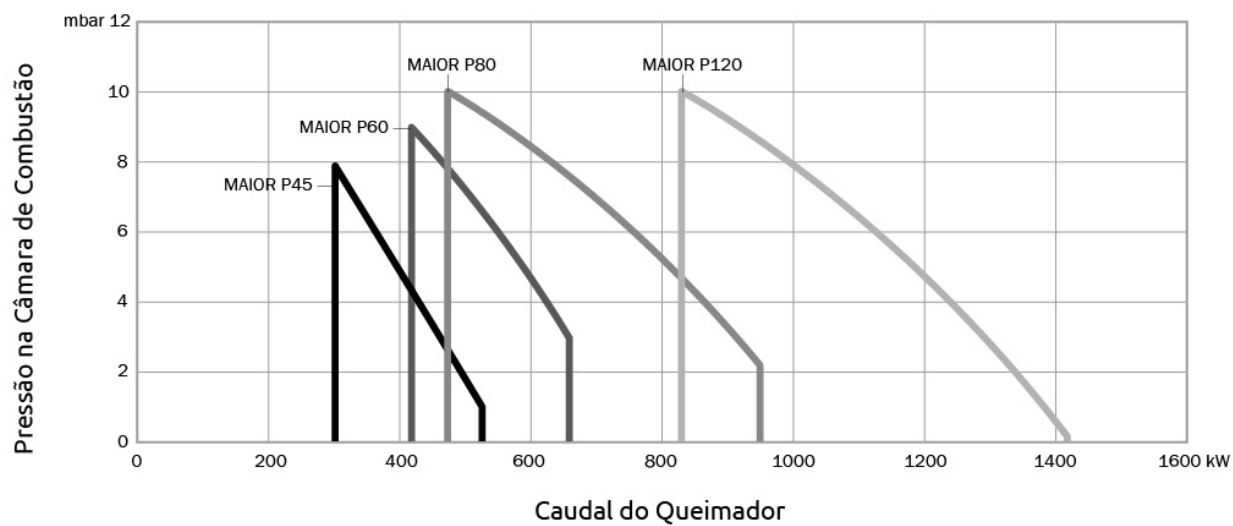

**Curva de Potência**
**MAIOR P 45 - P 60 - P 80 - P 120**


| MODELO      | TIRAGEM | PMIN-MAX [KW] | CONSUMO [KG/H] | MOTOR (KW) | CLASSE NOX | ALIMENTAÇÃO [V/HZ] | TIPO     |
|-------------|---------|---------------|----------------|------------|------------|--------------------|----------|
| MAIOR P 45  | Natural | 296 - 532     | 25 - 45        | 0,55       | Classe 1   | 400/50             | 2 Chamas |
| MAIOR P 60  | Natural | 415 - 710     | 35 - 60        | 1,1        | Classe 1   | 400/50             | 2 Chamas |
| MAIOR P 80  | Natural | 474 - 949     | 40 - 80        | 1,1        | Classe 1   | 400/50             | 2 Chamas |
| MAIOR P 120 | Natural | 830 - 1423    | 70 - 120       | 2,2        | Classe 1   | 400/50             | 2 Chamas |

