



## Armário MIAMI PLUS 48

### Gama Comercial

#### Principais Características


- Compressor DC Inverter
- Visor LCD
- Modo nocturno
- Elevado fluxo de ar até 2300m<sup>3</sup>/h
- Fluxo de ar 3D
- Ventilação de longo alcance até 15m
- Reinício automático
- Painel de fácil limpeza
- Tratamento anti-corrosão "Golden Fin"

#### Descrição do Produto

Unidade de Ar Condicionado para Arrefecimento e Aquecimento do tipo Armário, indicada para espaços amplos, tais como restaurantes, lojas comerciais, salões de festas, tendas, galerias, etc. A gama Miami Plus alia design elegante e moderno com fluxo de ar elevado, distribuição de ar ampla e longa distância. Painel de controlo é de fácil manuseamento, com um moderno visor LED para visualização dos parâmetros de funcionamento. A gama Miami Plus utiliza gás refrigerante de última geração, R32, amigo do ambiente.

#### Modelos e Preços

Código	Modelo
2503-0311	Unidade Interior Armário MIAMI Plus 48 R32
2503-0312	Unidade Exterior Armário MIAMI Plus 48 R32

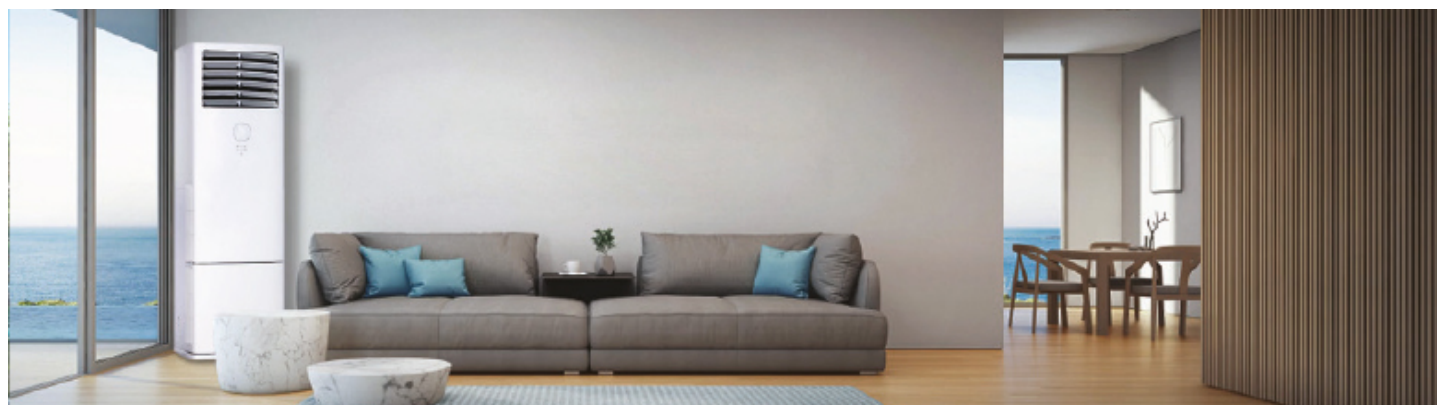

<b>DADOS TÉCNICOS</b>	<b>MIAMI PLUS 48</b>
Potência de Saída - Arrefecimento (Btu/h / kW)	48000 / 14,07
Potência de Saída - Aquecimento (Btu/h / kW)	55000 / 16,12
Alimentação Eléctrica (V/Hz/~)	400/50/3
Potência Eléctrica Absorvida - Arrefecimento / Aquecimento (W)	4950 / 5100
Consumo Corrente - Arrefecimento / Aquecimento(A)	8,0 / 8,5
SEER / Classe Energética	6,1 / A++
SCOP / Classe Energética	5,1 / A+++
Área de Aplicação (m <sup>2</sup> )	64 ~ 94
<b>UNIDADE INTERIOR</b>	
Caudal de Ar - Mín/Med/Máx (m <sup>3</sup> /h)	2027 / 2222 / 2413
Nível de Ruído - Sil./Mín/Med/Máx (dB(A))	36 / 47 / 49 / 53
Dimensões - Unidade LxAxP (mm)	629x1935x456
Dimensões - Embalagem Unidade LxAxP (mm)	750x2055x575
Peso Bruto / Líquido - Unidade (kg)	77 / 59
<b>UNIDADE EXTERIOR</b>	
Caudal de Ar (m <sup>3</sup> /h)	7500
Nível de Ruído (dB(A))	63
Dimensões - Unidade LxAxP (mm)	952 x 1333 x 415
Profundidade dos pés (mm)	404
Dimensões - Embalagem LxAxP (mm)	1095 x 1480 x 495
Peso Bruto / Líquido (kg)	118,3 / 103,7
<b>CIRCUITO FRIGORÍFICO</b>	
Diâmetro Tubagem - L. Líquido / L. Aspiração (mm)	3/8" / 5/8"
Tubo de Drenagem (mm)	25
Comprimento Máx. Tubagem (m)	65
Desnível Máx. entre Unidades (m)	30
Protecção (A)	Tetrapolar 16
Carga adicional (g)	5 > 30g-m
Alimentação / Localização (mm)	5 x 2.5 U.E.
Cabo Inter-Unidades (mm)	4 x 1.5
Limites de Funcionamento (°C)	-15 ~ 50 / -15 ~ 24
Carga de Gás de Fábrica (kg)	2,9

