

## Cassete 4 Vias Arizona



### Principais Características

- Display led
- Ligações eléctricas felxíveis
- Função Auto-Reiniciar
- Pannel de fácil limpeza
- Modo Sleep
- Tampa de protecção de válvula
- Deshumidificação independente

### Descrição do Produto

Estes equipamentos são colocados num tecto falso onde a maior parte da unidade está escondida da vista das pessoas. As cassetes de 4 vias aspiram o ar pela grelha central e depois expelem o mesmo (quente ou frio) pela sala através de 4 saídas.


A temperatura de conforto é atingida de forma equivalente em todo o compartimento de forma rápida devido às 4 saídas.

A entrada de ar fresco torna o ambiente mais agradável e saudável.





### Modelos e Preços

Código	Modelo
2503-0807	Uni. Interior Cassete Arizona 12
2503-0808	Uni. Exterior Cassete Arizona 12
2503-0801	Uni. Interior Cassete Arizona 18
2503-0806	Uni. Exterior Cassete Arizona 18
2503-0802	Uni. Interior Cassete Arizona 24
2503-0805	Uni. Exterior Cassete Arizona 24
2503-0803	Uni. Interior Cassete Arizona 36
2503-0804	Uni. Exterior Cassete Arizona 36
2503-0809	Grelha para Cassete 4 Vias Arizona

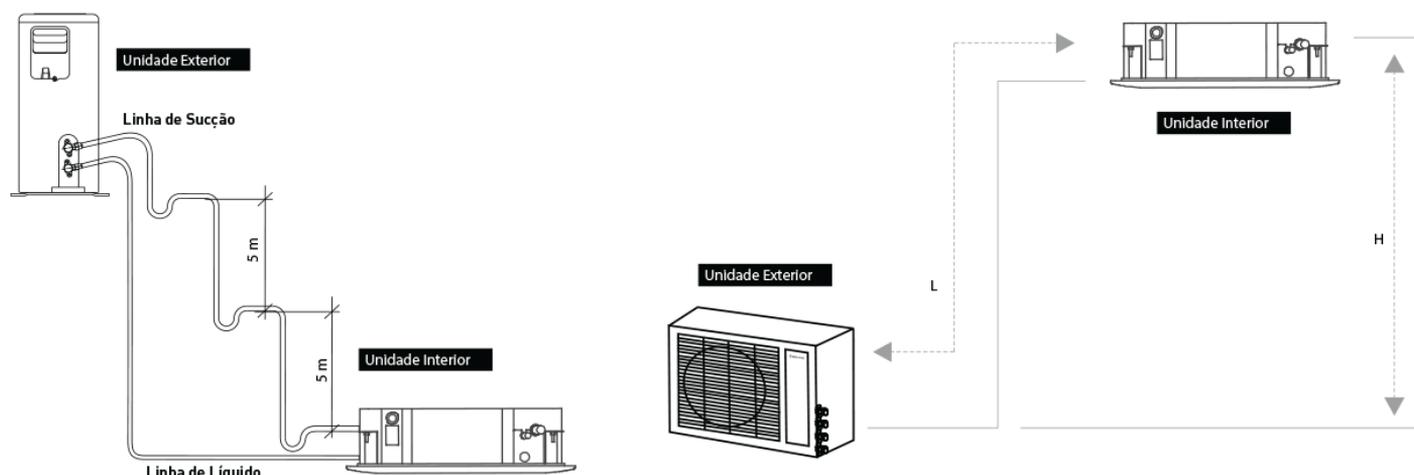

**catalogs.technical-sheets.**


	Arizona 18	Arizona 24	Arizona 36
Tipo de fluido frigorigéneo	R410a	R410a	R410a
Carga Adicional de fluido (g/m)	11	30	30
Comprimento máximo L (m) - Sem carga adicional	5	5	5
Comprimento máximo L (m) - Com carga adicional	25	25	30
Desnível máximo H (m)	15	15	20
Diâmetro de tubagem (Líquido/Gás) (pol.)	1/4" ; 1/2"	3/8" ; 5/3"	3/8" ; 3/4"

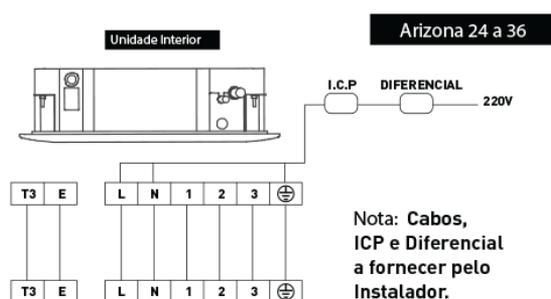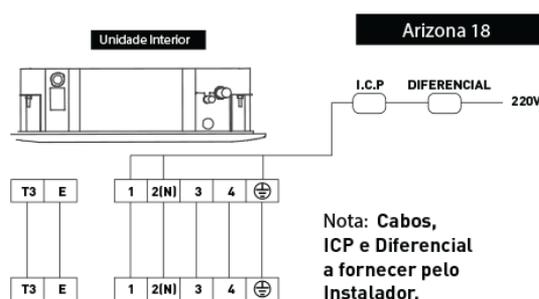

	Arizona 18	Arizona 24	Arizona 36
Alimentação Eléctrica (Ø/V/Hz)	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Intensidade Absorvida (A)	<b>Arrefecimento</b>	8,34	12,01
	<b>Aquecimento</b>	8,55	12,18
Cabo de Alimentação Eléctrica (mm <sup>2</sup> )	3G 2,5	3G 2,5	3G 4
Cabo de Interligação entre Máquinas (mm <sup>2</sup> )	5G 2,5	3G 2,5+3+3,5	3G 4+3,2+2,5
Cabo de Comunicação Baixa Tensão (mm <sup>2</sup> )	2 X 0,75	2 X 0,75	2 X 0,75
Interruptor de Controlo de Potência ICP (A)	16	16	26

