


UNIDADES INTERIORES

Condutas Baixa Pressão

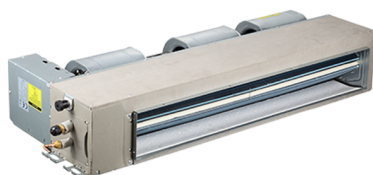

Principais Características

- Gama de potência: 1.8 a 5.6 kW
- Gás refrigerante de última geração R410a;
- Baixo nível de ruído;
- Fácil instalação e manutenção;
- Design compacto, apenas 210mm espessura.

Descrição do Produto

Unidade interior tipo condutas de baixa pressão para sistemas VRF.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2307-0201	VRF Condutas FP ZNT 1.8
2307-0202	VRF Condutas FP ZNT 2.2
2307-0203	VRF Condutas FP ZNT 2.8
2307-0204	VRF Condutas FP ZNT 3.6
2307-0205	VRF Condutas FP ZNT 4.5
2307-0206	VRF Condutas FP ZNT 5.6

Todos os modelos sob encomenda especial.

MODELO	1,8	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
Arref. Potência Arrefecimento (kW)	1,8	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
Arref. Potência de Entrada (kW)	0,059	0,059	0,059	0,065	0,105	0,105
Arref. Corrente de Entrada (A)	0,31	0,31	0,31	0,36	0,36	0,36
Aquec. Potência Aquecimento (kW)	2,2	2,6	3,2	4	5	6,3
Aquec. Potência de Entrada (kW)	0,059	0,059	0,059	0,065	0,105	0,105
Aquec. Corrente de Entrada (A)	0,31	0,31	0,31	0,36	0,36	0,36
Nível Ruído Máx/Med/Min.(db(A))	35/27/24	35/27/24	35/27/24	38/32/28	39/32/29	39/32/29
Alimentação (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Caudal Ar Interior Máx./Med./Min.(m³/h)	606/512/409	606/512/409	606/512/409	646/551/441	803/690/609	803/690/609
Fluído Refrigerante	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Regulação Temperatura Ambiente (°C)	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30
Dimensões CxLxA (mm)	740x210x470	740x210x470	740x210x470	740x210x470	960x210x470	960x210x470
Peso Líquido/Bruto (kg)	14/17,5	14/17,5	14/17,5	14/17,5	17,5/22	17,5/22
Pressão Estática (Pa)	10(10~30)	10(10~30)	10(10~30)	10(10~30)	10(10~30)	10(10~30)

